

Ihr **COOLES**
Programm

01.10.2024
bis
31.12.2024



NordCap COOL-LINE
Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

03 | 2024

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie KU / TKU 600

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen / außen Edelstahl 1.4372, Rückwand verzinkter Stahl
- Schloss
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 75
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, LED-Display
- 4 justierbare FüÙe (75 bis 90 mm)



KU 600

Kühlschrank, GN 2/1

TKU 600

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	700 x 850 x 2045	700 x 850 x 2045
Bruttinhalt	546 l	546 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 40 °C UT	-22 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V	580 W / 230 V
Energieverbrauch	0,71 kWh / 24 h 264 kWh / Jahr	3,03 kWh / 24 h 1105 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	B
Kältemittel	R-600a	R-290
Artikelnummer	451560100	451560300
Preis in €	1.635,-	1.835,-



Bei den Schränken der Serie KU / TKU 600-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 15 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

... HYGIENISCH

Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weiß lackiertes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, weiß

B x T x H in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 329 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600500
Preis in €	1.115,-

RCX 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, Chromstahl

B x T x H in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 329 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600700
Preis in €	1.259,-

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weiß lackiertes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 600 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600600
Preis in €	1.259,-

RNX 600 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

B x T x H in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600800
Preis in €	1.415,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 400 GL

Kühlschrank, weiß

BxTxH in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	110 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400500
Preis in €	919,-

RCX 400 GL

Kühlschrank, Chromstahl

BxTxH in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	110 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400700
Preis in €	1.029,-

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 festehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 400 GL

Tiefkühlschrank, weiß

BxTxH in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400600
Preis in €	969,-

RNX 400 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

BxTxH in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400800
Preis in €	1.079,-

Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 200 GL

Kühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

60 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200500

Preis in €

515,-

RCX 200 GL

Kühlschrank, Chromstahl

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

60 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200700

589,-

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 2 festehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 200 GL

Tiefkühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200600

Preis in €

559,-

RNX 200 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200800

649,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCGX: CHR 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RCG 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200150

Preis in €

599,-

RCGX 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200155

725,-

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNGX: CHR 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RNG 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200350

Preis in €

789,-

RNGX 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200355

839,-

Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



KU 702 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

200 W / 230 V

2,00 kWh / 24 h | 713 kWh / Jahr

C

R-290

402729678

Preis in €

2.098,-

KU 1402 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

300 W / 230 V

4,00 kWh / 24 h | 1427 kWh / Jahr

D

R-290

402729679

3.669,-

Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



KU 702-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

230 W / 230 V

3,00 kWh / 24 h | 1215 kWh / Jahr

E

R-290

402729665

Preis in €

2.565,-

KU 1402-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

290 W / 230 V

5,00 kWh / 24 h | 1883 kWh / Jahr

E

R-290

402729666

4.279,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



TKU 702 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 835 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	500 W / 230 V
Energieverbrauch	8,00 kWh / 24 h 2869 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729676
Preis in €	2.425,-

TKU 1402 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	1441 x 835 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	800 W / 230 V
Energieverbrauch	12,00 kWh / 24 h 4314 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729677
Preis in €	4.279,-

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 44
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe



KU 715

Kühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	520 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,19 kWh / 24 h 433 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	43510706
Preis in €	1.749,-

TKU 715

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	520 l
Temp.-Bereich	-24 bis -18 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	650 W / 230 V
Energieverbrauch	7,19 kWh / 24 h 2623 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43511706
Preis in €	2.098,-

Serie CC

Pluskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahl
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 12 (CC 29) bzw 14 (CC 31) Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 12
- 4 bzw. 5 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CC 29 W

Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	270 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,29 kWh / 24 h 102 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902792
Preis in €	469,-

CC 31 W

Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102795
Preis in €	489,-

CC 31 INOX FRONT

Kühlschrank, Edelstahltür, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102793
Preis in €	575,-

Serie F

Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahl
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



F 22 W

Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	215 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h 201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706220002
Preis in €	535,-

F 27 W

Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270002
Preis in €	565,-

F 27 INOX FRONT

Tiefkühlschrank, Chromstahltür, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270003
Preis in €	639,-

KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Serie CD-LED

Pluskühlung,
hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste (Abb. ähnl.)
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CD 290 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt	290 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l 126 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h 902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902103
Preis in €	639,-

CD 350 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502105
Preis in €	689,-

CD 350-2 LED

Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502106
Preis in €	769,-

Serie CD BLACK

Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Modell CD 350 LED BLACK:
oben angeordnete LED-Innebeleuchtung,
6 höhenverstellbare Tragoste 523 x 351 mm
- Modell CD 400-D BLACK
links und rechts vertikal angeordnete LED-Innen-
beleuchtung und beleuchtetes Werbe-Display,
5 höhenverstellbare Tragoste 380 x 490 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

CD 350 LED BLACK

Kühlschrank, schwarz,

BxTxH in mm	600 x 600 x 1730
Bruttinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502107
Preis in €	689,-

CD 400-D BLACK

Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

BxTxH in mm	600 x 600 x 2025
Bruttinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l 224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h 1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4704002102
Preis in €	829,-

Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung,
gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragoste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar

KU 1050 C

Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

BxTxH in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451301050
Preis in €	1.615,-



BÄCKEREISCHRÄNKE & KÜHL-/ TIEFKÜHLKOMBINATION

Bäckereischränke Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (120 bis 180 mm)



BKS 600

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h 1069 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600600
Preis in €	2.559,-

BLF 600

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	820 W / 230 V
Energieverbrauch	9,67 kWh / 24 h 3533 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800600
Preis in €	2.966,-

BKS 900

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	500 W / 230 V
Energieverbrauch	3,42 kWh / 24 h 1248 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600900
Preis in €	2.976,-

BLF 900

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	980 W / 230 V
Energieverbrauch	8,53 kWh / 24 h 3114 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800900
Preis in €	3.537,-

Kühl-/ Tiefkühlkombination Modell KTK 34 INOX FRONT

Kühl- & Tiefkühlabteil

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung in Inox-Optik, Tür: Chromstahl
- oberes Kühlabteil:
LED-Beleuchtung, 2 Tragroste, 1 Bodenrost, 1 Ablage in der Tür
- unteres Tiefkühlabteil:
3 transparente TK-Abteile, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- mechanisches Thermostat
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Füße vorn

KTK 34 INOX FRONT

Kühl- / Tiefkühlkombination

B x T x H in mm	600 x 650 x 1850
Bruttinhalt	Kühlabteil: 204 l Tiefkühlabteil: 88 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bzw. -26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,78 kWh / 24 h 284 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703400503
Preis in €	649,-



Serie SKF ENTRY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1, EN 600 x 400 mm & Eisschalen geeignet, außer Modell 2/3 GN Entry: nur 3 x GN 2/3
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrostern (+90 auf -18 °C)
- separater Speiseeiszyklus
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler



SKF 2/3 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN 2/3

B x T x H in mm	440 x 600 x 640
Kapazität GN & EN	3 x GN 2/3 H 55, kein EN
Kapazität Eisschalen	–
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen 4 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110000
Preis in €	2.398,-

SKF 5 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 947
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	6 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	18 kg Schnellkühlen 12 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	870 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110001
Preis in €	3.435,-



SKF 10 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 1412
Kapazität GN & EN	10 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	15 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	32 kg Schnellkühlen 22 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	1530 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110005
Preis in €	4.715,-



Modell SKF 5 EASY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

SKF 5 EASY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	760 x 725 x 850
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen 10 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	750 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45110250
Preis in €	2.099,-



Serie KT-CL

GN 1/1-150, Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 650 mm | -tiefe 695 mm
- sockelfähig, unter- und einbaufähig
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke: 50 mm
- CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand verzinkt
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung
- 4 justierbare FüÙe



Ausführung mit 2 Abteilen



KT-CL 1241 2T

Kühl Tisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1245 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729680
Preis in €	2.529,-

KT-CL 1241 1T 2Z

Kühl Tisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1245 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729681
Preis in €	2.945,-

KT-CL 1241 4Z

Kühl Tisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1245 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S, Nutzhöhe: 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729682
Preis in €	3.485,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KT-CL 1695 3T	KT-CL 1695 2T 2Z	KT-CL 1695 1T 4Z	KT-CL 1695 6Z
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm	1 x T 4 x S, Nutzhöhe: 165 mm	6 x S, Nutzhöhe: 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 605 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 700 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	402729683	402729695	402729696	402729697
Preis in €	3.049,-	3.439,-	3.959,-	4.449,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KT-CL 2149 4T	KT-CL 2149 3T 2Z	KT-CL 2149 2T 4Z	KT-CL 2149 1T 6Z	KT-CL 2149 8Z
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S, Nutzhöhe 165 mm	2 x T 4 x S, Nutzhöhe 165 mm	1 x T 6 x S, Nutzhöhe 165 mm	8 x S, Nutzhöhe 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 810 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C	C
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	402729698	402729699	402729701	402729702	402729703
Preis in €	3.669,-	4.199,-	4.735,-	5.269,-	5.769,-

Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare FüÙe



Ausführung mit 2 Abteilen



KTM 2-2T GN 1/1

Kühl Tisch, 2 x Tür

B x T x H in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106100
Preis in €	1.519,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1

Kühl Tisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106120
Preis in €	1.949,-

KTM 2-4Z GN 1/1

Kühl Tisch, 4 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106140
Preis in €	2.398,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S	1 x T 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	1.875,-	2.229,-	2.657,-	3.025,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 8260			
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S	2 x T 4 x S	1 x T 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V				
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	2.049,-	2.549,-	2.898,-	3.329,-	3.669,-

Universalkühlische

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- max. mögl. Höhe von GN-Behältern in mm:
mit 1 Abteil: 150, mit 2 oder 3 Abteilen: 100
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- SLIM: 2 justierbare FüÙe vorn, 2 Rollen hinten
- KT: 4 justierbare FüÙe



KT 45 1T SLIM

Universalkühlisch, 1 x Tür

B x T x H in mm	450 x 700 x 842
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	162 W / 230 V
Energieverbrauch	1,37 kWh / 24 h 500 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45145110
Preis in €	665,-

KT 45 2Z SLIM

Universalkühlisch, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	450 x 700 x 842
Türen (T) Schubladen (S)	2 x S
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V
Energieverbrauch	1,32 kWh / 24 h 482 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45145120
Preis in €	929,-

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen



KT 9 2T

Kühlisch, 2 x Tür

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	3,12 kWh/24h 1139 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435308001
Preis in €	885,-

KT 9 1T 2Z

Kühlisch, 1 x Tür, 2 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,81 kWh/24h 1026 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435409001
Preis in €	1.198,-

KT 9 4Z

Kühlisch, 4 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,85 kWh/24h 1040 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435509001
Preis in €	1.498,-

KT 13 3T

Kühlisch, 3 x Tür

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh/24h 1150 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435609001
Preis in €	1.369,-

KT 13 6Z

Kühlisch, 6 x Schublade

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh/24h 1110 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435709001
Preis in €	2.349,-

Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



SL 45 SLIM

Saladette, 1 x Tür

450 x 700 x 842 (852 inkl. Scharniere oben auf dem Deckel)

1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

185 W / 230 V

1,8 kWh / 24 h

R-290

45145100

Preis in €

649,-

SL 9

Saladette, 2 x Tür

900 x 700 x 843

2 x GN 1/1 - 200 und 2 x GN 1/6 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

160 W / 230 V

2,4 kWh / 24 h

R-600a

435108501

739,-



SL 10

Saladette, 2 x Tür

1045 x 700 x 843

3 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

180 W / 230 V

2,5 kWh / 24 h | 913 kWh / Jahr

R-600a

435104401

Preis in €

1.049,-

SL 3T

Saladette, 3 x Tür

1365 x 700 x 843

4 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

240 W / 230 V

3,15 kWh / 24 h | 1150 kWh / Jahr

R-600a

435104301

1.299,-

PIZZAKÜHLTISCHE

Pizzakühltisch PT 9

GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



PT 9

Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6-150

B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	898,-

Serie PT

für EN 600 x 400 mm, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen CNS 1.4301
- Arbeitsplatte aus Granit
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 2 x CNS-Volltür, selbstschließend
- für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Modell PT 1310 zusätzlich mit 7 ungekühlten CNS-Schubladen



PT 1200

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm	1510 x 800 x 1000	B x T x H in mm	2045 x 800 x 1000
Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)	Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,32 kWh / 24 h 847 kWh / Jahr	Energieverbrauch	2,41 kWh / 24 h 880 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a	Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435201200	Artikelnummer	435201310
Preis in €	2.295,-	Preis in €	2.619,-



PT 1310

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm + 7 CNS-Schubladen

Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Füße



PA 14-120

Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4

B x T x H in mm	1200 x 335 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141202
Preis in €	498,-

PA 14-150

Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4

B x T x H in mm	1500 x 335 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	7 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141502
Preis in €	539,-

PA 14-180

Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4

B x T x H in mm	1800 x 335 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141802
Preis in €	579,-

PA 14-200

Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4

B x T x H in mm	2000 x 335 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435142002
Preis in €	598,-

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Füße



PA 13-120

Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

B x T x H in mm	1200 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131202
Preis in €	525,-

PA 13-150

Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3

B x T x H in mm	1500 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	6 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131502
Preis in €	559,-

PA 13-180

Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3

B x T x H in mm	1800 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131802
Preis in €	596,-

PA 13-200

Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3

B x T x H in mm	2000 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435132002
Preis in €	629,-

KÜHL-/ TIEFKÜHLCONTAINER

Kühl-/ Tiefkühlcontainer

Serie KTKC

GN 1/1, Plus- / Minuskühlung umschaltbar

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, auch individuell für jede Schublade innen und außen CNS 1.4301
- elektronische Steuerung
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Aufschichgeräten
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar



KTKC 2-2

Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade

905 x 700 x 865

je Schublade 2 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)

+1 bis +4 °C bei 40 °C UT | -21 bis -18 °C bei 40 °C UT

540 W / 230 V

9 kWh / 24 h | 3311 kWh / Jahr

R-290

435200220

Preis in €

2.499,-

KTKC 2-3

Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade

1230 x 700 x 865

je Schublade 3 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)

+1 bis +4 °C bei 40 °C UT | -21 bis -18 °C bei 40 °C UT

540 W / 230 V

10 kWh / 24 h | 3712 kWh / Jahr


R-290

435200230

2.849,-

* **Wichtiger Hinweis:** Waren dürfen in den Schubladen nur in GN Behältern gelagert werden.

Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

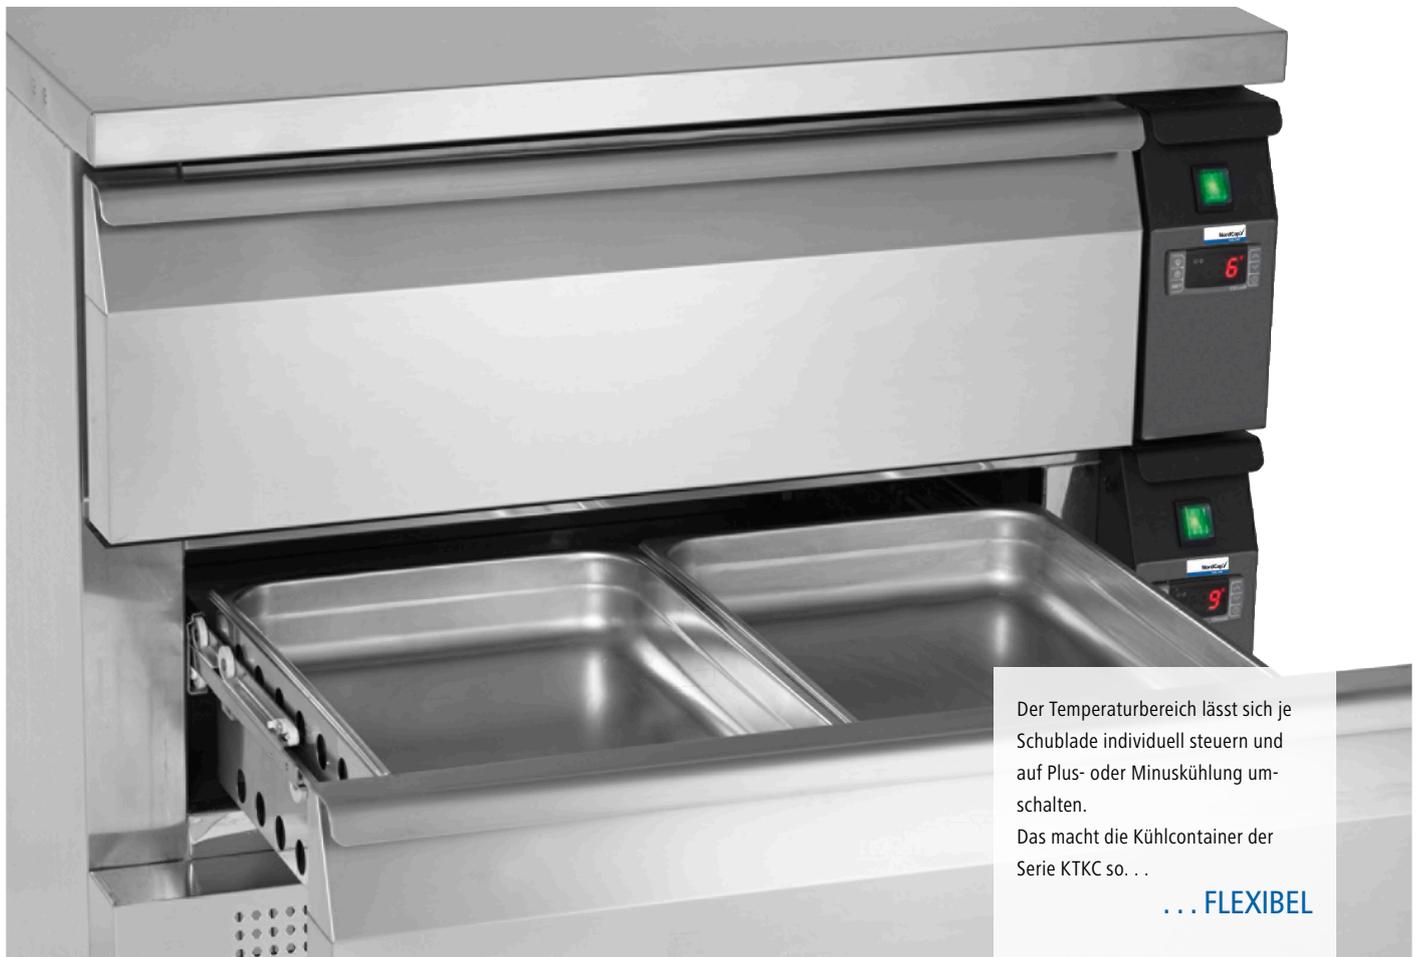

Der Temperaturbereich lässt sich je Schublade individuell steuern und auf Plus- oder Minuskühlung umschalten. Das macht die Kühlcontainer der Serie KTKC so...

... FLEXIBEL

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
Modell 2000: 3 Tragroste in Serie

MZ 1850 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404001-E
Preis in €	2.997,-

MZ 2000 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404002-E
Preis in €	3.075,-

Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Pluskühlung, Ausstattung mit
Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige



MWZ Power

Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	3.235,-

KÜHLZELLEN & ABFALLKÜHLER

Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,
steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)



Z 2000

Kühlzelle, inkl. Aggregat	1100 x 1240 x 2282
BxTxH in mm	1,5 m ³
Kühlvolumen	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Temp.-Bereich	603 W / 230 V
Anschlusswert	8,3 kWh / 24 h
Energieverbrauch	R-455A
Kältemittel	46710712001-0-0-0
Artikelnummer	3.798,-
Preis in €	

Z 2000 TK

Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat	1100 x 1240 x 2282
BxTxH in mm	1,5 m ³
Kühlvolumen	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Temp.-Bereich	710 W / 230 V
Anschlusswert	13,00 kWh / 24 h
Energieverbrauch	R-455A
Kältemittel	46710714001-0-0-0
Artikelnummer	4.459,-
Preis in €	

Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l



- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke, B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropfenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Winterschaltung / Sumpfheizung



WASTE 240 / 1

Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne 240 l	1080 x 900 x 1253
BxTxH in mm	1 x Mülltonne 240 l
Aufnahme	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Temp.-Bereich	190 W / 230 V
Anschlusswert	3,0 kWh / 24 h
Energieverbrauch	R-290
Kältemittel	3084102401
Artikelnummer	2.745,-
Preis in €	

WASTE 240 / 2

Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne 240 l	1700 x 900 x 1253
BxTxH in mm	2 x Mülltonne 240 l
Aufnahme	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Temp.-Bereich	215 W / 230 V
Anschlusswert	3,3 kWh / 24 h
Energieverbrauch	R-290
Kältemittel	3084102402
Artikelnummer	3.679,-
Preis in €	

WASTE 240 / 3

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne 240 l	2400 x 900 x 1253
BxTxH in mm	3 x Mülltonne 240 l
Aufnahme	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Temp.-Bereich	265 W / 230 V
Anschlusswert	4,5 kWh / 24 h
Energieverbrauch	R-290
Kältemittel	3084102403
Artikelnummer	4.698,-
Preis in €	

Weinkühlschrank VENERE

4 verstellbare Tragroste, 1 Bodenrost



- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiertes Stahlblech
- 1 Glastür aus Isolierglas
- Schloss
- 2 x LED-Beleuchtung, an beiden Seiten vertikal angeordnet
- 4 verstellbare Tragroste, bis zu 25 kg belastbar, 1 Bodenrost
- Aufnahme (wahlweise):
168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche, stehend, oder
100 x 0,75 l Bordeaux-Flasche liegend
- elektronische Steuerung inklusive Fernbedienung
- Multi-/ Monotemperaturzone, getrennt regelbar



VENERE

Weinkühlschrank VENERE, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	668 x 773 x 2000
Temp.-Bereich	+2 bis +18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	280 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	3,14 kWh / 24 h 1147 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	465300200
Preis in €	2.979,-

Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung mit Eisschaufel und Anschlusschlauch



SDH 18 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm	334 x 457 x 552
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 19 kg
Kapazität Vorratsbehälter	4 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330181063
Preis in €	899,-

SDH 24 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm	334 x 457 x 597
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 24 kg
Kapazität Vorratsbehälter	6 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330241063
Preis in €	939,-

WANDKÜHLREGALE

Serie SUPERSUNNY ECO G-HD

2 Glasdrehtüren,
besonders geringer Energieverbrauch



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau lackiertes Stahlblech
- innen weiß lackiertes Stahlblech
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Drehtüren aus Glas
- LED-Innenbeleuchtung beidseitig vertikal
- 4 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, Tiefe in mm: 480 mm, 1 Bodenauslage
- 4 justierbare Füße



SUPERSUNNY ECO 10 G-HD

Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas

B x T x H in mm	985 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	750 W / 230 V
Energieverbrauch	9,02 kWh / 24 h 3292 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200210
Preis in €	3.675,-

SUPERSUNNY ECO 14 G-HD

Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas

B x T x H in mm	1335 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	930 W / 230 V
Energieverbrauch	8,94 kWh / 24 h 3266 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200214
Preis in €	3.959,-

SUPERSUNNY ECO 19 G-HD

Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas

B x T x H in mm	1885 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	1200 W / 230 V
Energieverbrauch	13,13 kWh / 24 h 4793 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200219
Preis in €	5.225,-

Serie OLIMPO

2 Schiebetüren aus Isolierglas
mit reduzierter Tiefe: 570 mm



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar



OLIMPO 100

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1000 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,22 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	730 W / 230 V
Energieverbrauch	2087 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920100
Preis in €	2.849,-

OLIMPO 120

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1200 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,49 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	910 W / 230 V
Energieverbrauch	2642 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920120
Preis in €	3.198,-

OLIMPO 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1500 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,89 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1180 W / 230 V
Energieverbrauch	3420 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920150
Preis in €	3.699,-

OLIMPO 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1800 x 570 x 2000
Ausstellfläche	2,29 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	690 W + 690 W / 230 V
Energieverbrauch	3270 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	5060920180
Preis in €	4.265,-



Serie CHAMONIX-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich

CHAMONIX-T 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

CHAMONIX-T 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

CHAMONIX-T 200

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1500 x 745 x 1995	1800 x 745 x 1995	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,0 m ²	2,43 m ²	2,71 m ²
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V	2 x 580 W / 230 V	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	3577 kWh / Jahr	3719 kWh / Jahr	4223 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506030150	506030180	506030200
Preis in €	4.199,-	4.798,-	5.298,-



Serienausstattung mit 4 Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief und einer Preisschiene je Regalboden, H in mm: 40

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT

IMPULS-KÜHLREGALE

Impuls-Kühlregal Serie IKR

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glasteileinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Höhe und Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



IKR 60

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

IKR 90

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	640 x 640 x 1540	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m ²	0,59 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	8,9 kWh / 24 h 3249 kWh / Jahr	11,3 kWh / 24 h 4063 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	43585060	43585090
Preis in €	2.829,-	3.139,-



Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung,
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung

	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m ²	520 mm tief, 0,72 m ²	520 mm tief, 0,98 m ²	520 mm tief, 1,24 m ²	520 mm tief, 1,5 m ²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 730 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr	4 kWh / 24 h 1460 kWh / Jahr	6 kWh / 24 h 2190 kWh / Jahr	8 kWh / 24 h 2920 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506061100	506061150	506061200	506061250	506061300
Preis in €	2.179,-	2.459,-	2.955,-	3.269,-	3.598,-



Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

PATAGONIA 150 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

1500 x 910 x 1290

640 mm tief

1 x Tür

+4 bis +6 °C bei 25 °C UT

179 W / 230 V

4,2 kWh / 24 h | 1530 kWh / Jahr

R-290

506140150

Preis in € 2.779,-

PATAGONIA 200 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

2000 x 910 x 1290

640 mm tief

2 x Tür

+4 bis +6 °C bei 25 °C UT

250 W / 230 V

5,3 kWh / 24 h | 1931 kWh / Jahr

R-290

506140200

3.329,-



Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung, Unterbaukühlung
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

PATAGONIA 150 UM

Freikühltheke, Unterbaukühlung

1500 x 910 x 1250

670 mm tief

1 x Tür

0 bis +2 °C bei 25 °C UT

378 W / 230 V

6,3 kWh / 24 h | 2295 kWh / Jahr

R-290

506150150

Preis in €

2.999,-

PATAGONIA 200 UM

Freikühltheke, Unterbaukühlung

2000 x 910 x 1250

670 mm tief

2 x Tür

0 bis +2 °C bei 25 °C UT

583 W / 230 V

8,8 kWh / 24 h | 3205 kWh / Jahr

R-290

506150200

3.565,-



Kühlinsel Serie SKA - LED

Umluftkühlung,
ideal für Take-Away-Produkte & Getränke



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für Take-Away-Produkte & Getränke
- innen & außen weiß lackiertes Stahlblech
- Plexiglas-Seitenteile
- Stapelgrenze bis 215 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 Rollen, H in mm: 100 mm

	SKA 100 - LED	SKA 150 - LED
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1000 x 960 x 953	1500 x 960 x 953
Ausstellfläche	0,57 m ²	0,94 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	440 W / 230 V	500 W / 230 V
Energieverbrauch	3,73 kWh / 24 h 1360 kWh / Jahr	4,4 kWh / 24 h 1607 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	4658500100	4658500150
Preis in €	2.719,-	3.127,-

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung,
mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 FüÙe

	FLATEY 1290	FLATEY 1500
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1290 x 920 x 880	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	1,20 m ²	1,40 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V	315 W / 230 V
Energieverbrauch	2372 kWh / Jahr	2756 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506210129	506210150
Preis in €	2.639,-	2.949,-

Tiefkühltruhen

Serie TKT

statische Kühlung, Schloss, Innenbeleuchtung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermometer
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet
- weitere Modellgrößen auf www.nordcap.de



TKT 305

Tiefkühltruhe, 1 x Korb

B x T x H in mm außen	984 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	860 x 480 x 725
Nettoinhalt	259 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435700305
Preis in €	579,-

TKT 405

Tiefkühltruhe, 2 x Korb

B x T x H in mm außen	1284 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	1160 x 480 x 725
Nettoinhalt	355 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	1,32 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435700405
Preis in €	649,-

TKT 505

Tiefkühltruhe, 2 x Korb

B x T x H in mm außen	1504 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	1380 x 480 x 725
Nettoinhalt	433 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	1,5 kWh / 24 h 341 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435700505
Preis in €	709,-

TKT 605

Tiefkühltruhe, 3 x Korb

B x T x H in mm außen	1804 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	534 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,75 kWh / 24 h 381 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435700605
Preis in €	889,-

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragoste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragoste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung

ATV 72

Auftischkühlvitrine, 3 x Tragrost

B x T x H in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh / 24 h 938 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	525,-



Panoramakühlvitrine

PV 360 CL LED

5 höhenverstellbare Gasetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 4-seitiger Glaseinblick
- 1 Glastür, Thermoglas, doppelt isoliert, ergonomischer Stangengriff
- 5 höhenverstellbare Gasetagen, jeweils bis zu 18 kg belastbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, mit Feuchtigkeitsregelung
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Aluminium, silber lackiert
- geräuscharmer Laufbetrieb
- 4 Lenkrollen



PV 360 CL LED

Panoramakühlvitrine, 5 x Gasetage

B x T x H in mm	620 x 620 x 1840
Temp.-Bereich	+4 bis +10 °C bei 35 °C UT
Luftfeuchtigkeit	75%
Anschlusswert	600 W / 230 V
Energieverbrauch	0,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	54010352
Preis in €	2.379,-

Serie KRISTALL

gerade Verglasung, 3 höhenverstellbare Gasetagen
– auch als Variante „SELF SERVICE“ erhältlich –

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung, auch als Variante „SELF SERVICE“ erhältlich
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen, höhenverstellbar



KRISTALL 100 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,37 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3361 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050100
Preis in €	3.169,-

KRISTALL 120 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1200 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,74 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3613 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050120
Preis in €	3.415,-

KRISTALL 150 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1500 x 780 x 1380
Ausstellfläche	3,29 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	367 W / 230 V
Energieverbrauch	4212 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050150
Preis in €	3.698,-

Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1 - 200,
feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse



ESSENCE 4/1

Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1

B x T x H in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	3.449,-

Tablettrutsche, lang, CNS

Artikelnummer	43473678004
Preis in €	342,-

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar



ISETTA 4 TP STD

Speiseeisvitrine, ohne Reservefach

B x T x H in mm	824 x 760 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 2062 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230004001
Preis in €	2.099,-

ISETTA 6 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C

B x T x H in mm	1184 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	470 W / 230 V
Energieverbrauch	9,1 kWh / 24 h 2475 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230006001
Preis in €	2.179,-

ISETTA 7 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C

B x T x H in mm	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	455 W / 230 V
Energieverbrauch	9,4 kWh / 24 h 2665 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230007001
Preis in €	2.295,-

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Tiefkühlagerschrank LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Füße
- manuelle Abtauung

LF 625 N ECO

Tiefkühlagerschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,86 kWh / 24 h 2139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	1.899,-



Finanzen / Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel. +49 421 48557-0
Fax +49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel. +49 30 936684-0
Fax +49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel. +49 211 540054-0
Fax +49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel. +49 40 766183-0
Fax +49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel. +49 6132 7101-0
Fax +49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

