



NordCap®

COOL-LINE Xpress

NordCap COOL-LINE Xpress

➤ NordCap Qualität zum TOP-Preis
Full-Service mit 2 Jahren Gewährleistung

01 | 2026

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie KU / TKU 600

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen / außen Edelstahl 1.4372, Rückwand verzinkter Stahl
- Schloss
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 75
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, LED-Display
- 4 justierbare Füße (75 bis 90 mm)



KU 600

Kühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	700 x 850 x 2045
Bruttoinhalt	546 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	73 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 264 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	451560100
Preis in €	1.475,-

TKU 600

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	700 x 850 x 2045
Bruttoinhalt	546 l
Temp.-Bereich	-22 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,96 kWh / 24 h 1105 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451560300
Preis in €	1.659,-



Bei den Schränken der Serie KU / TKU 600-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 15 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

... HYGIENISCH

Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weiß lackiertes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, weiß

775 x 756 x 1900 (Tiefe Korpus: 716)

600 l

0 bis +8 °C bei 25 °C UT

130 W / 230 V

0,75 kWh / 24 h | 329 kWh / Jahr

A

R600a

451600500

Preis in €

1.039,-

RCX 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, Chromstahl

775 x 756 x 1900 (Tiefe Korpus: 716)

600 l

0 bis +8 °C bei 25 °C UT

130 W / 230 V

0,75 kWh / 24 h | 329 kWh / Jahr

A

R600a

451600700

1.099,-

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weiß lackiertes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 600 GL

Tiefkühlschrank, weiß

775 x 729 x 1900 (Tiefe Korpus: 704)

600 l

-23 bis -18 °C bei 25 °C UT

220 W / 230 V

2,28 kWh / 24 h

R290

451600600

Preis in €

1.159,-

RNX 600 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

775 x 729 x 1900 (Tiefe Korpus: 704)

600 l

-23 bis -18 °C bei 25 °C UT

220 W / 230 V

2,28 kWh / 24 h

R290

451600800

1.215,-

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 400 GL

Kühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 666 x 1875 (Tiefe Korpus: 648)
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	110 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	451400500
Preis in €	775,-

RCX 400 GL

Kühlschrank, Chromstahl

B x T x H in mm	600 x 666 x 1875 (Tiefe Korpus: 648)
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	110 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	451400700
Preis in €	919,-

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 400 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 643 x 1875 (Tiefe Korpus: 625)
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,57 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451400600
Preis in €	859,-

RNX 400 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

B x T x H in mm	600 x 643 x 1875 (Tiefe Korpus: 625)
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,57 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451400800
Preis in €	955,-

Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Chromstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 200 GL

Kühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

60 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R600a

451200500

Preis in €

459,-

RCX 200 GL

Kühlschrank, Chromstahl

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

60 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R600a

451200700

559,-

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Chromstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 200 GL

Tiefkühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

1,81 kWh / 24 h

R600a

451200600

Preis in €

495,-

RNX 200 GL

Tiefkühlschrank, Chromstahl

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

1,81 kWh / 24 h

R600a

451200800

569,-

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCGX: CHR 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RCG 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, weiß

BxTxH in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	1,04 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
Kältemittel	R600a
Energieeffizienzklasse	A
Artikelnummer	451200150
Preis in €	559,-

RCGX 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl

BxTxH in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	1,04 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
Kältemittel	R600a
Energieeffizienzklasse	A
Artikelnummer	451200155
Preis in €	659,-

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNGX: CHR 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RNG 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß

BxTxH in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	174 W / 230 V
Energieverbrauch	2,15 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451200350
Preis in €	745,-

RNGX 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl

BxTxH in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	174 W / 230 V
Energieverbrauch	2,15 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451200355

789,-

Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)



KU 702 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 835 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,00 kWh / 24 h 713 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729678
Preis in €	2.139,-

KU 1402 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	1441 x 835 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	4,00 kWh / 24 h 1427 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729679
Preis in €	3.739,-

Modell KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)

KU 702-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 835 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	3,00 kWh / 24 h 1215 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729665
Preis in €	2.619,-



KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)



TKU 702 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

BxTxH in mm	710 x 835 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	500 W / 230 V
Energieverbrauch	8,00 kWh / 24 h 2869 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729676
Preis in €	2.475,-

TKU 1402 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

BxTxH in mm	1441 x 835 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	800 W / 230 V
Energieverbrauch	12,00 kWh / 24 h 4314 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729677
Preis in €	4.365,-

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 44
- 3 höhenverstellbare GN-Tragrost 2/1 je Türabteil
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße



KU 715

Kühlschrank, GN 2/1

BxTxH in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	520 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,19 kWh / 24 h 433 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	43510706
Preis in €	1.599,-

TKU 715

Tiefkühlschrank, GN 2/1

BxTxH in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	520 l
Temp.-Bereich	-24 bis -18 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	650 W / 230 V
Energieverbrauch	7,19 kWh / 24 h 2623 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Artikelnummer	43511706
Preis in €	1.879,-

Serie CC

Pluskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 12 (CC 29) bzw 14 (CC 31) Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 12
- 4 bzw. 5 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CC 29 W

Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	270 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,29 kWh / 24 h 102 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4702902792
Preis in €	479,-

CC 31 W

Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4703102795
Preis in €	498,-

CC 31 INOX FRONT

Kühlschrank, Edelstahltür, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4703102793
Preis in €	566,-

Serie F

Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



F 22 W

Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	215 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h 201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4706220002
Preis in €	535,-

F 27 W

Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4706270002
Preis in €	559,-

F 27 INOX FRONT

Tiefkühlschrank, Chromstahltür, 7 x TK-Auszug

B x T x H in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4706270003
Preis in €	609,-

Modell UKS 620 CHR

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
- Einsatlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- Schloss, integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Verkleidung außen: CNS 1.4301 / CHR 1.4016
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung



UKS 620 CHR

BxTxH in mm	777 x 745 x 1895
Bruttinhalt	620 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,82 kWh / 24 h 299 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435610250
Preis in €	959,-

Modell UKS 620-G BLACK

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- 18 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- Schloss, ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung



UKS 620-G BLACK

BxTxH in mm	777 x 695 x 1895
Bruttinhalt	605 l
Temp.-Bereich	2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	2,25 kWh / 24 h 820 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435610550
Preis in €	975,-

Modell TKU 620 CHR

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- Schloss, integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Verkleidung außen: CNS 1.4301 / CHR 1.4016
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung

TKU 620 CHR

B x T x H in mm	777 x 745 x 1895
Bruttinhalt	620 l
Temp.-Bereich	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	270 W / 230 V
Energieverbrauch	4,05 kWh / 24 h 1478 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	435610450
Preis in €	1.179,-



Modell TKU 400 BLACK

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
- 17 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- Schloss, integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung

TKU 400 BLACK

B x T x H in mm	600 x 585 x 1855
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-24 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,48 kWh / 24 h 2000 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R290
Artikelnummer	435400650
Preis in €	949,-



KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Serie CD-LED

Pluskühlung,
hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- Türanschlag bei eintürigen Modellen wechselbar
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste (Abb. ähnl.)
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CD 290 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt	290 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l 126 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h 902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4702902103
Preis in €	622,-



CD 350 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4703502105
Preis in €	679,-



CD 350-2 LED

Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4703502106
Preis in €	759,-

Serie CD BLACK

Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Modell CD 350 LED BLACK:
oben angeordnete LED-Innebeleuchtung,
6 höhenverstellbare Tragoste 523 x 351 mm
- Modell CD 400-D BLACK
links und rechts vertikal angeordnete LED-Innen-
beleuchtung und beleuchtetes Werbe-Display,
5 höhenverstellbare Tragoste 380 x 490 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CD 350 LED BLACK

Kühlschrank, schwarz,

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4703502107
Preis in €	699,-

CD 400-D BLACK

Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

B x T x H in mm	600 x 600 x 2025
Bruttinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l 224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h 1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	4704002102
Preis in €	839,-

Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung,
gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragoste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar

KU 1050 C

Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

B x T x H in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	451301050
Preis in €	1.498,-



Bäckereischränke

Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (120 bis 180 mm)



BKS 600

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400

BLF 600

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400

BKS 900

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800

BLF 900

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800

	BKS 600	BLF 600	BKS 900	BLF 900
B x T x H in mm	780 x 680 x 2000	780 x 680 x 2000	780 x 960 x 2000	780 x 960 x 2000
Bruttoinhalt	600 l	600 l	900 l	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V	820 W / 230 V	500 W / 230 V	980 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h 1069 kWh / Jahr	9,67 kWh / 24 h 3533 kWh / Jahr	3,42 kWh / 24 h 1248 kWh / Jahr	8,53 kWh / 24 h 3114 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D	E	D	D
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	447600600	447800600	447600900	447800900
Preis in €	2.559,-	2.978,-	2.985,-	3.542,-

Serie SKF ENTRY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1, EN 600 x 400 mm & Eisschalen geeignet
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrosten (+90 auf -18 °C)
- separater Speiseeiszyklus
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler



SKF 5 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

715 x 695 x 947

5 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm

6 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)

18 kg Schnellkühlen | 12 kg Schockfrosten

bis zu +90 °C

870 W / 230 V

R290

433110001



Preis in €

3.598,-

SKF 10 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

715 x 695 x 1412

10 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm

15 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)

32 kg Schnellkühlen | 22 kg Schockfrosten

bis zu +90 °C

1530 W / 230 V

R290

433110005



4.749,-

Modell SKF 5 EASY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

SKF 5 EASY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm

760 x 725 x 850

Kapazität GN & EN

5 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm

Produktmenge je Zyklus

15 kg Schnellkühlen | 10 kg Schockfrosten

Einbringtemperatur

bis zu +90 °C

Anschlusswert

750 W / 230 V

Kältemittel

R290

Artikelnummer

45110250

Preis in €

2.035,-



Serie KT-CL

GN 1/1-150, Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpshöhe: 650 mm | -tiefe 695 mm
- sockelfähig, unter- und einbaufähig
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke: 50 mm
- CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand verzinkt
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung
- 4 justierbare Füße



Ausführung mit 2 Abteilen



KT-CL 1241 2T

Kühltisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1245 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	402729680
Preis in €	2.579,-

KT-CL 1241 1T 2Z

Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

1245 x 700 x 850
1 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
220 W / 230 V
2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
B
R290
402729681
2.998,-

KT-CL 1241 4Z

Kühltisch, 4 x Schublade 1/2

1245 x 700 x 850
4 x S, Nutzhöhe: 165 mm
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
220 W / 230 V
2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
B
R290
402729682
3.555,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KT-CL 1695 3T	KT-CL 1695 2T 2Z	KT-CL 1695 1T 4Z	KT-CL 1695 6Z
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm	1 x T 4 x S, Nutzhöhe: 165 mm	6 x S, Nutzhöhe: 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 605 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 700 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	402729683	402729695	402729696	402729697
Preis in €	3.108,-	3.508,-	4.038,-	4.538,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KT-CL 2149 4T	KT-CL 2149 3T 2Z	KT-CL 2149 2T 4Z	KT-CL 2149 1T 6Z	KT-CL 2149 8Z
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S, Nutzhöhe 165 mm	2 x T 4 x S, Nutzhöhe 165 mm	1 x T 6 x S, Nutzhöhe 165 mm	8 x S, Nutzhöhe 165 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 810 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1000 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C	C
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	402729698	402729699	402729701	402729702	402729703
Preis in €	3.742,-	4.282,-	4.829,-	5.373,-	5.885,-

Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare Füße



Ausführung mit 2 Abteilen



KTM 2-2T GN 1/1

Kühltisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435106100
Preis in €	1.375,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1

Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435106120
Preis in €	1.759,-

KTM 2-4Z GN 1/1

Kühltisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435106140
Preis in €	2.139,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S	1 x T 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	1.649,-	2.025,-	2.409,-	2.795,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 8260
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S	2 x T 4 x S	1 x T 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	1.839,-	2.219,-	2.598,-	2.989,-	3.365,-

Universalkühlische

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- max. mögl. Höhe von GN-Behältern in mm:
mit 1 Abteil: 150, mit 2 oder 3 Abteilen: 100
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- SLIM: 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten
- KT: 4 justierbare Füße



KT 45 1T SLIM

Universalkühlisch, 1 x Tür

B x T x H in mm	450 x 700 x 842
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	162 W / 230 V
Energieverbrauch	1,7 kWh / 24 h 621 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	45145110
Preis in €	625,-

KT 45 2Z SLIM

Universalkühlisch, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	450 x 700 x 842
Türen (T) Schubladen (S)	2 x S
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V
Energieverbrauch	1,81 kWh / 24 h 482 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	45145120
Preis in €	875,-

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen



KT 9 2T

Kühlisch, 2 x Tür

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	3,12 kWh / 24 h 1139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435308001
Preis in €	775,-

KT 9 1T 2Z

Kühlisch, 1 x Tür, 2 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,81 kWh / 24 h 1026 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435409001
Preis in €	1.069,-

KT 9 4Z

Kühlisch, 4 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,85 kWh / 24 h 1040 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435509001
Preis in €	1.355,-

KT 13 3T

Kühlisch, 3 x Tür

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh / 24 h 1150 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435609001
Preis in €	1.099,-

KT 13 6Z

Kühlisch, 6 x Schublade

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh / 24 h 1110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435709001
Preis in €	2.299,-

Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Füße



SL 45 SLIM

Saladette, 1 x Tür

450 x 700 x 842 (852 inkl. Scharniere oben auf dem Deckel)

1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

185 W / 230 V

1,8 kWh / 24 h

R290

45145100

Preis in €

609,-



SL 9

Saladette, 2 x Tür

900 x 700 x 877 (Höhe Korpus: 842)

2 x GN 1/1 - 200 und 2 x GN 1/6 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

160 W / 230 V

2,4 kWh / 24 h

R600a

435108501

689,-



SL 10

Saladette, 2 x Tür

1045 x 700 x 877 (Höhe Korpus: 842)

3 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

180 W / 230 V

2,5 kWh / 24 h | 913 kWh / Jahr

R600a

435104401

Preis in €

919,-



SL 3T

Saladette, 3 x Tür

1365 x 700 x 877 (Höhe Korpus: 842)

4 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

240 W / 230 V

3,15 kWh / 24 h | 1150 kWh / Jahr

R600a

435104301

1.099,-

Modell PT 9

GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Füße



PT 9

Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6-150

B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6- 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	795,-

Serie PT

für EN 600 x 400 mm, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen CNS 1.4301
- Arbeitsplatte aus Granit
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 2 x CNS-Volltür, selbstschließend
- für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Modell PT 1310 zusätzlich mit 7 ungekühlten CNS-Schubladen



PT 1200

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm	1510 x 800 x 1000
Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,32 kWh / 24 h 847 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435201200
Preis in €	2.065,-



PT 1310

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm + 7 CNS-Schubladen

B x T x H in mm	2045 x 800 x 1000
Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,41 kWh / 24 h 880 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435201310
Preis in €	2.179,-

Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Füße




	PA 14-120	PA 14-150	PA 14-180	PA 14-200
	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4
B x T x H in mm	1200 x 335 x 225 / 435	1500 x 335 x 225 / 435	1800 x 335 x 225 / 435	2000 x 335 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150	7 x GN 1/4 - 150	8 x GN 1/4 - 150	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Artikelnummer	435141202	435141502	435141802	435142002
Preis in €	469,-	499,-	539,-	559,-

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Füße

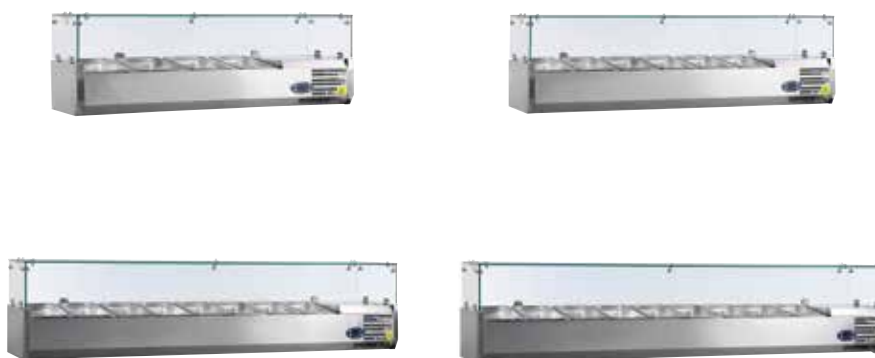

	PA 13-120	PA 13-150	PA 13-180	PA 13-200
	Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3
B x T x H in mm	1200 x 395 x 225 / 435	1500 x 395 x 225 / 435	1800 x 395 x 225 / 435	2000 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150	6 x GN 1/3 - 150	8 x GN 1/3 - 150	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h	3,84 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Artikelnummer	435131202	435131502	435131802	435132002
Preis in €	495,-	525,-	559,-	589,-

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
Modell 2000: 3 Tragroste in Serie



MZ 1850 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	46710404001-E
Preis in €	2.997,-



MZ 2000 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	46710404002-E
Preis in €	3.075,-



Wildlagerkühlzelle MWZ 2000 Power

Pluskühlung, mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige



MWZ 2000 Power

Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	3.235,-

Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,
steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)



Z 2000

Kühlzelle, inkl. Aggregat

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m³
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	770 W / 230 V
Energieverbrauch	8,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	46710712001-0-M-0
Preis in €	3.798,-

Z 2000 TK

Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m³
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	890 W / 230 V
Energieverbrauch	13,00 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	46710714001-0-M-0
Preis in €	4.459,-

Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l



- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke, B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert



WASTE 240 / 1

Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne 240 l

B x T x H in mm	1080 x 900 x 1253
Aufnahme	1 x Mülltonne 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	190 W / 230 V
Energieverbrauch	3,0 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	3084102401

Preis in €

2.879,-



WASTE 240 / 2

Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne 240 l

B x T x H in mm	1700 x 900 x 1253
Aufnahme	2 x Mülltonne 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	3,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	3084102402

Preis in €

3.862,-

WASTE 240 / 3

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne 240 l

B x T x H in mm	2400 x 900 x 1253
Aufnahme	3 x Mülltonne 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	4,5 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	3084102403

Preis in €

4.635,-

Weinkühlschrank WK 200-1

3 verstellbare Holzroste, 1 Boderost



- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 6 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- rahmenlose Glastür, ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Umluftkühlung:
1 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (5 bis 18 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

WK 200-1

Weinkühlschrank WK 200-1, 6 Auflagerippen

B x T x H in mm	595 x 620 x 822
Temp.-Bereich	+5 bis +18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	0,36 kWh / 24 h 130 kWh / Jahr
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	435810002
Preis in €	915,-

Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung mit Eisschaufel und Anschlusschlauch

SDH 18 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm	334 x 457 x 552
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 19 kg
Kapazität Vorratsbehälter	4 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	41330181063
Preis in €	869,-

SDH 24 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm	334 x 457 x 597
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 24 kg
Kapazität Vorratsbehälter	6 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5 kWh / 24 h
Kältemittel	R290
Artikelnummer	41330241063
Preis in €	899,-

Serie SUPERSUNNY ECO G-HD

2 Glasdrehtüren,
besonders geringer Energieverbrauch



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau lackiertes Stahlblech
- innen weiß lackiertes Stahlblech
- Wagenstoßeiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Drehtüren aus Glas
- LED-Innenbeleuchtung beidseitig vertikal
- 4 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, Tiefe in mm: 480 mm, 1 Bodenauslage
- 4 justierbare Füße



SUPERSUNNY ECO 10 G-HD

	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas
B x T x H in mm	985 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	750 W / 230 V
Energieverbrauch	9,02 kWh / 24 h 3292 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465200210
Preis in €	3.798,-

SUPERSUNNY ECO 14 G-HD

	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas
B x T x H in mm	1335 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	930 W / 230 V
Energieverbrauch	8,94 kWh / 24 h 3266 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465200214
Preis in €	4.098,-

SUPERSUNNY ECO 19 G-HD

	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas
B x T x H in mm	1885 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	1200 W / 230 V
Energieverbrauch	13,13 kWh / 24 h 4793 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465200219
Preis in €	5.598,-

Serie CHAMONIX-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas

besonders tiefe
← Etagen: 340 mm →



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3) 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief, Preisschienen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich



CHAMONIX-T 150

	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	1500 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,0 m²
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V
Energieverbrauch	1740 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506030150
Preis in €	3.969,-

CHAMONIX-T 180

	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	1800 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,43 m²
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 580 W / 230 V
Energieverbrauch	1711 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506030180
Preis in €	4.535,-

CHAMONIX-T 200

	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,71 m²
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	1752 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506030200
Preis in €	4.998,-

Serie OLIMPO-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas
mit reduzierter Tiefe: 570 mm

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panorama-seitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar



	OLIMPO 100-T	OLIMPO 120-T	OLIMPO 150-T	OLIMPO 180-T
	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
B x T x H in mm	1000 x 570 x 2000	1200 x 570 x 2000	1500 x 570 x 2000	1800 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,22 m²	1,49 m²	1,89 m²	2,29 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	730 W / 230 V	910 W / 230 V	1180 W / 230 V	690 W + 690 W / 230 V
Energieverbrauch	1092 kWh / Jahr	1490 kWh / Jahr	1740 kWh / Jahr	1713 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	5060920100	5060920120	5060920150	5060920180
Preis in €	2.698,-	3.025,-	3.495,-	4.029,-

Serie OLIMPO-O

offen, inkl. Nachttrollo
mit reduzierter Tiefe: 570 mm

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panorama-seitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar



	OLIMPO 100-O	OLIMPO 120-O	OLIMPO 150-O	OLIMPO 180-O
	Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo	Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo
B x T x H in mm	1000 x 570 x 2000	1200 x 570 x 2000	1500 x 570 x 2000	1800 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,12 m²	1,37 m²	1,73 m²	2,1 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1060 W / 230 V	1330 W / 230 V	1340 W / 230 V	1500 W / 230 V
Energieverbrauch	14,4 kW / 24 h 5236 kWh / Jahr	16,3 kW / 24 h 5947 kWh / Jahr	19 kW / 24 h 6935 kWh / Jahr	21,4 kW / 24 h 7800 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	5060910100	5060910120	5060910150	5060910180
Preis in €	2.509,-	2.759,-	3.039,-	3.429,-

IMPULS-KÜHLREGALE

Serie IKR

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Höhe und Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



IKR 60

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	640 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V
Energieverbrauch	8,9 kWh / 24 h 3249 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R290
Artikelnummer	43585060
Preis in €	2.829,-

IKR 90

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	11,3 kWh / 24 h 4063 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R290
Artikelnummer	43585090
Preis in €	3.139,-



Detailansicht: Auslagefläche



Detailansicht: Nachttrollo

Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung,
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)

- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung



	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m²	520 mm tief, 0,72 m²	520 mm tief, 0,98 m²	520 mm tief, 1,24 m²	520 mm tief, 1,5 m²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 730 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr	4 kWh / 24 h 1460 kWh / Jahr	6 kWh / 24 h 2190 kWh / Jahr	8 kWh / 24 h 2920 kWh / Jahr
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Artikelnummer	506061100	506061150	506061200	506061250	506061300
Preis in €	2.059,-	2.269,-	2.729,-	3.098,-	3.515,-



Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung, Unterbaukühlung,
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

PATAGONIA 150 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	1500 x 910 x 1300
Ausstellfläche	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V
Energieverbrauch	4,2 kWh / 24 h 1530 kWh / Jahr
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506140150
Preis in €	2.625,-

PATAGONIA 200 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	2000 x 910 x 1300
Ausstellfläche	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	2 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 1931 kWh / Jahr
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506140200
Preis in €	3.149,-



Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung, Unterbaukühlung
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar



	PATAGONIA 150 UM	PATAGONIA 200 UM
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1500 x 910 x 1300	2000 x 910 x 1300
Ausstellfläche	670 mm tief	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	378 W / 230 V	583 W / 230 V
Energieverbrauch	6,3 kWh / 24 h 2295 kWh / Jahr	8,8 kWh / 24 h 3205 kWh / Jahr
Kältemittel	R290	R290
Artikelnummer	506150150	506150200
Preis in €	2.835,-	3.359,-



KÜHLINSELN

Kühlinsel Serie SKA - LED

Umluftkühlung,
ideal für Take-Away-Produkte & Getränke



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für Take-Away-Produkte & Getränke
- innen & außen weiß lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, H in mm: 150
- LED-Innenbeleuchtung (im Auslagebereich), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 215 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- 4 Rollen, H in mm: 100 mm



SKA 100 - LED

	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1000 x 960 x 953
Ausstellfläche	0,57 m²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	440 W / 230 V
Energieverbrauch	3,73 kWh / 24 h 1360 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R290
Artikelnummer	4658500100
Preis in €	2.498,-

SKA 150 - LED

	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1500 x 960 x 953
Ausstellfläche	0,94 m²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	500 W / 230 V
Energieverbrauch	4,4 kWh / 24 h 1607 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R290
Artikelnummer	4658500150
Preis in €	2.915,-

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung,
mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 Füße



FLATEY 1290

	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1290 x 920 x 880
Ausstellfläche	1,20 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V
Energieverbrauch	2372 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506210129
Preis in €	2.835,-

FLATEY 1500

	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	1,40 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	2756 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506210150
Preis in €	3.255,-

Tiefkühltruhen

Serie TKT

statische Kühlung, Schloss, Innenbeleuchtung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermometer
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet
- weitere Modellgrößen auf www.nordcap.de



	TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
B x T x H in mm außen	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	259 l	355 l	433 l	534 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr	1,32 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr	1,5 kWh / 24 h 341 kWh / Jahr	1,75 kWh / 24 h 381 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Artikelnummer	435700305	435700405	435700505	435700605
Preis in €	535,-	599,-	659,-	809,-

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragoste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragoste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung



	ATV 72
	Auftischkühlvitrine, 3 x Tragrost
B x T x H in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh / 24 h 938 kWh / Jahr
Kältemittel	R600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	499,-

SALATBAR & PANORAMAKÜHLVITRINEN

Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1 - 200,
feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse

ESSENCE 4/1

Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1

B x T x H in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	3.449,-



Tablettrutsche, lang, CNS

Artikelnummer	43473678004
Preis in €	342,-

Panoramakühlvitrine Serie KRISTALL

gerade Verglasung, 3 höhenverstellbare Glasetagen
– auch als Variante „SELF SERVICE“ erhältlich –



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung, auch als Variante „SELF SERVICE“ erhältlich
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen, höhenverstellbar



KRISTALL 100 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,37 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3361 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506050100
Preis in €	2.989,-

KRISTALL 120 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1200 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,74 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3613 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506050120
Preis in €	3.225,-

KRISTALL 150 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1500 x 780 x 1380
Ausstellfläche	3,29 m²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	367 W / 230 V
Energieverbrauch	4212 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R290
Artikelnummer	506050150
Preis in €	3.495,-

Modell RIMINI 16 G

eckiger Panorama-Glasaufbau

- steckerfertig
- außen: Stahlblech, grau lackiert
- innen: Stahlblech, in Edelstahl-Silberfarbe lackiert
- eckiger Panorama-Glasaufbau, gerades Frontglas
- obere Scheibe beheizt, über Schalter steuerbar
- Bedienseite: 2 gerade Plexiglasklappen mit Griff
- horizontale LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- untere Maschinenfachblende abnehmbar
- Lamellenverdampfer, ventilatorunterstützt



Rimini 16 G

Speiseeisvitrine

B x T x H in mm	1503 x 963 x 1287
Aufnahme Eisschalen	16 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120 oder 10 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Temp.-Bereich	-25 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	1,35 kW 230 V 1 50 Hz
Energieverbrauch	25,09 kWh / 24 h 9158 kWh / Jahr
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465350160
Preis in €	9.898,-

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serie CARRARA DARK VISTA

3 x Glasschiebedeckel

- steckerfertig
- statische Kühlung mit Lüfterunterstützung
- außen: Stahlblech, lackiert, Front- und Seitenpaneele in RAL 9005 (Tiefschwarz), Sockel in RAL 9006
- innen: Stahlblech, lackiert, weiß
- 3 x Glasschiebedeckel mit Griff
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar, LED-RGB-Außenbeleuchtung mit Bedienpanel
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- untere Maschinenfachblende abnehmbar



Carrara Dark Vista 6

Speiseeisvitrine

B x T x H in mm	1045 x 661 x 1030
Aufnahme Eisschalen	6 + 6 x 7,5 l Eisschale, rund (doppelte Lage)
Temp.-Bereich	-20 bis -5 °C bei +30 °C
Anschlusswert	0,31 kW 230 V 1 50 Hz
Energieverbrauch	4,80 kWh / 24 h 1807 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465380060
Preis in €	3.759,-

Carrara Dark Vista 8

Speiseeisvitrine

B x T x H in mm	1180 x 725 x 1030
Aufnahme Eisschalen	8 + 8 x 7,5 l Eisschale, rund (doppelte Lage)
Temp.-Bereich	-20 bis -5 °C bei +30 °C
Anschlusswert	0,35 kW 230 V 1 50 Hz
Energieverbrauch	5,90 kWh / 24 h 2154 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R290
Artikelnummer	465380080
Preis in €	4.229,-

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar



	ISETTA 4 TP STD	ISETTA 6 TP STD	ISETTA 7 TP STD
	Speiseeisvitrine, ohne Reservefach	Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C	Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C
B x T x H in mm	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	470 W / 230 V	455 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 2062 kWh / Jahr	9,1 kWh / 24 h 2475 kWh / Jahr	9,4 kWh / 24 h 2665 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Kältemittel	R290	R290	R290
Artikelnummer	4530230004001	4530230006001	4530230007001
Preis in €	2.099,-	2.179,-	2.295,-

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Tiefkühlagerschrank LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Füße
- manuelle Abtauung



	LF 625 N ECO
	Tiefkühlagerschrank, GN 2/1
B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R290
Energieverbrauch	5,86 kWh / 24 h 2139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	1.929,-

Ihre Notizen



Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner

Finanzen|Service
28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel +49 421 48557-0

bremen@nordcap.de

Vertrieb Nord-Ost
21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel +49 40 766183-0

hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd
55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel +49 6132 7101-0

ingelheim@nordcap.de

Vertrieb West
40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel +49 211 540054-0

erkrath@nordcap.de



Alle Preise empf. Verkaufspreise zzgl. gesetzl. USt. und anteilige Transport- und Mautpauschale gemäß AGB Ziffer V./2.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

www.nordcap.de