

NordCap Xpress

NordCap Product World

NordCap Solutions



Konzepte



Regenerieren



Präsentation



Pizzatechnik



Schnellkühlen/Schockfrosten

NordCap®

TECHNIK. SONDERBAU. KONZEPTE. SERVICE.

2026.2027

PIKTOGRAMM LEGENDE



steckerfertig



eigengekühlt,
ohne Stecker



zum Anschluss an ein
zentrales Kälteaggregat / EXC



Elektrogerät



Stromanschluss erforderlich
3|N|PE 400 V



Gasanschluss
erforderlich



Wasseranschluss
erforderlich



Wasserablauf
erforderlich



Temperaturbereich



besonders starke
Isolierung ≥ 75 mm



geräuscharm



Elektriker
erforderlich



Montageaufwand
erforderlich



Übermaß, Abladehilfe
vor Ort erforderlich



Staplerservice
€ 190,00 (netto)



Montageservice
verfügbar



Einwaschservice
verfügbar



besonders gut für
Fleischkühlung geeignet



speziell für Fisch und
Meeresfrüchte



besonders gut für
Molkereiprodukte geeignet



speziell für Obst und Gemüse



besonders gut für
Konditoreiprodukte geeignet



speziell für die Kühlung von
Schokolade und Pralinen



speziell für Speiseeis



Getränkekühlung



Weinkühlung bzw.
Weintemperierung



Hohlwürfel



Vollwürfel Serie SCH



Vollwürfel Serie SVH, SQH



Flockeneis



Crushed-Ice



Nuggeteis

Alle Preise empf. Verkaufspreise zzgl. gesetzl. USt. und anteilige Transport- und Mautpauschale gemäß AGB Ziffer V.2. | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Die dargestellten Farben können vom Originalfarbton abweichen.

Die Produktabbildungen sind ggf. Beispielabbildungen für weitere Modellgrößen.

Es gelten unsere allgemeinen AGB, einzusehen unter www.nordcap.de/agb, oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.



www.nordcap.de/agb



UNSERE PRÄSENTATIONS-LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

WANDKÜHL- & WANDTIEFKÜHLREGALE 8, 26

Serie ONYX-T mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1	10-13
Serie MISTRAL-T mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1	14-17
Serie EURO-PUKET-T 2 mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1	18-21
Serie ALASKA SLIM ENERGY BLACK mit Temperaturklasse M2	22-25
Serie ONYX-T BT mit Temperaturklasse L1	26
Serie MISTRAL-T BT mit Temperaturklasse L1	28

IMPULS-WANDKÜHLREGALE 30

Serie ONYX SV mit Temperaturklasse M1	32
Serie ONYX SV mit Temperaturklasse M2	34
Serie MERCURY BLACK mit Temperaturklasse M1	36
Modelle ELUX EH730 / EH750 mit Temperaturklasse M1	38
Serie GREEN CALEO mit Temperaturklasse M1	40

WÄRMEVITRINEN 42

Serie HOT VARIO	42
-----------------	----

FRISCHWAREN-, FREI- & FISCHKÜHLTHEKEN 44

Serie ENIXE EN250 mit Temperaturklasse M1	46
Serie ENIXE EN100 mit Temperaturklasse M2	48-51
Serie EXTRA EX100 mit Temperaturklasse M2	52-55
Serie PORTHOS mit Temperaturklasse M1	56
Serie CALI P3 mit Temperaturklasse M1	58

KÜHLINSELN 60

Serie ERIN EM100 mit Temperaturklasse M2	62
Serie ERIN EM120 mit Temperaturklasse M2	64
Serie ERIN EM140 mit Temperaturklasse M2	65
Modelle EASY EA 100 / 130 mit Temperaturklasse M1	66

01 | Anforderungen an den Temperaturbereich

Temperatur- & Klimaklassen nach
EN ISO 23953-2:2023

Je nach Art der zu kühlenden Ware müssen bei der Verkaufspräsentation unterschiedliche **Produkttemperaturen** erreicht werden.
Diese werden in der **Tabelle „Temperaturklassen“** aufgeführt.

Das Erreichen der jeweils beim Kühlmöbel angegebenen Produkttemperatur kann nur unter **Einhaltung der zulässigen Klimaklasse** nach EN ISO 23953-2:2023* gewährleistet werden.
Die Klimaklasse finden Sie bei jedem unserer Produkte unter den Angaben zum Temperaturbereich.



Übersicht Temperaturklassen nach
EN ISO 23953-2:2023

Klasse	Höchste Temperatur des wärmsten M-Pakets gleich oder niedriger als	Höchste Temperatur des wärmsten M-Pakets gleich oder höher als	Tiefste Temperatur des wärmsten M-Pakets gleich oder niedriger als
L1	-15 °C	—	-18 °C
L2	-12 °C	—	-18 °C
M1	+5 °C	-1 °C	—
M2	+7 °C	-1 °C	—
H1	+10 °C	+1 °C	—
S	Sonderklasse		

Übersicht Klimaklassen nach
EN ISO 23953-2:2023

Klimaklasse	max. Umgebungsbedingungen	
Klimaklasse 3	25 °C	60 % RF
Klimaklasse 4	30 °C	55 % RF
Klimaklasse 5	40 °C	40 % RF
Klimaklasse 6	27 °C	70 % RF
Klimaklasse 7	35 °C	75 % RF
Klimaklasse 8	24 °C	55 % RF

* Dieser Teil von ISO 23953 legt Anforderungen an die Konstruktion, Eigenschaften und Leistung von Verkaufskühlmöbeln für den Verkauf und die Ausstellung von Lebensmittelerzeugnissen fest (Stand April 2025).

Präsentation von Lebensmitteln in Regalen, Theken & Inseln

Grundlegende Informationen über Anforderungen und Möglichkeiten

Was bedeutet die Klimaklasse konkret für die tägliche Anwendung?

Die Klimaklasse gibt an, bei welchen Umgebungsbedingungen das Kühlmöbel in der Lage ist, die Anforderungen der angegebene Temperaturklasse zu erfüllen.

Unser Wandkühlregal ALASKA hat beispielsweise die folgenden Parameter:

- Temperatur-Bereich: +3 bis +5 °C
- Temperaturklasse: M2
- Klimaklasse: 3 (25 °C | RF 60 %)

Das bedeutet, dass bei einer maximalen Umgebungstemperatur von +25 °C und einer relativen Luftfeuchte von 60 % die Temperaturklasse M2 eingehalten werden kann.

Damit ist das Alaska optimal für Innenräume mit gemäßigttem Klima geeignet, wie z. B. Supermärkte oder Lagerräume, Convenience Stores, Tankstellen, Bäckereien und Fleischereien.

Klimaklasse 3 ist ideal für viele Standardanwendungen in moderaten Klimazonen.



Welche Temperaturklasse ist für Ihre Ware die Richtige?

Die Art der zu kühlenden Produkte entscheidet über die zu wählende Temperaturklasse. Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen dabei.

Zuordnung Lebensmittel – Lagertemperatur – Temperaturklassen

Lebensmittel	empfohlene Lagertemperatur	Temperaturklasse
Frische (unverpackte) Fleischwaren, wie Hackfleisch und Innereien	0 bis +2 °C	M1
Geflügel, Kaninchen, Wildbret	0 bis +2 °C	M1
Verpackte Fleisch- und Wurstwaren	+3 bis +5 °C	M2
Fisch und Muschelfleisch	0 °C	M1
Lebende Muscheln	+6 bis +10 °C	M2
Molkereiprodukte	+4 bis +6 °C	M2
Getränke	+5 bis +8 °C	M2
Gekühltes Obst und Gemüse	+4 bis +8 °C	H1



02 | Rücken Sie Ihre Ware ins rechte Licht!

Die Lichtfarbe macht den Unterschied

Fleisch soll appetitlich frisch aussehen und Brötchen knusprig. Hierfür ist auch die Wahl der richtigen Beleuchtung entscheidend.

Möglichkeiten für die Beleuchtung						
Produktart	Obst & Gemüse Convenience	Käse Backwaren	Molkerei- produkte	Fisch- & Meeresfrüchte	Fleisch- & Wurstwaren	Tiefkühlsortiment
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	neutralweiß	neutralweiß	rötlich	kaltweiß
Kelvin	3000 K	3000 K + 2700 K	4000 K	4000 K (rötlich)	—	- 5700 K
Wirkung	Warmweißes Licht lässt Gemüse und Convenience Produkte besonders frisch und appetitlich aussehen. Kaufimpulse werden gefördert. In kaltem Licht wirkt Obst und Gemüse fahl.	Teigwaren wie frisch aus dem Ofen, Brot mit knuspriger Kruste und goldgelber, frischer Käse: Ein akzentuiertes warmes Licht sorgt bei diesen Produktgruppen garantiert für mehr Umsatz.	Weiß lässt die Farben der Verpackungen von Molkereiprodukten erstrahlen. Alles sieht frisch und gut gekühlt aus. Vor einem dunklen Hintergrund wird die Ware dabei besonders gut in Szene gesetzt.	Fisch und Meeresfrüchte sollen fangfrisch aussehen. Dies gelingt durch bläuliches, aber auch rötliches Licht. Als Faustregel gilt: Je "weißer" der Fisch, desto "bläulicher" sollte das Licht sein.	Fleisch- und Wurstwaren sind von Natur aus rötlich. Ein leicht rötliches Licht kann daher ihre Frische betonen. Vertrauen wird gefördert und damit auch Kaufimpulse.	Die Umverpackungen der TK-Produkte, ihre Farben sowie Produktbilder kommen in einem kaltweißen Licht am besten zur Geltung.

03 | Die Frage nach der Kühlungsart

Statische Kühlung, Umluftkühlung oder Kontaktkühlung?

Bei der Verkaufspräsentation von Lebensmitteln wird meist zwischen zwei Arten von Kühlung unterschieden: statische Kühlung und Umluftkühlung. Eine weitere Form ist die Kontaktkühlung. Je nach der Art der zu kühlenden Ware bieten alle drei Formen sowohl Vor- als auch Nachteile.



Präsentation von Lebensmitteln in Regalen, Theken & Inseln

Grundlegende Informationen über Anforderungen und Möglichkeiten

➤ Statische Kühlung

Kühlgeräte mit statischer (stiller) Kühlung funktionieren mit kalter „fallender“ Luft: Die am Verdampfer erzeugte Kälte fällt in den Kühlraum. Dadurch ist der untere Bereich meist etwas kühler als der obere Bereich.

Da Geräte mit statischer Kühlung keinen Lüfter haben, arbeiten sie sehr leise. Keine Lüfterströmung bedeutet auch, dass die darin gelagerte Ware kaum austrocknet: ideal für unverpackte Lebensmittel.

Bei der Anwendung muss berücksichtigt werden, dass der Kühlprozess bei statischer Kühlung länger dauert und stärker von der Wärme im Raum abhängt.

➤ Umluftkühlung

Kühlgeräte mit Umluftkühlung nutzen die Kühlung durch Luftströmung. Dabei wird die kalte Luft mittels Lüftern im Gerät verteilt.

Durch die gleichmäßige Verteilung der Kälte gibt es im Kühlraum keine Temperaturunterschiede.

Die Kühlung ist unabhängiger von den äußeren Umgebungsbedingungen. Dadurch wird eine effiziente Kühlung und Einhaltung der Lebensmittelqualität sichergestellt. Bei Neu- oder Nachbestückung wird schneller nachgeköhlt.

Mit Umluftkühlung können auch große Kühlräume effizient geköhlt werden.

Allerdings gibt es durch den Lüfterbetrieb eine höhere Geräusentwicklung und der permanente Luftstrom kann zu Austrocknung von unverpackter Ware führen.

➤ Kontaktkühlung

Die Kontaktkühlung stellt eine besondere Form dar, die sich nur für bestimmte Lebensmittel eignet.

Eine serpentin förmig angeordnete Kühlschlange direkt unter einer Platte sorgt für eine Kühlung der darauf präsentierten Ware „von unten“.

In der Praxis kommt die Kontaktkühlung vor allem in Bäckereien und bei der Kühlung von Fisch und Meeresfrüchten zum Einsatz.

In Bäckereien können darauf fertig belegte Brötchen präsentiert werden, die bis zum Verkauf kühl gehalten aber nicht durchgeköhlt werden sollen.

Bei der Kühlung von Fisch und Meeresfrüchten wird Eis auf die geköhlt Platte geschüttet und darauf die Ware präsentiert. Die Kühlung von unten verhindert, dass das Eis schmilzt. Oft dient hier eine zusätzliche statische Kühlung für die Kühlung „von oben“.

- 
- + sehr leiser Gerätebetrieb
 - + für unverpackte Lebensmittel geeignet
 - Kühlprozess dauert länger
 - keine gleichmäßige Temperaturverteilung

- 
- + gleichmäßige Temperaturverteilung
 - + mehr Energieeffizienz & Lebensmittelsicherheit
 - + auch für große Kühlräume geeignet
 - Geräusentwicklung durch Lüfterbetrieb
 - unverpackte Ware kann austrocknen

- 
- + Produkte werden geköhlt, aber nicht durchgeköhlt
 - + nur sehr geringe Austrocknung der Ware
 - + ideal für die Kühlung von Fisch und Meeresfrüchten
 - geringe Beschickungshöhe

Präsentation von Lebensmitteln in Regalen, Theken & Inseln

Grundlegende Informationen über Anforderungen und Möglichkeiten

04 | Kanalbaufähigkeit

Präsentation am laufenden Meter

Mit kanalbaufähigen Wandkühlregalen und Kühltheken lässt sich eine durchgehende Warenpräsentation errichten, die sich über mehrere Meter erstrecken kann.

Individualisierbarkeit in Farbe und Ausstattung

Hierbei können die Kühlmöbel individuell angepasst werden, so dass sie beispielsweise Farbkonzepten oder baulichen Gegebenheiten im Ladenbaukonzept entsprechen.

Fleisch & Käse: auf gute Nachbarschaft mit Trennscheiben

Eine Präsentationsstrecke über mehrere Meter bedeutet oft, dass Lebensmittel unterschiedlicher Art verkaufsfördernd präsentiert werden. Da Wurst, Fleisch, Käse, Fisch oder aber auch Antipasti mit jeweils unterschiedlichen Temperaturen gekühlt werden, ist hierfür der Einsatz von Isolierglastrennscheiben oder Zwischenseitenelementen zur thermischen Trennung notwendig.



Wandkühlregal Serie ONYX

ONYX kann sowohl als Strecke, aber auch als Insel aufgestellt werden und zeichnet sich durch eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten aus.

Mit ihrem extrem geringen Platzbedarf bietet die Serie ONYX die ideale Lösung für zahlreiche Einrichtungsanforderungen des Verkaufsraums, auch wenn das Platzangebot begrenzt ist. Die Sichtbarkeit der ausgestellten Produkte ist dank Panorama-Seitenteilen auch von der Seite hervorragend.

Die Reihe ONYX ist geeignet für die Ausstellung von vorverpackten Produkten wie Fleisch (Klasse 3 | M1), Wurstwaren und Milchprodukten (Klasse 3 | M2), Obst und Gemüse (Klasse 3 | H1), Speiseeis und Tiefkühlkost (Klasse 3 | L1).

05 | Beschichteter Verdampfer vs Verdampfer ohne Beschichtung



➤ Materialschutz & Korrosionsbeständigkeit

MIT Beschichtung		OHNE Beschichtung	
+	Die Beschichtung (z. B. Lackierung bzw. Kataphoresetauchbad) schützt den Verdampfer vor aggressiven Umwelteinflüssen, wie Feuchtigkeit, Säuren oder Salzen, die oft in Frischwarentheken vorkommen, insbesondere bei Fisch, Käse oder aber auch Antipasti.	—	Ohne Schutzschicht ist der Verdampfer anfälliger für Korrosion, insbesondere bei direktem Kontakt mit Feuchtigkeit, Säuren oder anderen chemischen Substanzen.
+	Korrosion wird stark reduziert, was die Lebensdauer des Verdampfers erhöht.	—	Die Lebensdauer ist oft kürzer, besonders in Umgebungen mit aggressiven Kondensaten.
+	Besonders geeignet bei aggressiven Kondensaten (z. B. salz- oder säurehaltige Luft).		

➤ Hygiene

MIT Beschichtung		OHNE Beschichtung	
+	Beschichtungen bieten oft antibakterielle Eigenschaften, wodurch das Risiko von Schimmelbildung und Bakterienwachstum reduziert wird.	—	Schmutz, Feuchtigkeit und biologische Rückstände können sich leichter ansammeln, was die Reinigung erschwert.
+	Leicht zu reinigen, da die glatte Oberfläche der Beschichtung weniger anfällig für Verschmutzungen ist.	—	Höheres Risiko für Bakterien- und Schimmelbildung, insbesondere bei langen Einsatzzeiten.
+	Besonders wichtig in Frischwarentheken, um hygienische Standards einzuhalten und die Qualität der Lebensmittel zu sichern.		



Mit NordCap auf der sicheren Seite Ein beschichteter Verdampfer sorgt für Langlebigkeit und bietet ideale Bedingungen für Lebensmittelsicherheit. Die NordCap Frischwarentheken sind entweder bereits serienmäßig mit einem beschichteten Verdampfer ausgestattet, oder können optional gegen Aufpreis mit einer Beschichtung ausgerüstet werden. Bitte beachten Sie, dass dies nur ab Werk möglich ist.



➤ FLEXIBLE FRISCH-PRÄSENTATION MIT SYSTEM

Wandkühl- und Tiefkühlregale sind darauf ausgelegt frische Produkte wie Milch, Fleisch oder Convenience-Ware effizient und zuverlässig zu kühlen und gleichzeitig verkaufsfördernd zu präsentieren. Sie sind daher ideal geeignet für den LEH, aber zum Beispiel auch für Kantinen, Tankstellen und die Gastronomie.

Mit verschiedenen Temperaturklassen (M1, M2, H1, L1) sind sie für jede Art zu kühlender Lebensmittel optimal geeignet.

Die Wandkühlregale von NordCap kombinieren zeitloses Design mit hoher Energieeffizienz und einer einfachen Bedienbarkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- optimale Warenpräsentation durch verschiedene Temperaturklassen
- große Bandbreite an Abmessungen und Designs
- steckerfertig oder für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
- hohe Energieeffizienz und einfache Wartung

WANDKÜHL- & WANDTIEFKÜHLREGALE



Serie ONYX-T mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1



Serie MISTRAL-T mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1



Serie EURO PUKET-T 2 mit Temperaturklassen M1 / M2 / H1



Serie ALASKA SLIM BLACK ENERGY mit Temperaturklasse M2




Serie ONYX-T BT mit Temperaturklassen L1



Serie MISTRAL-T BT mit Temperaturklasse L1

Wandkühlregal Serie ONYX-T M1

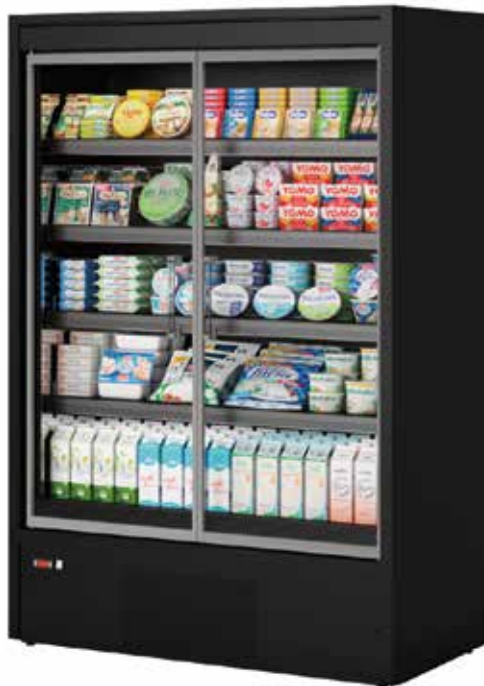

ONYX-T 937 M1

- M1: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- M2: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- H1: zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- ONYX-T 937: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX-T 1250: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX-T 1875: 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX-T 2500: 4 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- ONYX-T H1: Spiegel (oberhalb der Wareneinlagen), schräg gestellt
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag.


Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 80 mm zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Modelle ohne Türen mit Temperaturklassen M1, M2 und H1 finden Sie auf www.nordcap.de

Alle Modelle auch mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandkühlregal Serie ONYX-T M1

	ONYX-T 937 M1	ONYX-T 1250 M1	ONYX-T 1875 M1	ONYX-T 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2020	1310 x 700 x 2020	1935 x 700 x 2020	2560 x 700 x 2020
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Bruttoinhalt	429 l	573 l	859 l	1145 l
TDA ¹	2,34 m²	2,84 m²	3,84 m²	4,84 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW 230 V 1 50 Hz	0,56 kW 230 V 1 50 Hz	0,72 kW 230 V 1 50 Hz	1,10 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		
Kälteleistung	648 W -10 °C (VT)	1030 W -10 °C (VT)	1296 W -10 °C (VT)	2060 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1621 kWh/annum	2325 kWh/annum	3066 kWh/annum	4479 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,44 kWh/24 h	6,37 kWh/24 h	8,40 kWh/24 h	12,27 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g		R-290 2 x 150 g	
Absicherung	3,14 A	3,28 A	6,28 A	6,56 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	300 kg 240 kg	370 kg 290 kg	470 kg 370 kg	600 kg 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703016	454703017	454703018	454703019
Verkaufspreis	9.676,00 €	10.253,00 €	12.886,00 €	14.321,00 €

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	4
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Rosa, für 4 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454900028	1.114,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Rosa, für 4 x Etage, für 937 (1x), 1875 (2x)	454900027	632,00 €
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	454900034	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899268	34,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899267	32,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899274	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899273	46,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie ONYX	454900026	81,00 €
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie ONYX, H in mm: 2000	454900025	73,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Wandkühlregal Serie ONYX-T M2

	ONYX-T 937 M2	ONYX-T 1250 M2	ONYX-T 1875 M2	ONYX-T 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2020	1310 x 700 x 2020	1935 x 700 x 2020	2560 x 700 x 2020
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Bruttoinhalt	429 l	573 l	859 l	1145 l
TDA ¹	2,34 m²	2,84 m²	3,84 m²	4,84 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW 230 V 1 50 Hz	0,56 kW 230 V 1 50 Hz	0,72 kW 230 V 1 50 Hz	1,10 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		
Kälteleistung	648 W -10 °C (VT)	1030 W -10 °C (VT)	1296 W -10 °C (VT)	2060 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1489 kWh/annum	2121 kWh/annum	2789 kWh/annum	4059 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,08 kWh/24 h	5,81 kWh/24 h	7,64 kWh/24 h	11,12 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g		R-290 2 x 150 g	
Absicherung	3,14 A	3,28 A	6,28 A	6,56 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	300 kg 240 kg	370 kg 290 kg	470 kg 370 kg	600 kg 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703012	454703013	454703014	454703015
Verkaufspreis	9.676,00 €	10.253,00 €	12.889,00 €	14.321,00 €


SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	4
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 4 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454900030	644,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 4 x Etage, für 937 (1x), 1875 (2x)	454900029	605,00 €
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	454900034	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899268	34,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899267	32,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899274	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899273	46,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie ONYX	454900026	81,00 €
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie ONYX, H in mm: 2000	454900025	73,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie ONYX-T H1

	ONYX-T 937 H1	ONYX-T 1250 H1	ONYX-T 1875 H1	ONYX-T 2500 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2020	1310 x 700 x 2020	1935 x 700 x 2020	2560 x 700 x 2020
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Bruttinhalt	429 l	573 l	859 l	1145 l
TDA ¹	2,34 m²	2,84 m²	3,84 m²	4,84 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW 230 V 1 50 Hz	0,56 kW 230 V 1 50 Hz	0,72 kW 230 V 1 50 Hz	1,10 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		
Kälteleistung	648 W -10 °C (VT)	1030 W -10 °C (VT)	1296 W -10 °C (VT)	2060 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1358 kWh/annum	1916 kWh/annum	2515 kWh/annum	3635 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,72 kWh/24 h	5,25 kWh/24 h	6,89 kWh/24 h	9,96 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g		R-290 2 x 150 g	
Absicherung	3,14 A	3,28 A	6,28 A	6,56 A
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	300 kg 240 kg	312 kg 290 kg	470 kg 370 kg	600 kg 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703020	454703021	454703022	454703023
Verkaufspreis	9.661,00 €	10.253,00 €	12.886,00 €	14.321,00 €

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	3
Spiegel, je Modul	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 3 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454900032	487,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 3 x Etage, für 937 (1x), 1875 (2x)	454900031	460,00 €
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	454900034	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899268	34,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899267	32,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	454899274	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)	454899273	46,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie ONYX	454900026	81,00 €
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie ONYX, H in mm: 2000	454900025	73,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie MISTRAL-T M1



MISTRAL-T 950 1250 M1

- M1: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- M2: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- H1: zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- Modulsystem, kanalisierbar, anbaufähig
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- AC-Lüfter
- MISTRAL-T 1250: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 1875: 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 2500: 4 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 3750: 6 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- Kunststoffrahmen, RAL 9005 (Tiefschwarz)
- ergonomischer Griff (je Tür), transparent
- MISTRAL-T 1250: 1 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- MISTRAL-T 1875: 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- MISTRAL-T 2500: 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- MISTRAL-T 3750: 3 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 320
- MISTRAL-T H1: Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
- Grundausstattung ohne Steuerung (siehe Sonderzubehör)
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Verdampfer, Kälteleitungen: Ø 10/22

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 60 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Modelle ohne Türen mit Temperaturklassen M1 und M2 finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandkühlregal Serie MISTRAL-T M1

	MISTRAL-T 950 1250 M1	MISTRAL-T 950 1875 M1	MISTRAL-T 950 2500 M1	MISTRAL-T 950 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 950 x 2090	1875 x 950 x 2090	2500 x 950 x 2090	3750 x 950 x 2090
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 670			
Bruttoinhalt	1009 l	1514 l	2019 l	3028 l
TDA ¹	2,10 m²	3,15 m²	4,20 m²	6,30 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW 230 V 1 50 Hz	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,14 kW 230 V 1 50 Hz	0,21 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	510 W -8 °C (VT)	770 W -8 °C (VT)	1020 W -8 °C (VT)	1540 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 150 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,49 A	0,73 A	0,97 A	1,46 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
Verkleidung innen	Auslagefläche und Innenwanne, Epoxidlackierung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547079501125	4547079501187	4547079501250	4547079501375
Verkaufspreis	6.387,00 €	9.198,00 €	10.618,00 €	14.742,00 €

SERIENZUBEHÖR

Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	5
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich	454901803	497,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1250	454901804	94,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1875	454901805	143,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 2500	454901806	189,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 3750	454901807	284,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie MISTRAL	454901827	94,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1250, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901810	578,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1875, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901811	992,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 2500, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901812	1.163,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 3750, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901813	1.745,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, innen verspiegelt, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901802	881,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901801	599,00 €
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901820	810,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 1250, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901833	82,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 1875, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901834	123,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 2500, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901835	164,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 3750, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901836	243,00 €
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle	454901825	1.527,00 €
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle	454901824	1.993,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Wandkühlregal Serie MISTRAL-T M2

	MISTRAL-T 950 1250 M2	MISTRAL-T 950 1875 M2	MISTRAL-T 950 2500 M2	MISTRAL-T 950 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 950 x 2090	1875 x 950 x 2090	2500 x 950 x 2090	3750 x 950 x 2090
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 670			
Bruttoinhalt	1009 l	1514 l	2019 l	3028 l
TDA ¹	2,10 m²	3,15 m²	4,20 m²	6,30 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW 230 V 1 50 Hz	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,14 kW 230 V 1 50 Hz	0,21 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	410 W -8 °C (VT)	620 W -8 °C (VT)	830 W -8 °C (VT)	1240 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 150 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,49 A	0,73 A	0,97 A	1,46 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
Verkleidung innen	Auslagefläche und Innenwanne, Epoxidlackierung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547079502125	4547079502187	4547079502250	4547079502375
Verkaufspreis	6.374,00 €	9.177,00 €	10.589,00 €	14.695,00 €


SERIENZUBEHÖR

Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	5
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich	454901803	497,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1250	454901804	94,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1875	454901805	143,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 2500	454901806	189,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 3750	454901807	284,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie MISTRAL	454901827	94,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1250, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901810	578,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1875, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901811	992,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 2500, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901812	1.163,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 3750, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901813	1.745,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, innen verspiegelt, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901802	881,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901801	599,00 €
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901820	810,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 1250, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901833	82,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 1875, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901834	123,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 2500, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901835	164,00 €
Stoßleiste, für MISTRAL 3750, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901836	243,00 €
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle	454901825	1.527,00 €
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie MISTRAL, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle	454901824	1.993,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie MISTRAL-T H1

	MISTRAL-T 950 1250 H1	MISTRAL-T 950 1875 H1	MISTRAL-T 950 2500 H1	MISTRAL-T 950 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 950 x 2090	1875 x 950 x 2090	2500 x 950 x 2090	3750 x 950 x 2090
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 670			
Bruttoinhalt	809 l	1214 l	1619 l	2428 l
TDA ¹	2,30 m²	3,45 m²	4,20 m²	6,89 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW 230 V 1 50 Hz	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,14 kW 230 V 1 50 Hz	0,21 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	280 W -8 °C (VT)	430 W -8 °C (VT)	570 W -8 °C (VT)	850 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 150 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,49 A	0,73 A	0,97 A	1,46 A
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgeköhlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
Verkleidung innen	Auslagefläche und Innenwanne, Epoxidlackierung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547079503125	4547079503187	4547079503250	4547079503375
Verkaufspreis	6.398,00 €	9.214,00 €	10.631,00 €	14.755,00 €

SERIENZUBEHÖR

Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	3
Spiegel, je Modul	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich	454901803	497,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1250	454901804	94,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 1875	454901805	143,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 2500	454901806	189,00 €
EC-Lüfter, für MISTRAL 3750	454901807	284,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1250, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901810	578,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 1875, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901811	992,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 2500, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901812	1.163,00 €
LED-Beleuchtung, für MISTRAL 3750, Farbton: Rosa, für 5 x Etage	454901813	1.745,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, innen verspiegelt, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901802	881,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30	454901801	599,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie EURO PUKET-T 2 M1



EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M1

- M1: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- M2: zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- H1: zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- EURO PUKET-T 1875: 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- EURO PUKET-T 2500: 4 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- EURO PUKET-T 3750: 6 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ergonomischer Griff (je Tür)
- EURO PUKET-T 1875: 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- EURO PUKET-T 2500: 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- EURO PUKET-T 3750: 3 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 310
- EURO PUKET-T H1: Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlagn.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 60 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Modelle ohne Türen mit Temperaturklassen M1, M2 und H1 finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandkühlregal Serie EURO PUKET-T 2 M1

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2110	2560 x 950 x 2110	3810 x 950 x 2110
Korpus (B x T x H)	1875 x 950 x 2060	2500 x 950 x 2060	3750 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Bruttoinhalt	2049 l	2732 l	4098 l
TDA ¹	3,14 m²	4,19 m²	6,28 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,16 kW 230 V 1 50 Hz	0,22 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	860 W -8 °C (VT)	1150 W -8 °C (VT)	1730 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,67 A	0,98 A	1,34 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	520 kg 455 kg	640 kg 560 kg	920 kg 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	Stahlblech, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701623	454701624	454701625
Verkaufspreis	13.589,00 €	15.519,00 €	19.846,00 €

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	5
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 1875, frontseitig	454900018	351,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 2500, frontseitig	454900019	390,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 3750, frontseitig	454900020	454,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 3 x Etage, für 1875 (2x)	4548993022	1.028,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	4548993021	1.170,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Master	454899203	702,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Master	454899204	776,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Master	454899205	852,00 €
Seitenwand, geschlossen, links, für Serie EURO PUKET 2	454900133	1.536,00 €
Seitenwand, geschlossen, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900134	1.536,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, links, für Serie EURO PUKET 2	454900135	1.684,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900136	1.684,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995004	636,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995005	736,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995006	823,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2	454900017	81,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Wandkühlregal Serie EURO PUKET-T 2 M2

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M2	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M2	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2110	2560 x 950 x 2110	3810 x 950 x 2110
Korpus (B x T x H)	1875 x 950 x 2060	2500 x 950 x 2060	3750 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Bruttoinhalt	2049 l	2732 l	4098 l
TDA ¹	3,14 m²	4,19 m²	6,28 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,16 kW 230 V 1 50 Hz	0,22 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	680 W -8 °C (VT)	910 W -8 °C (VT)	1360 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,67 A	0,98 A	1,34 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	520 kg 455 kg	640 kg 560 kg	920 kg 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	Stahlblech, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701626	454701627	454701628
Verkaufspreis	12.970,00 €	14.754,00 €	18.945,00 €

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	5
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 1875, frontseitig	454900018	351,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 2500, frontseitig	454900019	390,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 3750, frontseitig	454900020	454,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	4548993018	977,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1875 (2x)	4548993019	873,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Master	454899203	702,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Master	454899204	776,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Master	454899205	852,00 €
Seitenwand, geschlossen, links, für Serie EURO PUKET 2	454900133	1.536,00 €
Seitenwand, geschlossen, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900134	1.536,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, links, für Serie EURO PUKET 2	454900135	1.684,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900136	1.684,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995004	636,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995005	736,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995006	823,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2	454900017	81,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie EURO PUKET-T 2 H1

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 H1	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 H1	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2110	2560 x 950 x 2110	3810 x 950 x 2110
Korpus (B x T x H)	1875 x 950 x 2060	2500 x 950 x 2060	3750 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Bruttoinhalt	1913 l	2551 l	3827 l
TDA ¹	3,50 m²	4,66 m²	6,99 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW 230 V 1 50 Hz	0,16 kW 230 V 1 50 Hz	0,22 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	450 W -8 °C (VT)	600 W -8 °C (VT)	910 W -8 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 230 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 300 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 450 g
Absicherung	0,67 A	0,98 A	1,34 A
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	520 kg 455 kg	640 kg 560 kg	920 kg 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	Stahlblech, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701629	454701630	454701631
Verkaufspreis	12.898,00 €	14.679,00 €	18.792,00 €

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Preisschiene, je Regalboden	✓
Regalboden, je Modul	3
Spiegel, je Modul	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 1875, frontseitig	454900018	351,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 2500, frontseitig	454900019	390,00 €
Antibeschlagscheibe, für EURO PUKET 2 950-206 3750, frontseitig	454900020	454,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 3 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	4548993016	613,00 €
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 3 x Etage, für 1875 (1x)	4548993017	552,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Master	454899203	702,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Master	454899204	776,00 €
Nachttrollo, automatisch, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Master	454899205	852,00 €
Seitenwand, geschlossen, links, für Serie EURO PUKET 2	454900133	1.536,00 €
Seitenwand, geschlossen, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900134	1.536,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, links, für Serie EURO PUKET 2	454900135	1.684,00 €
Seitenwand, innen verspiegelt, rechts, für Serie EURO PUKET 2	454900136	1.684,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 1875, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995004	636,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995005	736,00 €
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig	45489995006	823,00 €
Zusammenbau-Kit, für Serie EURO PUKET 2	454900017	81,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY BLACK M2 mit Türen



ALASKA 071 SLIM ENERGY DR BLACK

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- geschlossene Seitenteile (Panorama-Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- ALASKA SLIM BLACK DR: Drehtüren, Wärmeschutzglas, ergonomischer Griff (je Tür)
- ALASKA SLIM BLACK: bedienseitig offen
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 635, Fronthöhe in mm: 635
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Vorkonfigurierte Modelle der Serie ALASKA SLIM BLACK. Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren.

Abweichende Konfigurationen bitte über unseren Online-Konfigurator realisieren. Sie finden ihn unter nordcap.refrigerationconfigurator.com

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 100 bis 150 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Modelle mit Temperaturklasse M1 auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY BLACK M2 mit Türen

	ALASKA 071 SLIM ENERGY DR BLACK	ALASKA 100 SLIM ENERGY DR BLACK	ALASKA 120 SLIM ENERGY DR BLACK	ALASKA 150 SLIM ENERGY DR BLACK	ALASKA 180 SLIM ENERGY DR BLACK	
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295 1 x Bodenauslage, T in mm: 335					
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	
Ausstellfläche	0,97 m²	1,35 m²	1,79 m²	2,18 m²	2,70 m²	
TDA ¹	0,64 m²	0,83 m²	1,15 m²	1,43 m²	1,74 m²	
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,38 kW 230 V 1 50 Hz	0,50 kW 230 V 1 50 Hz	0,62 kW 230 V 1 50 Hz	0,78 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	B	C				
Kälteleistung	650 W -10 °C (VT)	943 W -10 °C (VT)	1083 W -10 °C (VT)	1300 W -10 °C (VT)	1886 W -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1152 kWh/annum	1362 kWh/annum	1937 kWh/annum	2715 kWh/annum	2896 kWh/annum	
Kältemittel / -menge	R-290 115 g	R-290 130 g	R-290 150 g	R-290 2 x 115 g	R-290 2 x 130 g	
Absicherung	2,6 A	2,8 A	3,6 A	5,3 A	5,5 A	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto Netto	169 kg 159 kg	191 kg 181 kg	228 kg 218 kg	263 kg 253 kg	292 kg 282 kg	
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz					
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz)					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	41863511071	41863511100	41863511120	41863511150	41863511180	
Verkaufspreis	6.635,00 €	8.129,00 €	8.745,00 €	9.875,00 €	11.674,00 €	
SERIENZUBEHÖR						
Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12						✓
Preisschiene, je Regalboden						✓
PVC-Rammschutz, frontseitig						✓
Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul						4

Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY BLACK M2 ohne Türen

	ALASKA 071 SLIM ENERGY BLACK	ALASKA 100 SLIM ENERGY BLACK	ALASKA 120 SLIM ENERGY BLACK	ALASKA 150 SLIM ENERGY BLACK	ALASKA 180 SLIM ENERGY BLACK
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295 1 x Bodenauslage, T in mm: 335				
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l
Ausstellfläche	0,97 m²	1,35 m²	1,79 m²	2,18 m²	2,70 m²
TDA ¹	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW 230 V 1 50 Hz	1,07 kW 230 V 1 50 Hz	1,21 kW 230 V 1 50 Hz	1,36 kW 230 V 1 50 Hz	2,13 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E				
Kälteleistung	1400 W -10 °C (VT)	1810 W -10 °C (VT)	2166 W -10 °C (VT)	2460 W -10 °C (VT)	3620 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3500 kWh/annum	4165 kWh/annum	4960 kWh/annum	5668 kWh/annum	7121 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	9,59 kWh/24 h	11,41 kWh/24 h	13,59 kWh/24 h	15,53 kWh/24 h	19,51 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 140 g	R-290 150 g	R-290 2 x 140 g	R-290 2 x 150 g	
Absicherung	5,8 A	6,2 A	7,6 A	7,3 A	12,3 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	162 kg 153 kg	188 kg 179 kg	218 kg 209 kg	250 kg 241 kg	290 kg 281 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz				
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	41863512071	41863512100	41863512120	41863512150	41863512180
Verkaufspreis	5.767,00 €	6.569,00 €	7.089,00 €	8.530,00 €	9.498,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12	✓
Preisschiene, je Regalboden	✓
PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul	4

Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY BLACK OM M2 ohne Türen

	ALASKA 100 SLIM ENERGY DR BLACK OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY DR BLACK OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY DR BLACK OM
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295 1 x Bodenauslage, T in mm: 335		
Bruttoinhalt	343 l	455 l	555 l
Ausstellfläche	1,35 m²	1,79 m²	2,18 m²
TDA ¹	0,83 m²	1,15 m²	1,43 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,03 kW 230 V 1 50 Hz	0,05 kW 230 V 1 50 Hz	
Kälteleistung	1037 W -10 °C (VT)	1223 W -10 °C (VT)	1307 W -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Absicherung	0,2 A	0,3 A	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	174 kg 164 kg	211 kg 201 kg	252 kg 242 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz		
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	41863511100-1	41863511120-1	41863511150-1
Verkaufspreis	6.769,00 €	7.269,00 €	8.511,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12	✓
Preisschiene, je Regalboden	✓
PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul	4

Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Wandtiefkühlregal Serie ONYX-T BT L1



ONYX BT 700-2000 937 L1

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- Modulsystem, kanalisierbar
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- ONYX BT 937: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX BT 1250: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX BT 1875: 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- ONYX BT 2500: 4 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- Rahmenheizung
- ergonomischer Griff (je Tür)
- ONYX BT 937: 3 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal)
- ONYX BT 1250: 3 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal)
- ONYX BT 1875: 4 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal)
- ONYX BT 2500: 5 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal)
- 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpanel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).


Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 60 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Alle Modelle auch mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandtiefkühlregal Serie ONYX-T BT L1

	ONYX BT 700-2000 937 L1	ONYX BT 700-2000 1250 L1	ONYX BT 700-2000 1875 L1	ONYX BT 700-2000 2500 L1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 2020	1250 x 700 x 2020	1875 x 700 x 2020	2500 x 700 x 2020
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Gitterboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 330 1 x Bodenauslage, T in mm: 375			
Bruttoinhalt	429 l	573 l	859 l	1145 l
TDA ¹	1,11 m²	1,47 m²	2,21 m²	2,95 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,82 kW 230 V 1N 50 Hz	0,99 kW 230 V 1N 50 Hz	1,57 kW 230 V 1N 50 Hz	2,00 kW 230 V 1N 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,99 kW 230 V 1N 50 Hz	1,19 kW 230 V 1N 50 Hz	1,94 kW 230 V 1N 50 Hz	2,59 kW 230 V 1N 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	735 W -30 °C (VT)	907 W -30 °C (VT)	1470 W -30 °C (VT)	1814 W -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5245 kWh/annum	6902 kWh/annum	8165 kWh/annum	11096 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	14,37 kWh/24 h	18,91 kWh/24 h	22,37 kWh/24 h	30,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g		R-290 2 x 150 g	
Absicherung	4,30 A	5,35 A	8,28 A	10,75 A
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau, ohne Seitenteile			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700200009371	454700200012501	454700200018751	454700200025001
Verkaufspreis	11.289,00 €	12.198,00 €	18.074,00 €	20.782,00 €

SERIENZUBEHÖR

PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, je Modul	4
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX BT 700-2000	454901300	1.311,00 €
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX BT 700-2000	454901301	1.311,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, für ONYX BT 700-2000 1875	454901305	122,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, für ONYX BT 700-2000 2500	454901306	149,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, für ONYX BT 700-2000 937	454901303	93,00 €
Zwischenseitenteil, verspiegelt, für Serie ONYX BT 700-2000	454901302	1.706,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Wandtiefkühlregal Serie MISTRAL-T BT L1



MISTRAL-T 950 1562 BT L1

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- Modulsystem, kanalisierbar, anbaufähig
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- MISTRAL-T 1562 BT: 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 2343 BT: 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 3124 BT: 4 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- MISTRAL-T 3905 BT: 6 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend
- Rahmenheizung, Kunststoffrahmen, RAL 9005 (Tiefschwarz)
- ergonomischer Griff (je Tür), transparent
- MISTRAL-T 1562 BT: 4 x LED-Türbeleuchtung (vertikal)
- MISTRAL-T 2343 BT: 6 x LED-Türbeleuchtung (vertikal)
- MISTRAL-T 3124 BT: 8 x LED-Türbeleuchtung (vertikal)
- MISTRAL-T 3905 BT: 10 x LED-Türbeleuchtung (vertikal)
- 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 950, Fronthöhe in mm: 320
- Grundausstattung ohne Steuerung (siehe Sonderzubehör)
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Verdampfer, Kälteleitungen: Ø 10/22

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 60 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Wandtiefkühlregal Serie MISTRAL-T BT L1

	MISTRAL-T 950 1562 BT	MISTRAL-T 950 2343 BT	MISTRAL-T 950 3124 BT	MISTRAL-T 950 3905 BT
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1562 x 950 x 2090	2343 x 950 x 2090	3124 x 950 x 2090	3905 x 950 x 2090
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 530 1 x Bodenauslage, T in mm: 670			
Bruttoinhalt	1288 l	1932 l	2576 l	3220 l
TDA ¹	2,22 m²	3,33 m²	4,44 m²	5,54 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,60 kW 230 V 1 50 Hz	0,89 kW 230 V 1 50 Hz	1,19 kW 230 V 1 50 Hz	1,48 kW 230 V 1 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,60 kW 230 V 1 50 Hz	0,89 kW 230 V 1 50 Hz	1,19 kW 230 V 1 50 Hz	1,48 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	990 W -28 °C (VT)	1480 W -28 °C (VT)	1980 W -28 °C (VT)	2470 W -28 °C (VT)
Kältemittel / -menge	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 70 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 110 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 140 g	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert 180 g
Absicherung	2,62 A	3,89 A	5,16 A	6,43 A
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, Epoxidpulver-Beschichtung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
Verkleidung innen	Auslagefläche und Innenwanne, Epoxidlackierung, RAL 9005 (Tiefschwarz)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547079504125	4547079504187	4547079504250	4547079504375
Verkaufspreis	10.099,00 €	13.671,00 €	17.559,00 €	21.098,00 €
SERIENZUBEHÖR				
Preisschiene, je Regalboden				✓
Regalboden, je Modul				5
Stellfüße				✓
SONDERZUBEHÖR				
	Artikel-Nr.		Preis	
Dixell-Steuerung XR50CX Syncro, abweichende Kühlstellenregler auf Anfrage möglich	454901803		497,00 €	
Kanalisierung-Kit, für Serie MISTRAL BT	454901828		94,00 €	
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 50	454901823		599,00 €	
Seitenteil (1), innen verspiegelt, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 50	454901822		599,00 €	
Stoßleiste, für MISTRAL BT 1562, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901837		107,00 €	
Stoßleiste, für MISTRAL BT 2343, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901838		164,00 €	
Stoßleiste, für MISTRAL BT 3124, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901839		218,00 €	
Stoßleiste, für MISTRAL BT 3905, PVC im Edelstahl-Look, frontseitig, eckig	454901840		271,00 €	
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie MISTRAL BT, RAL 9005 (Tiefschwarz), B in mm: 30, zum Verbinden mehrerer Modelle	454901826		906,00 €	
Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de				

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



➤ SPONTANKÄUFE GEZIELT FÖRDERN

Impulsregale setzen Produkte wie Snacks, Getränke oder To-go-Salate wirksam in Szene. Mit ihrer kompakten Bauweise und moderner LED-Ausleuchtung animieren sie Kunden zum schnellen Zugreifen.

Serien wie ONYX SV oder MERCURY BLACK sind nicht nur platzsparend, sondern auch energieeffizient und leicht zu reinigen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- verkaufsstarker Blickfang am Point of Sale
- geringe Einbautiefe für maximale Flexibilität
- energiesparende Komponenten
- hohe Zugriffsraten durch offene Bauform

IMPULS-WANDKÜHLREGALE



Serie ONYX SV mit Temperaturklasse M1 / M2



Serie MERCURY BLACK mit Temperaturklasse M1



Modelle ELUX EH730 / EH750 mit Temperaturklasse M1



Serie GREEN CALEO mit Temperaturklasse M1

Impuls-Wandkühlregal Serie ONYX SV M1



ONYX SV 700-1475 937 M1

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- „Back to back“-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 490
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).


Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 80 mm zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Alle Modelle auch mit Außentiefe von 850 mm sowie mit Temperaturklasse H1 auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Impuls-Wandkühlregal Serie ONYX SV M1

	ONYX SV 700-1475 937 M1	ONYX SV 700-1475 1250 M1	ONYX SV 700-1475 1875 M1	ONYX SV 700-1475 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 1500	1250 x 700 x 1500	1875 x 700 x 1500	2500 x 700 x 1500
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 250 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 1 x Bodenauslage, T in mm: 378			
Bruttoinhalt	252 l	336 l	504 l	672 l
TDA ¹	1,52 m²	1,89 m²	3,04 m²	3,78 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,79 kW 230 V 1 50 Hz	2,48 kW 230 V 1 50 Hz	1,58 kW 230 V 1 50 Hz	4,96 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Kälteleistung	1702 W -10 °C (VT)	3404 W -10 °C (VT)		6808 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5920 kWh/annum	9453 kWh/annum	11840 kWh/annum	18907 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	16,22 kWh/24 h	25,90 kWh/24 h	32,44 kWh/24 h	51,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g	R-290 2 x 150 g		R-290 4 x 150 g
Absicherung	3,83 A	11,41 A	7,66 A	22,82 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	300 kg 240 kg	370 kg 290 kg	470 kg 370 kg	600 kg 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700147509371	454700147512501	454700147518751	454700147525001
Verkaufspreis	6.758,00 €	8.428,00 €	13.349,00 €	16.689,00 €

SERIENZUBEHÖR

Preisschiene, je Regalboden	✓
PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, je Modul	3
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Kanalisierung-Kit, für Serie ONYX SV 700-1475	454901349	41,00 €
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 1250, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage	454901347	488,00 €
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 937, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage	454901346	460,00 €
Nachttrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 1250	454901353	152,00 €
Nachttrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 937	454901352	142,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie ONYX SV 700-1475	454901340	901,00 €
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX SV 700-1475	454901344	1.025,00 €
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX SV 700-1475	454901345	1.025,00 €
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie ONYX SV 700-1475	454901343	735,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Impuls-Wandkühlregal Serie ONYX SV M2



ONYX SV 700-1475 937 M2

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- „Back to back“-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 490
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).


Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 80 mm zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand einzuplanen.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Alle Modelle auch mit Außentiefe von 850 mm sowie mit Temperaturklasse H1 auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Impuls-Wandkühlregal Serie ONYX SV M2

	ONYX SV 700-1475 937 M2	ONYX SV 700-1475 1250 M2	ONYX SV 700-1475 1875 M2	ONYX SV 700-1475 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 1500	1250 x 700 x 1500	1875 x 700 x 1500	2500 x 700 x 1500
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 250 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 1 x Bodenauslage, T in mm: 378			
Bruttoinhalt	252 l	336 l	504 l	672 l
TDA ¹	1,52 m²	1,89 m²	3,04 m²	3,78 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,79 kW 230 V 1 50 Hz	2,48 kW 230 V 1 50 Hz	1,58 kW 230 V 1 50 Hz	4,96 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Kälteleistung	1702 W -10 °C (VT)	3404 W -10 °C (VT)		6808 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5650 kWh/annum	8354 kWh/annum	11300 kWh/annum	16709 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	15,48 kWh/24 h	22,89 kWh/24 h	30,96 kWh/24 h	45,78 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 150 g	R-290 2 x 150 g		R-290 4 x 150 g
Absicherung	3,83 A	11,41 A	7,66 A	22,82 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	300 kg 240 kg	370 kg 290 kg	470 kg 370 kg	600 kg 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	Stahlblech, plastifiziert, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700147509372	454700147512502	454700147518752	454700147525002
Verkaufspreis	6.758,00 €	8.428,00 €	13.349,00 €	16.689,00 €

SERIENZUBEHÖR

Preisschiene, je Regalboden	✓
PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, je Modul	3
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Kanalisierung-Kit, für Serie ONYX SV 700-1475	454901349	41,00 €
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 1250, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage	454901347	488,00 €
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 937, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage	454901346	460,00 €
Nachttrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 1250	454901353	152,00 €
Nachttrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 937	454901352	142,00 €
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie ONYX SV 700-1475	454901340	901,00 €
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX SV 700-1475	454901344	1.025,00 €
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX SV 700-1475	454901345	1.025,00 €
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie ONYX SV 700-1475	454901343	735,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Impuls-Wandkühlregal Serie MERCURY BLACK M1



MERCURY 071 H 1424 M1 BLACK

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- „Back to back“-Einheit oder 360°-Einkaufinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- Nachttrollo
- Panorama-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden)
- 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 622, Fronthöhe in mm: 540
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Vorkonfigurierte Modelle der Serie MERCURY BLACK. Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren.

Abweichende Konfigurationen bitte über unseren Online-Konfigurator realisieren. Sie finden ihn unter nordcap.refrigerationconfigurator.com

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 100 bis 150 mm zur rückwärtigen Wand einzuplanen.

Beim Aufbau von Modulen als „Rücken-an-Rücken“- oder als „360°-Insel“-Lösung muss für die Entlüftung ein Zwischenraum von 200 mm berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Alle Modelle auch mit Temperaturklasse M2 auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Impuls-Wandkühlregal Serie MERCURY BLACK M1

	MERCURY 071 H 1424 M1 BLACK	MERCURY 100 H 1424 M1 BLACK	MERCURY 135 H 1424 M1 BLACK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 622 x 1406	956 x 622 x 1406	1350 x 622 x 1406
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 195 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295 1 x Bodenauslage, T in mm: 335		
Bruttoinhalt	97 l	134 l	194 l
TDA ¹	0,73 m²	0,92 m²	1,21 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,53 kW 230 V 1 50 Hz	0,62 kW 230 V 1 50 Hz	1,05 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		D
Kälteleistung	934 W -10 °C (VT)	1083 W -10 °C (VT)	1868 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1701 kWh/annum	2455 kWh/annum	3403 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,66 kWh/24 h	6,72 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 115 g	R-290 150 g	R-290 2 x 115 g
Geräuschpegel	ca. 40 dB	ca. 42 dB	ca. 45 dB
Absicherung	3,4 A	3,5 A	6,7 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	160 kg 110 kg	185 kg 140 kg	262 kg 200 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	418622100	418622101	418622102
Verkaufspreis	5.698,00 €	6.835,00 €	8.368,00 €

SERIENZUBEHÖR

Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12	✓
Preisschiene, je Regalboden	✓
PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Regalboden, je Modul	2

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Außenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton	418A710077	218,00 €
Außenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton	418A036567	236,00 €
Außenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton	418A036568	248,00 €
Innenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton	418A710071	435,00 €
Innenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton	418A019559	441,00 €
Innenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton	418A019560	462,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	41860050050400	247,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	41860035006200	178,00 €

Impuls-Wandkühlregal ELUX EH730 / EH750 M1



ELUX EH730-SHOW 1250 M1

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- „Back to back“-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- 2 x Glasschiebetür (bedienseitig), Thermoglas
- ergonomische Griffleiste (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- Bautiefe in mm: 660, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung, Easy Touch Control
- Temperaturregelung
- automatisches Kondensator-Reinigungsprogramm
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Frontblenden, Frontober- und Seitenteile auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Weitere Modelle mit anderen Außenbreiten sowie zentralgekühlte Modelle auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Impuls-Wandkühlregal ELUX EH730 / EH750 M1

ELUX EH730-SHOW 1250		ELUX EH750-SHOW 1250	
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)		1250 x 660 x 1360	1250 x 660 x 1560
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche		1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 280 1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 330 1 x Bodenauslage, T in mm: 370	1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 200 1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 280 1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 330 1 x Bodenauslage, T in mm: 370
TDA ¹		1,23 m²	1,48 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)		0,91 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,94 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse		D	
Kälteleistung		645 W -10 °C (VT)	705 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)		4154 kWh/annum	4686 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)		11,40 kWh/24 h	12,83 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
Absicherung		5,5 A	5,7 A
Temperatur-Klassifizierung		M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich		0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto		180 kg 140 kg	195 kg 155 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz	
Verkleidung innen		Stahlblech, verzinkt	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.		48977301250131	48977501250131
Verkaufspreis		7.572,00 €	7.684,00 €

SERIENZUBEHÖR

Regalboden	2	3
Stellfüße	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Seitenteil, verglast, für Serie ELUX EH 730	489900197	534,00 €
Seitenteil, verglast, für Serie ELUX EH 750	489900087	572,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Impuls-Wandkühlregal Serie GREEN CALEO M1



Green Caleo 80 RAL9005 M1

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- flexibles Systemgerät zum Einsatz in Konzeptlösungen für den Einzelhandel, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie und Tankstellen
- CALEO-Modulsystem, anbaufähig
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- Isolierglas-Seitenteile
- drehzahlgeregelte Lüfter
- 2 x Glasschiebetür, Isolierglas
- ergonomische Griffleiste (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (1 x pro Etage, horizontal)
- Innenwanne, dicht verschweißt
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll), multilingual
- Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus
- automatische Abtauung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- automatische Tauwasserverdunstung
- Maschineneinheit unten, Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar
- Innenwannentasse zur Reinigung entnehmbar
- Lamellenverdampfer, mit Umluft, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 100 mm zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen einzuplanen.

Die Serie GREEN CALEO (RAL 9005) lässt sich perfekt mit den Wärmeveritoren der Serien HOT VARIO und HOT VARIO BACKLOADER (RAL 9005) aus dem IDEAL AKE Portfolio by NordCap kombinieren. Einen Überblick erhalten Sie auf den Seiten 42 und 43.




Impuls-Wandkühlregal Serie GREEN CALEO M1

	Green Caleo 80 RAL9005	Green Caleo 120 RAL9005	Green Caleo 142 RAL9005
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 662 x 1410	1200 x 662 x 1410	1420 x 662 x 1410
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 266 1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 336 1 x Bodenablage		
TDA ¹	1,06 m²	1,37 m²	1,54 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW 230 V 1 50 Hz	0,27 kW 230 V 1 50 Hz	0,28 kW 230 V 1 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A	B	
Kälteleistung	340 W -6 °C (VT)	490 W -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	825 kWh/annum	1427 kWh/annum	1478 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,26 kWh/24 h	3,91 kWh/24 h	4,05 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 80 g	R-290 110 g	R-290 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten matt pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Verkleidung innen	CNS 1.4301, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Isolierung	PUR-Hartschaum		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484358850	484358851	484358852
Verkaufspreis	9.529,00 €	10.818,00 €	11.866,00 €
SERIENZUBEHÖR			
Füße, justierbar	4		
Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar	2		
Rollen	4		

Umluft- wärme

Flexible Präsentation
in allen Größen

- als erweiterbares Mehrfachmodul bis hin zur Turmlösung erhältlich
- innovative Umlufttechnik sorgt für schonendes Warmhalten der Speisen
- perfekt für verpackte Lebensmittel geeignet



Auftisch



Stand



Hot Vario

Präsentation auf Schwarzglas, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, optional: Flex Roller, Snackwellen / -halter
> +65 °C






Hot Vario Backloader


Präsentation auf Schwarzglas, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, bedienseitig Flügeltür, optional: Flex Roller, Snackwellen/-halter
>+65 °C



Hot Vario 100

Präsentation auf Schwarzglas mit breiter Ausstellfläche, flexible Höhe durch einfache Montage weiterer Einzelmodule, kundenseitig offen, optional: Flex Roller, Snackwellen/-halter
>+65 °C

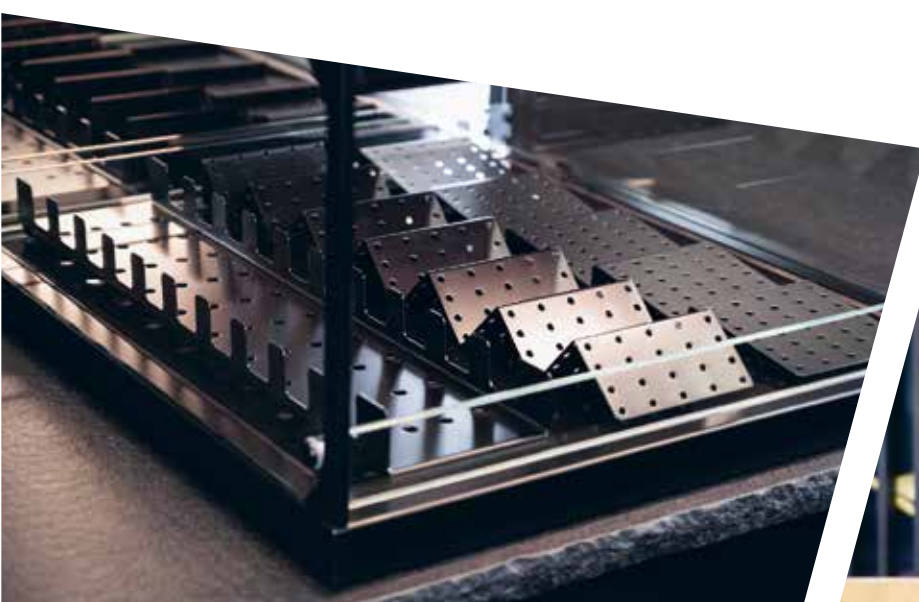

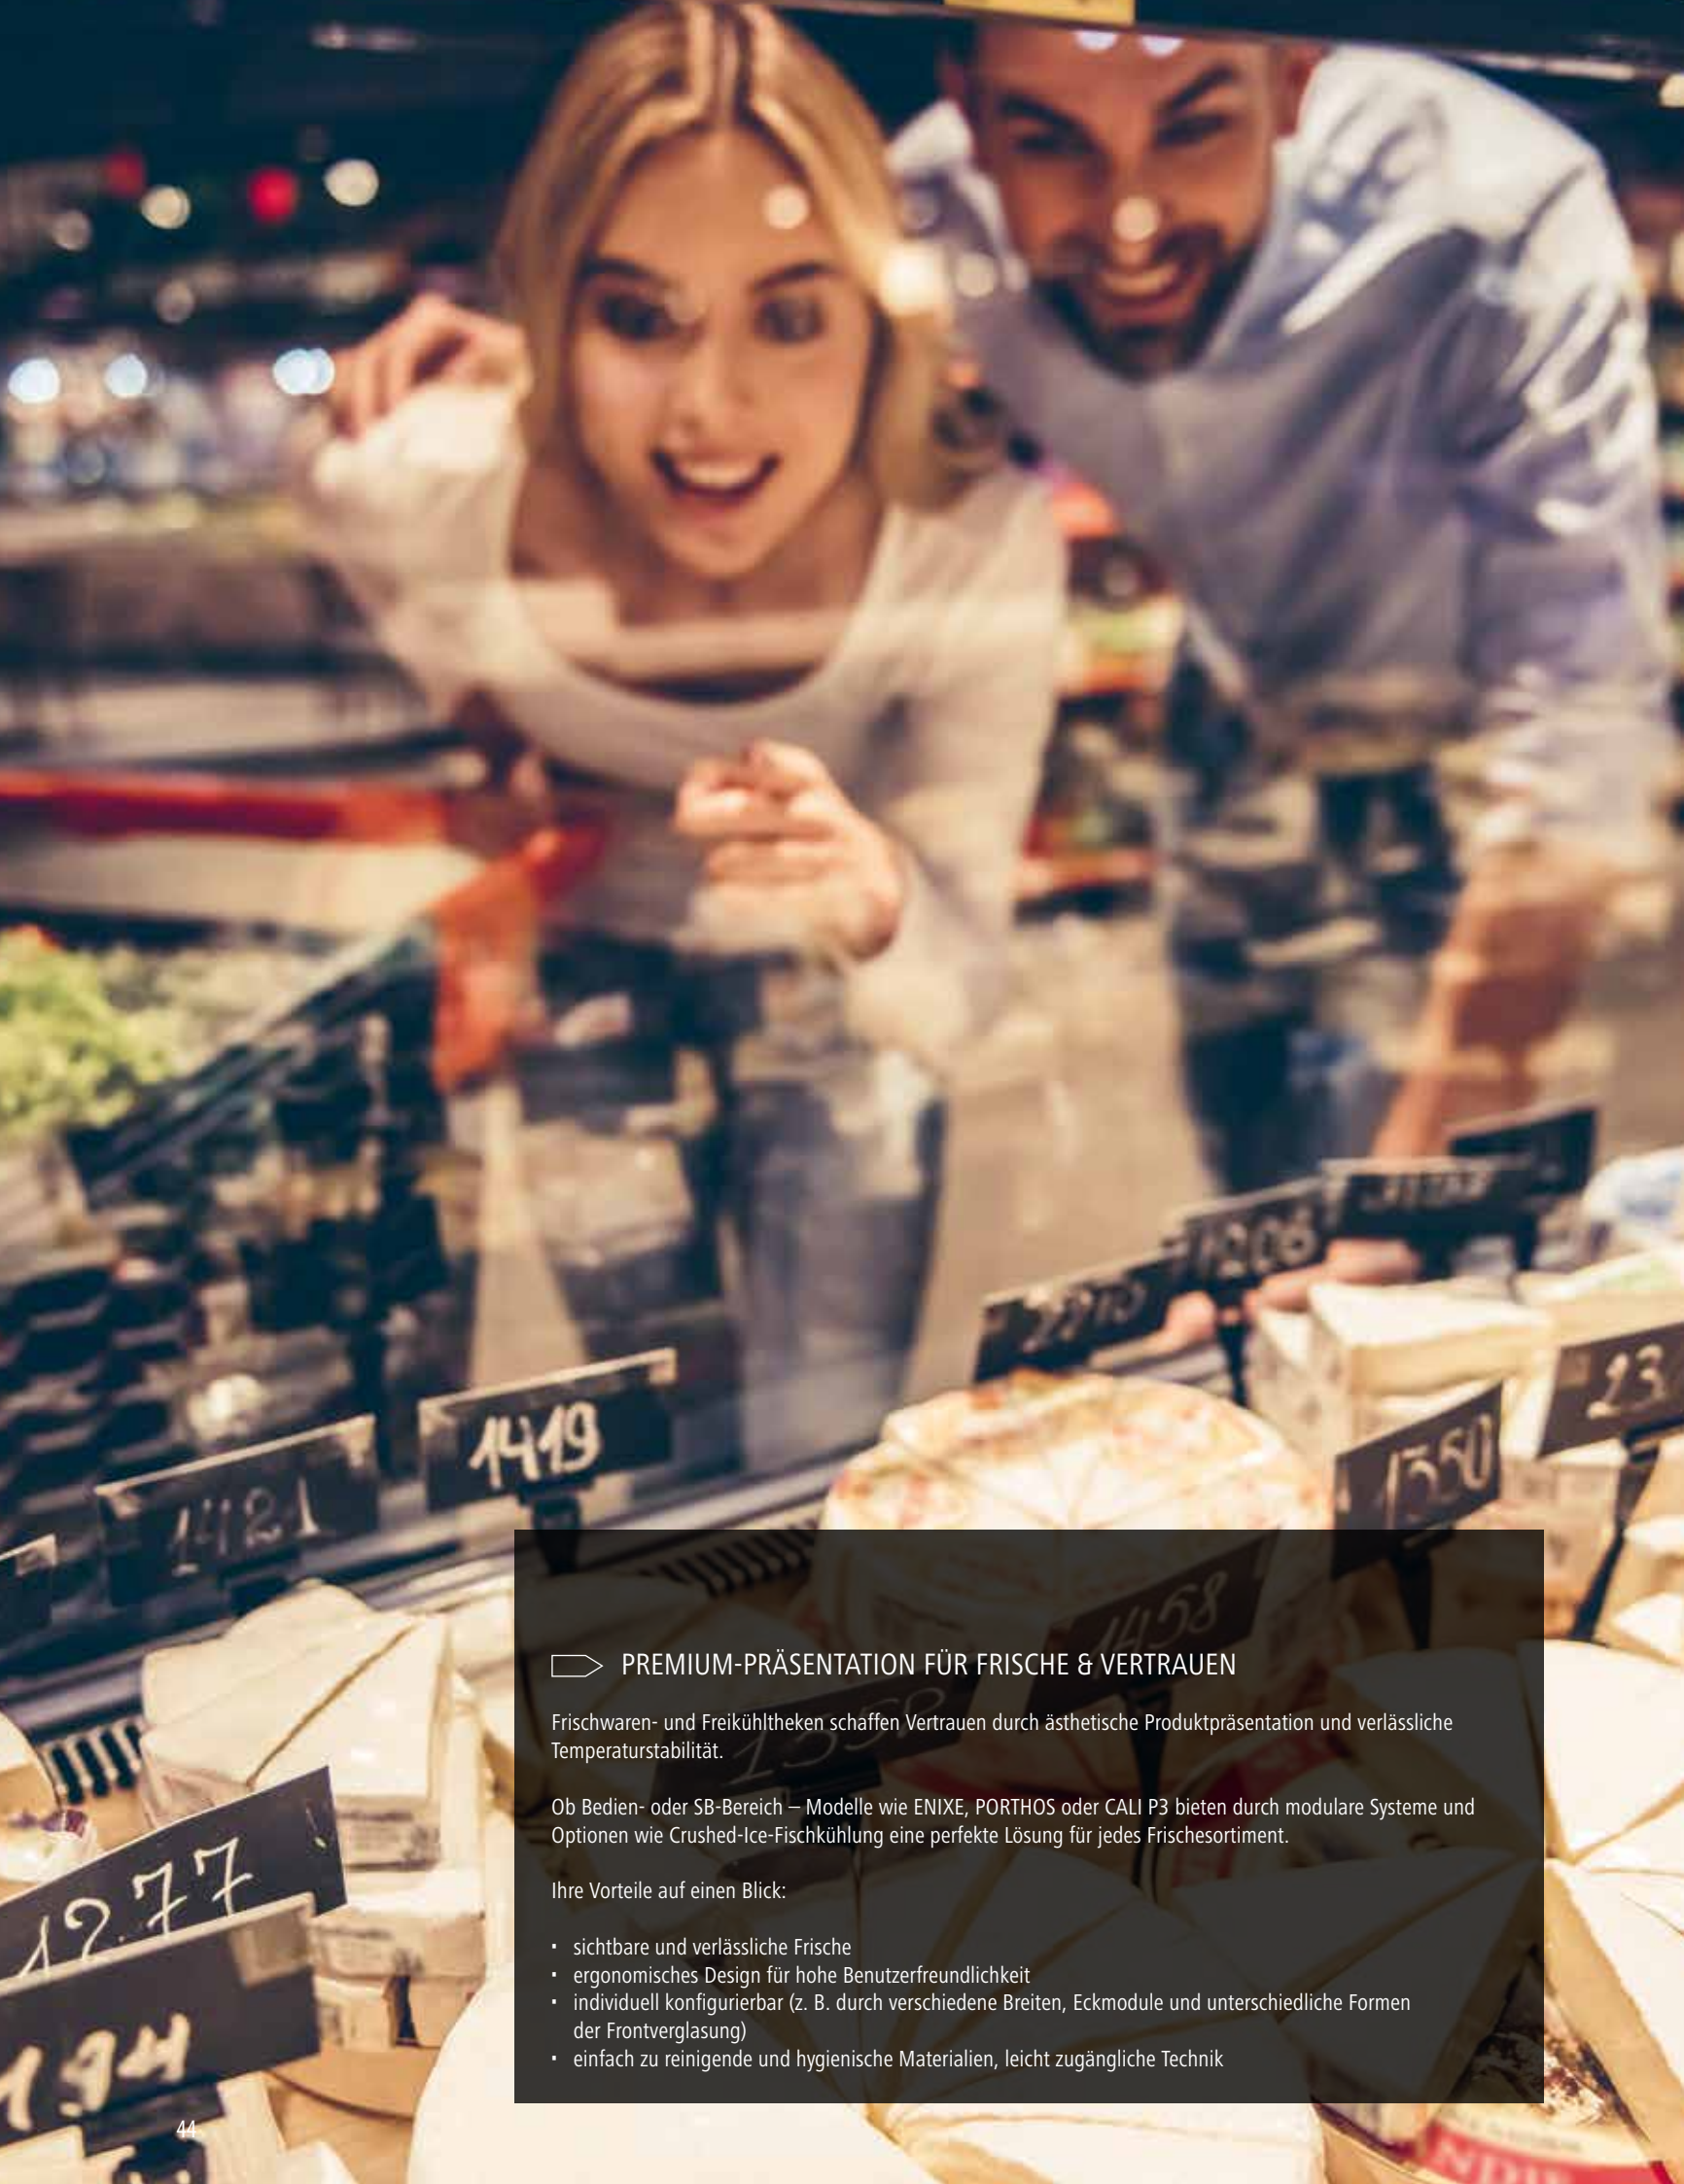

➤ PREMIUM-PRÄSENTATION FÜR FRISCHE & VERTRAUEN

Frischwaren- und Freikühltheken schaffen Vertrauen durch ästhetische Produktpräsentation und verlässliche Temperaturstabilität.

Ob Bedien- oder SB-Bereich – Modelle wie ENIXE, PORTHOS oder CALI P3 bieten durch modulare Systeme und Optionen wie Crushed-Ice-Fischkühlung eine perfekte Lösung für jedes Frischesortiment.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- sichtbare und verlässliche Frische
- ergonomisches Design für hohe Benutzerfreundlichkeit
- individuell konfigurierbar (z. B. durch verschiedene Breiten, Eckmodule und unterschiedliche Formen der Frontverglasung)
- einfach zu reinigende und hygienische Materialien, leicht zugängliche Technik

FRISCHWAREN-, FREI- & FISCHKÜHLTHEKEN



Serie ENIXE EN250 mit Temperaturklasse M1



Serie ENIXE EN100 mit Temperaturklasse M2

(Abb. zeigt Variante in schwarz, Standard ist weiß, andere Farben gegen Aufpreis möglich)



Serie EXTRA EX100 mit Temperaturklasse M2



Serie PORTHOS mit Temperaturklasse M1



Serie CALI P3 mit Temperaturklasse M1

Frischwaretheke Serie ENIXE EN250 M1 mit Schiebescheiben



ENIXE EN250 L 3750 M1, Schiebescheiben

- zur Kühlung und Präsentation von Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- ohne Reservefach
- ENIXE EN250 937: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN250 1250: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN250 1875: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN250 2500: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus
- vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung, T in mm: 360, Stärke in mm: 12, 3000 K (Warmweiß)
- elektronische Steuerung, Wow Touch Control
- Lichttaste (Steuerungspanel), Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Zentralgekühlte Modelle sowie Modelle mit Nachtrollo finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Frischwaretheke Serie ENIXE EN250 M1 mit Schiebescheiben

	ENIXE EN250 L 937 M1 Schiebescheiben	ENIXE EN250 L 1250 M1 Schiebescheiben	ENIXE EN250 L 1875 M1 Schiebescheiben	ENIXE EN250 L 2500 M1 Schiebescheiben
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190
Tiefe bei geöffneter Klappe	1748			
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar			
Unterbau	ohne Reservefach			
Ausstellfläche	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,43 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,58 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,76 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	F		
Kälteleistung	420 W -10 °C (VT)	540 W -10 °C (VT)	680 W -10 °C (VT)	830 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1762 kWh/annum	2208 kWh/annum	2715 kWh/annum	3916 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,82 kWh/24 h	6,05 kWh/24 h	7,44 kWh/24 h	10,73 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Absicherung	2,0 A	2,6 A	3,5 A	4,6 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	190 kg 130 kg	220 kg 160 kg	280 kg 220 kg	340 kg 280 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl			
Verkleidung innen	Auslagefläche: CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	48912500937121	48912501250121	48912501875121	48912502500121
Verkaufspreis	8.177,00 €	8.819,00 €	11.410,00 €	14.588,00 €

SERIENZUBEHÖR

Papierrollenhalter, grau lackiert	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1250	4899000161250	119,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1875	4899000161875	138,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 2500	4899000162500	145,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 937	489900016937	112,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie	48900003	132,00 €
Schneidbrett, für Serie ENIXE	489900031	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40	48900004	618,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	48900002	219,00 €
Tauwasserschale, manuell, für Serie ENIXE	489900111	50,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Frischwaretheke Serie ENIXE EN100 M2



ENIXE EN100 L 3750 M2

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt
- ENIXE EN100 937: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN100 1250: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN100 1875: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN100 2500: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN100 3125: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- ENIXE EN100 3750: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus
- vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung, T in mm: 360, Stärke in mm: 12, 3000 K (Warmweiß)
- elektronische Steuerung, Wow Touch Control
- Lichttaste (Steuerungspanel), Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Frontblenden, Frontleisten und Seitenteile auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Zentralgekühlte Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Frischwaretheke Serie ENIXE EN100 M2

ENIXE EN100 L 937 M2	ENIXE EN100 1250 M2	ENIXE EN100 1875 M2	ENIXE EN100 2500 M2	ENIXE EN100 3125 M2	ENIXE EN100 3750 M2
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
Tiefe bei geöffneter Klappe	1748					

LEISTUNGSDATEN

Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m ² belastbar					
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt		2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
Ausstellfläche	0,84 m ²	1,13 m ²	1,69 m ²	2,25 m ²	2,81 m ²	3,38 m ²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	0,43 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	0,58 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	0,79 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	0,90 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	1,14 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E					
Kälteleistung	360 W -10 °C (VT)	470 W -10 °C (VT)	558 W -10 °C (VT)	700 W -10 °C (VT)	830 W -10 °C (VT)	965 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1999 kWh/annum	2490 kWh/annum	3127 kWh/annum	4433 kWh/annum	4768 kWh/annum	5355 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,48 kWh/24 h	6,82 kWh/24 h	8,57 kWh/24 h	12,14 kWh/24 h	13,06 kWh/24 h	14,67 kWh/24 h
Kältemittel	R-290					
Absicherung	2,0 A	2,6 A	3,5 A	4,8 A	5,4 A	6,9 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					

EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung

TEMPERATURANGABEN

Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	190 kg 130 kg	220 kg 160 kg	280 kg 220 kg	340 kg 280 kg	400 kg 340 kg	470 kg 410 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl
Verkleidung innen	Auslagefläche: CNS 1.4301

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	48911000937101	48911001250101	48911001875101	48911002500101	48911003125101	48911003750101
Verkaufspreis	7.119,00 €	7.723,00 €	9.851,00 €	12.798,00 €	14.898,00 €	16.537,00 €

SERIENZUBEHÖR

Papierrollenhalter, grau lackiert	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1250	4899000161250	119,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1875	4899000161875	138,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 2500	4899000162500	145,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3125	4899000163125	158,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3750	4899000163750	167,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 937	489900016937	112,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie	48900003	132,00 €
Schneidbrett, für Serie ENIXE	489900031	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40	48900004	618,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	48900002	219,00 €
Tauwasserschale, manuell, für Serie ENIXE	489900111	50,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Frischwaretheke Serie ENIXE EN100 M2 mit Schiebescheiben

	ENIXE EN100 937 M2 Schiebescheiben	ENIXE EN100 1250 M2 Schiebescheiben	ENIXE EN100 1875 M2 Schiebescheiben	ENIXE EN100 2500 M2 Schiebescheiben	ENIXE EN100 3125 M2 Schiebescheiben	ENIXE EN100 3750 M2 Schiebescheiben
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
Tiefe bei geöffneter Klappe	1748					
LEISTUNGSDATEN						
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar					
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt		2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
Ausstellfläche	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,43 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,58 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,79 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,90 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,14 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E					
Kälteleistung	360 W -10 °C (VT)	470 W -10 °C (VT)	558 W -10 °C (VT)	700 W -10 °C (VT)	830 W -10 °C (VT)	965 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1999 kWh/annum	2490 kWh/annum	3127 kWh/annum	4433 kWh/annum	4768 kWh/annum	5355 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,48 kWh/24 h	6,82 kWh/24 h	8,57 kWh/24 h	12,14 kWh/24 h	13,06 kWh/24 h	14,67 kWh/24 h
Kältemittel	R-290					
Absicherung	2,0 A	2,6 A	3,5 A	4,8 A	5,4 A	6,9 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto Netto	190 kg 130 kg	220 kg 160 kg	280 kg 220 kg	340 kg 280 kg	400 kg 340 kg	470 kg 410 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl					
Verkleidung innen	Auslagefläche: CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	48911000937121	48911001250121	48911001875121	48911002500121	48911003125121	48911003750121
Verkaufspreis	7.536,00 €	8.198,00 €	10.553,00 €	13.721,00 €	15.976,00 €	17.899,00 €


SERIENZUBEHÖR

Papierrollenhalter, grau lackiert	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1250	4899000161250	119,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1875	4899000161875	138,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 2500	4899000162500	145,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3125	4899000163125	158,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3750	4899000163750	167,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 937	489900016937	112,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie	48900003	132,00 €
Schneidbrett, für Serie ENIXE	489900031	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40	48900004	618,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	48900002	219,00 €
Tauwasserschale, manuell, für Serie ENIXE	489900111	50,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Frishwaretheke Serie ENIXE EN100 M2 mit Nachttrollo

	ENIXE EN100 937 M2 Nachttrollo	ENIXE EN100 1250 M2 Nachttrollo	ENIXE EN100 1875 M2 Nachttrollo	ENIXE EN100 2500 M2 Nachttrollo	ENIXE EN100 3125 M2 Nachttrollo	ENIXE EN100 3750 M2 Nachttrollo
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
Tiefe bei geöffneter Klappe	1748					
LEISTUNGSDATEN						
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar					
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt		2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
Ausstellfläche	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,47 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,64 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,86 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,99 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,24 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E					
Kälteleistung	360 W -10 °C (VT)	470 W -10 °C (VT)	558 W -10 °C (VT)	700 W -10 °C (VT)	830 W -10 °C (VT)	965 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1999 kWh/annum	2490 kWh/annum	3127 kWh/annum	4433 kWh/annum	4768 kWh/annum	5355 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,48 kWh/24 h	6,82 kWh/24 h	8,57 kWh/24 h	12,14 kWh/24 h	13,06 kWh/24 h	14,67 kWh/24 h
Kältemittel	R-290					
Absicherung	2,0 A	2,6 A	3,5 A	4,8 A	5,4 A	6,9 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto Netto	190 kg 130 kg	220 kg 160 kg	280 kg 220 kg	340 kg 280 kg	400 kg 340 kg	470 kg 410 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl					
Verkleidung innen	Auslagefläche: CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	48911000937111	48911001250111	48911001875111	48911002500111	48911003125111	48911003750111
Verkaufspreis	7.620,00 €	8.309,00 €	10.698,00 €	13.877,00 €	16.169,00 €	18.099,00 €

SERIENZUBEHÖR

Nachttrollo	✓
Papierrollenhalter, grau lackiert	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1250	4899000161250	119,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1875	4899000161875	138,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 2500	4899000162500	145,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3125	4899000163125	158,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 3750	4899000163750	167,00 €
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 937	489900016937	112,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie	48900003	132,00 €
Schneidbrett, für Serie ENIXE	489900031	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40	48900004	618,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	48900002	219,00 €
Tauwasserschale, manuell, für Serie ENIXE	489900111	50,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Frischwaretheke Serie EXTRA EX100 M2



EXTRA EX100 L 2500 M2

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt
- EXTRA EX100 1250: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- EXTRA EX100 1875: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- EXTRA EX100 2500: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- EXTRA EX100 3125: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- EXTRA EX100 3750: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung, Easy Touch Control
- Temperaturregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Frontblenden und Seitenteile auch in weiteren Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Zentralgekühlte Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Frischwaretheke Serie EXTRA EX100 M2

	EXTRA EX100 L 1250 M2	EXTRA EX100 L 1875 M2	EXTRA EX100 L 2500 M2	EXTRA EX100 L 3125 M2	EXTRA EX100 L 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 1220	1875 x 1150 x 1220	2500 x 1150 x 1220	3125 x 1150 x 1220	3750 x 1150 x 1220
Tiefe bei geöffneter Klappe	1800				
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar				
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
TDA ¹	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1	2	3	4	
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,54 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,75 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,83 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,07 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Kälteleistung	522 W -10 °C (VT)	620 W -10 °C (VT)	778 W -10 °C (VT)	922 W -10 °C (VT)	1072 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2402 kWh/annum	2951 kWh/annum	4258 kWh/annum	4505 kWh/annum	5092 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,58 kWh/24 h	8,08 kWh/24 h	11,66 kWh/24 h	12,34 kWh/24 h	13,95 kWh/24 h
Kältemittel	R-290				
Absicherung	2,5 A	3,3 A	4,6 A	5,1 A	6,5 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	300 kg 260 kg	395 kg 355 kg	490 kg 450 kg	610 kg 570 kg	740 kg 700 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, oberes Frontpanel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)				
Verkleidung innen	Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	48921001250101	48921001875101	48921002500101	48921003125101	48921003750101
Verkaufspreis	4.923,00 €	5.998,00 €	7.620,00 €	9.309,00 €	10.423,00 €

SERIENZUBEHÖR

Stellfüße	✓
-----------	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 1250	48929002301250	119,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 1875	48929002301875	138,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 2500	48929002302500	145,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3125	48929002303125	158,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3750	48929002303750	167,00 €
Kanalisierungsskit, für Serie EXTRA	489200003	132,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1250	48929002401250	302,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1875	48929002401875	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 2500	48929002402500	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3125	48929002403125	382,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3750	48929002403750	382,00 €
Schneidbrett, für Serie EXTRA	4892900210	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie EXTRA	4892100100	431,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie EXTRA (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	489200002	219,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Frischwaretheke Serie EXTRA EX100 M2 mit Schiebescheiben

	EXTRA EX100 L 1250 M2, Schiebescheiben	EXTRA EX100 L 1875 M2, Schiebescheiben	EXTRA EX100 L 2500 M2, Schiebescheiben	EXTRA EX100 L 3125 M2, Schiebescheiben	EXTRA EX100 L 3750 M2, Schiebescheiben
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 1220	1875 x 1150 x 1220	2500 x 1150 x 1220	3125 x 1150 x 1220	3750 x 1150 x 1220
Tiefe bei geöffneter Klappe	1800				
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar				
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
TDA ¹	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1	2	3	4	
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,54 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,75 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,83 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,07 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Kälteleistung	522 W -10 °C (VT)	620 W -10 °C (VT)	778 W -10 °C (VT)	922 W -10 °C (VT)	1072 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2402 kWh/annum	2951 kWh/annum	4258 kWh/annum	4505 kWh/annum	5092 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,58 kWh/24 h	8,08 kWh/24 h	11,66 kWh/24 h	12,34 kWh/24 h	13,95 kWh/24 h
Kältemittel	R-290				
Absicherung	2,5 A	3,3 A	4,6 A	5,1 A	6,5 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	300 kg 260 kg	395 kg 355 kg	490 kg 450 kg	610 kg 570 kg	740 kg 700 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, oberes Frontpanel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)				
Verkleidung innen	Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	48921001250121	48921001875121	48921002500121	48921003125121	48921003750121
Verkaufspreis	5.398,00 €	6.711,00 €	8.547,00 €	10.386,00 €	11.784,00 €


SERIENZUBEHÖR

Stellfüße	✓
-----------	---

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtaugung, für EXTRA EX100 L 1250	48929002301250	119,00 €
elektrische Abtaugung, für EXTRA EX100 L 1875	48929002301875	138,00 €
elektrische Abtaugung, für EXTRA EX100 L 2500	48929002302500	145,00 €
elektrische Abtaugung, für EXTRA EX100 L 3125	48929002303125	158,00 €
elektrische Abtaugung, für EXTRA EX100 L 3750	48929002303750	167,00 €
Kanalisierungsskit, für Serie EXTRA	489200003	132,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1250	48929002401250	302,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1875	48929002401875	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 2500	48929002402500	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3125	48929002403125	382,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3750	48929002403750	382,00 €
Schneidbrett, für Serie EXTRA	4892900210	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie EXTRA	4892100100	431,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie EXTRA (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	489200002	219,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Frischwaretheke Serie EXTRA EX100 M2 mit Nachttrollo

	EXTRA EX100 L 1250 M2, Nachttrollo	EXTRA EX100 L 1875 M2, Nachttrollo	EXTRA EX100 L 2500 M2, Nachttrollo	EXTRA EX100 L 3125 M2, Nachttrollo	EXTRA EX100 L 3750 M2, Nachttrollo
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 1220	1875 x 1150 x 1220	2500 x 1150 x 1220	3125 x 1150 x 1220	3750 x 1150 x 1220
Tiefe bei geöffneter Klappe	1800				
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m ² belastbar				
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
TDA ¹	1,13 m ²	1,69 m ²	2,25 m ²	2,81 m ²	3,38 m ²
Anzahl Türen im Unterbau	1	2	3	4	
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,54 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,75 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,83 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,07 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Kälteleistung	522 W -10 °C (VT)	620 W -10 °C (VT)	778 W -10 °C (VT)	922 W -10 °C (VT)	1072 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2402 kWh/annum	2951 kWh/annum	4258 kWh/annum	4505 kWh/annum	5092 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,58 kWh/24 h	8,08 kWh/24 h	11,66 kWh/24 h	12,34 kWh/24 h	13,95 kWh/24 h
Kältemittel	R-290				
Absicherung	2,5 A	3,3 A	4,6 A	5,1 A	6,5 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto Netto	300 kg 260 kg	395 kg 355 kg	490 kg 450 kg	610 kg 570 kg	740 kg 700 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, oberes Frontpanel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)				
Verkleidung innen	Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	48921001250111	48921001875111	48921002500111	48921003125111	48921003750111
Verkaufspreis	5.509,00 €	6.859,00 €	8.698,00 €	10.586,00 €	11.990,00 €

SERIENZUBEHÖR

Nachttrollo	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 1250	48929002301250	119,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 1875	48929002301875	138,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 2500	48929002302500	145,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3125	48929002303125	158,00 €
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3750	48929002303750	167,00 €
Kanalisierungsskit, für Serie EXTRA	489200003	132,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1250	48929002401250	302,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 1875	48929002401875	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 2500	48929002402500	342,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3125	48929002403125	382,00 €
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3750	48929002403750	382,00 €
Schneidbrett, für Serie EXTRA	4892900210	185,00 €
Seitenteil (1), für Serie EXTRA	4892100100	431,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie EXTRA (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)	489200002	219,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Freikühltheke Serie PORTHOS M1



PORTHOS 1500 UM


- zur Kühlung und Präsentation von Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- PORTHOS 1500: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- PORTHOS 2000: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- PORTHOS 2500: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- PORTHOS 3000: 3 x Panoramafrontscheibe, gerade
- H in mm: 610, hochklappbar, mit Hebemechanismus
- Arbeitsplatte, bedienseitig, CNS, T in mm: 280
- LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer, beschichtet

Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Weitere Selbstbedienungs-, Heibetheke-, statische oder zentralgekühlte Variante auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Freikühltheke Serie PORTHOS M1

	PORTHOS 1500 UM	PORTHOS 2000 UM	PORTHOS 2500 UM	PORTHOS 3000 UM
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1500 x 1085 x 1280	2000 x 1085 x 1280	2500 x 1085 x 1280	3000 x 1085 x 1280
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 860			
Unterbau	1 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	3 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt	
TDA ¹	1,22 m ²	1,65 m ²	2,08 m ²	2,51 m ²
Anzahl Türen im Unterbau	1	2	3	
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW 230 V 1 50 Hz	0,54 kW 230 V 1 50 Hz	0,55 kW 230 V 1 50 Hz	0,85 kW 230 V 1 50 Hz
Kälteleistung	690 W -10 °C (VT)	873 W -10 °C (VT)	1115 W -10 °C (VT)	1358 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h	7,00 kWh/24 h	9,00 kWh/24 h	11,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 110 g	R-290 150 g	R-290 147 g	R-290 150 g
Geräuschpegel	ca. 64 dB	ca. 68 dB		ca. 69 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, D97 (Schwarz), PVC-Seitenteile, D97 (Schwarz)			
Verkleidung innen	Auslagefläche: Edelstahl			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	506070150	506070200	506070250	506070300
Verkaufspreis	5.159,00 €	6.209,00 €	6.949,00 €	7.629,00 €

SERIENZUBEHÖR

PVC-Rammschutz, frontseitig	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 1500 UM	506500025	221,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2000 UM	506500026	255,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2500 UM	506500027	270,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 3000 UM	506500028	317,00 €
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 1500 UM	506500031	130,00 €
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 2000 UM	506500032	162,00 €
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 2500 UM	506500033	189,00 €
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 3000 UM	506500034	208,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung, für Serie PORTHOS	506500035	205,00 €
Kanalisierung-Kit, für Serie PORTHOS	506500038	443,00 €
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 1500 UM	506500036	283,00 €
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 2000 UM	5065000362000	298,00 €
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 2500 UM	5065000362500	331,00 €
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 3000 UM	5065000363000	399,00 €
Schneidbrett, Polyethylen, für Serie PORTHOS	506500029	159,00 €
Seitenteil (1), schwarz (links), für Serie PORTHOS	506500039	auf Anfrage
Seitenteil (1), schwarz (rechts), für Serie PORTHOS	506500040	auf Anfrage

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Fischkühltheke Serie CALI P3



Serie CALI P3 MM


- zur Kühlung und Präsentation von frischem Fisch und Meeresfrüchten auf Eis
- Modulsystem, kanalisierbar
- CALI P3 937: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- CALI P3 1250: 1 x Panoramafrontscheibe, gerade
- CALI P3 1875: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- CALI P3 2500: 2 x Panoramafrontscheibe, gerade
- H in mm: 565, hochklappbar, Glasseitenteile
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, T in mm: 260
- LED-Innenbeleuchtung (oben), 4000 K (Neutralweiß)
- Innenwanne 5° kundenseitig angeschragt, T in mm: 1055, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Touch-Screen
- Temperaturregelung, Thermostat
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 10
- Maschinenfach untergebaut
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Darstellung eines Modules von der Fischkühltheke mit einer Außenbreite von 2500 mm.

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Fischkühltheke Serie CALI P3

	CALI P3 MM 937 R-290	CALI P3 MM 1250 R-290	CALI P3 MM 1875 R-290	CALI P3 MM 2500 R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 1220 x 1200	1250 x 1220 x 1200	1875 x 1220 x 1200	2500 x 1220 x 1200
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 1055			
TDA ¹	0,98 m²	1,31 m²	1,97 m²	2,63 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,48 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,62 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	0,76 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Kälteleistung	210 W -10 °C (VT)	275 W -10 °C (VT)	413 W -10 °C (VT)	550 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1736 kWh/annum	1987 kWh/annum	2961 kWh/annum	3544 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	198 kWh/24 h	227 kWh/24 h	338 kWh/24 h	405 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 70 g	R-290 90 g	R-290 130 g	R-290 150 g
Absicherung	2,87 A	2,91 A	3,78 A	4,62 A
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto Netto	175 kg 155 kg	210 kg 190 kg	310 kg 265 kg	410 kg 340 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	Auslagefläche: CNS 1.4401			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	44112093711	44112125011	44112187511	44112250011
Verkaufspreis	11.473,00 €	12.895,00 €	14.679,00 €	17.169,00 €

SERIENZUBEHÖR

Stellfüße	✓
-----------	---

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kanalisation-Kit, für Serie CALI P3 MM, für Modelle mit gleicher Ausführung	441120008	145,00 €
LED-Beleuchtung, 4000 K, (pro lfdm)	441120001	589,00 €
Papiertasche, Edelstahl, (pro lfdm)	441120000	295,00 €
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 1250	441121250901	522,00 €
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 1875	441121875901	782,00 €
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 2500	441122500901	1.042,00 €
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 937	441120937901	389,00 €
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 1250	441121250900	664,00 €
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 1875	441121875900	943,00 €
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 2500	441122500900	1.221,00 €
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 937	441120937900	525,00 €
Schneidbrett, Polyethylen, B x T in mm: 600 x 500	441120004	739,00 €
Trenn-Seitenteil für Kanalisation, für Modelle mit verschiedener Ausführung (gekühlte und warme Theke)	441120009	975,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



➤ AKTIONSSTARK. KUNDENNAH. RUNDUM ZUGÄNGLICH.

Kühlinseln sind perfekt für die zentrale Platzierung von Aktionsware, TK-Produkten oder saisonalen Angeboten. Modelle wie die ERIN-Serie überzeugen durch große Füllmengen, energiesparende Technologien und hohe Produktzugänglichkeit. Sie lassen sich flexibel in jeden Markt integrieren – auch als steckerfertige Variante.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 360°-Zugriff für mehr Kaufimpulse
- ideal für die Verkaufspräsentation großer Mengen und schnelles Nachfüllen
- auffälliges Design für Promotion-Aktionen
- energiesparend, wartungsarm und mobil einsetzbar



Serie ERIN EM100 mit Temperaturklasse M2



Serie ERIN EM120 mit Temperaturklasse M2



Serie ERIN EM140 mit Temperaturklasse M2



Modelle EASY EA 100 / 130 mit Temperaturklasse M1

Kühlinsel Serie ERIN EM100 M2 mit Nachttrollo



ERIN EM140 L 2500 Nachttrollo

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Nachttrollo
- Antibeschlag-Verglasung
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- elektronische Steuerung, Easy Touch Control
- Temperaturregelung
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop)

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlag.

Zentralgekühlte Modelle sowie alle Modelle in der Farbvariante Weiß finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Kühlinsel Serie ERIN EM100 M2 mit Nachttrollo

	ERIN EM100 L 1250, Nachttrollo	ERIN EM100 L 1875, Nachttrollo	ERIN EM100 L 2500, Nachttrollo
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 920	1875 x 1150 x 920	2500 x 1150 x 920
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 940, bis 105 kg/m² belastbar		
TDA ¹	1,18 m²	1,76 m²	2,35 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,55 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz		1,10 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F		
Kälteleistung	560 W -10 °C (VT)	720 W -10 °C (VT)	1040 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2417 kWh/annum	3195 kWh/annum	4592 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,62 kWh/24 h	8,75 kWh/24 h	12,60 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Absicherung	3,40 A		6,70 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	225 kg 175 kg	305 kg 245 kg	390 kg 320 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Verkleidung innen	Auslagefläche: verzinktes Stahlblech		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	48951001250111	48951001875111	48951002500111
Verkaufspreis	6.689,00 €	8.429,00 €	10.689,00 €

SERIENZUBEHÖR

Nachttrollo	✓
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	755,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	1.070,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	1.430,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900047	559,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1875, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900048	1.119,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900049	1.119,00 €
Rollen-Kit, für Serie ERIN EM, Höhe in mm: 80	489500900000	402,00 €
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 100	4895100100	377,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

Kühlinsel Serie ERIN EM120 M2 mit Nachttrollo

	ERIN EM120 L 1250, Nachttrollo	ERIN EM120 L 1875, Nachttrollo	ERIN EM120 L 2500, Nachttrollo
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 1210	1875 x 1150 x 1210	2500 x 1150 x 1210
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 250 (je Seite) 1 x Bodenauslage, T in mm: 430, bis 105 kg/m² belastbar (je Seite)		
TDA ¹	1,73 m²	2,59 m²	3,45 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,12 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	1,85 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	2,20 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F		
Kälteleistung	1320 W -10 °C (VT)	1760 W -10 °C (VT)	2320 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	6130 kWh/annum	8720 kWh/annum	10911 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	16,80 kWh/24 h	23,90 kWh/24 h	29,90 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Absicherung	6,80 A	11,20 A	13,40 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	272 kg 210 kg	367 kg 295 kg	473 kg 390 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Verkleidung innen	Auslagefläche: verzinktes Stahlblech		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	48951201250111	48951201875111	48951202500111
Verkaufspreis	8.880,00 €	12.753,00 €	16.121,00 €

SERIENZUBEHÖR

Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar	2
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	755,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	1.070,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	1.430,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900047	559,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1875, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900048	1.119,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900049	1.119,00 €
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 120	4895120100	596,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Kühlinsel Serie ERIN EM140 M2 mit Nachttollo

	ERIN EM140 L 1250, Nachttollo	ERIN EM140 L 1875, Nachttollo	ERIN EM140 L 2500, Nachttollo
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1250 x 1150 x 1390	1875 x 1150 x 1390	2500 x 1150 x 1390
LEISTUNGSDATEN (¹ TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 200 (je Seite) 1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 250 (je Seite) 1 x Bodenauslage, T in mm: 430, bis 105 kg/m² belastbar (je Seite)		
TDA ¹	2,23 m²	3,34 m²	4,45 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,12 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	1,85 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz	2,20 kW 230 V 1P+N +T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F		
Kälteleistung	1520 W -10 °C (VT)	2052 W -10 °C (VT)	2720 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	6960 kWh/annum	10554 kWh/annum	13030 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	19,06 kWh/24 h	28,91 kWh/24 h	35,70 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Absicherung	6,80 A	11,20 A	13,40 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	292 kg 230 kg	422 kg 350 kg	513 kg 430 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)		
Verkleidung innen	Auslagefläche: verzinktes Stahlblech		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	48951401250111	48951401875111	48951402500111
Verkaufspreis	9.492,00 €	13.576,00 €	17.132,00 €

SERIENZUBEHÖR

Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar	4
Stellfüße	✓

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	755,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	1.070,00 €
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	1.430,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900047	559,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1875, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900048	1.119,00 €
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung	48900049	1.119,00 €
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 140	4895140100	651,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Kühlinsel EASY EA 100 / 130 M1



EASY EA130 M1

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- Grundausstattung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör)
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter), Easy Touch Control
- Temperaturregelung
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschineneinbaufähig
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör).

Lieferung im stabilen Holzverschlagn.

Zentralgekühlte Modelle auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Modelle in der Farbvariante Weiß finden Sie auf www.nordcap.de

NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos



Kühlinsel EASY EA 100 / 130 M1

	EASY EA100 M1	EASY EA130 M1
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1250 x 1172 x 870	1250 x 1172 x 1250
LEISTUNGSDATEN (¹TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Bodenauslage, T in mm: 920, bis 105 kg/m² belastbar	1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 300 1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 400 1 x Bodenauslage, T in mm: 940, bis 105 kg/m² belastbar
Ausstellfläche	1,50 m²	2,05 m²
TDA ¹	1,16 m²	1,74 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz	0,85 kW 230 V 1P+N+T 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G	E
Kälteleistung	634 W -10 °C (VT)	910 W -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3113 kWh/annum	6355 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	168 kg 160 kg	194 kg 186 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz), Rückwand aus Plexiglas
Verkleidung innen	Auslagefläche: verzinktes Stahlblech, kunststoffbeschichtete Innenseite	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	48971001250101	48971301250101
Verkaufspreis	4.899,00 €	5.835,00 €

SERIENZUBEHÖR

Glas-Zwischenbord	-	2
Rammschutz	✓	✓
Stellfüße	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Kanalisation-Kit, für EASY 125 EA 1000 M1	48900015	197,00 €
Kanalisation-Kit, für EASY 125 EA 1300 M2	48900016	1.027,00 €
Seitenteil (1), Plexiglas, für EASY EA100, B in mm: 26	4897100100	563,00 €
Seitenteil (1), Plexiglas, für EASY EA130, B in mm: 26	4897130100	889,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

MEET THE TEAM

Die Expertise unseres **Team Solutions** ist auch bei den zahlreichen Events unserer NordCap School, bei Kundenveranstaltungen sowie auf Messen gefragt.

Wir haben ein bisschen in unserem Bildarchiv gestöbert und die folgenden Eindrücke für Sie zusammengestellt.



Untere Reihe von links: Oliver Froesch (NC Geschäftsführer), Sabine Krelle (NC Solutions Marketing), Carsten Hülsmann (Systemberater Schnellkühler / Schockfroster)

Obere Reihe von links: Elmar Heidenthal (Systemberater Thermik), Siegfried Schweizer (Systemberater Pizzatechnik), Eric Busch (Konzeptberater). Nicht mit im Bild: Claudio Dellera (NC Solutions Innendienst)



Das Team Solutions in unserem Show Room in Erkrath



Trendtour auf der Internorga mit Eric Busch



Organisiert u.a. unsere Messeauftritte: Sabine Krelle



Oliver Froesch im Kundengespräch auf der Intergastra



Pizza-Know-how satt: Siegfried Schweizer auf einem unserer beliebten Pizzaforen



Carsten Hülsmann bei einer Schulungsveranstaltung im NExC Innovation-Center unserer niederländischen Tochter NordCap Nederland



Sorgt mit der erfolgreichen Regeneration von vakuumierten Spargel immer wieder für Überraschung in unserer NordCap School: Elmar Heidenthal

Finanzen|Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel +49 421 48557-0

bremen@nordcap.de

Vertrieb Nord-Ost

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel +49 40 766183-0

hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel +49 6132 7101-0

ingelheim@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel +49 211 540054-0

erkrath@nordcap.de



www.nordcap.de