

NordCap Xpress

NordCap Product World

NordCap Solutions



Konzepte



Regenerieren



Pizzatechnik



Präsentation



Schnellkühlen / Schockfrostern

NordCap®

TECHNIK. SONDERBAU. KONZEPTE. SERVICE.

2026.2027

PIKTOGRAMM LEGENDE



steckerfertig



eigengekühlt,
ohne Stecker



zum Anschluss an ein
zentrales Kälteaggregat / EXC



Elektrogerät



Stromanschluss erforderlich
3|N|PE 400 V



Gasanschluss
erforderlich



Wasseranschluss
erforderlich



Wasserablauf
erforderlich



Temperaturbereich



besonders starke
Isolierung ≥ 75 mm



geräuscharm



Elektriker
erforderlich



Montageaufwand
erforderlich



Übermaß, Abladehilfe
vor Ort erforderlich



Staplerservice
€ 190,00 (netto)



Montageservice
verfügbar



Einwaschservice
verfügbar



besonders gut für
Fleischkühlung geeignet



speziell für Fisch und
Meeresfrüchte



besonders gut für
Molkereiprodukte geeignet



speziell für Obst und Gemüse



besonders gut für
Konditoreiprodukte geeignet



speziell für die Kühlung von
Schokolade und Pralinen



speziell für Speiseeis



Getränkekühlung



Weinkühlung bzw.
Weintemperierung



Hohlwürfel



Vollwürfel Serie SCH



Vollwürfel Serie SVH, SQH



Flockeneis



Crushed-Ice



Nuggeteis

Alle Preise empf. Verkaufspreise zzgl. gesetzl. USt. und anteilige Transport- und Mautpauschale gemäß AGB Ziffer V.2. | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Die dargestellten Farben können vom Originalfarbton abweichen.

Die Produktabbildungen sind ggf. Beispielabbildungen für weitere Modellgrößen.

Es gelten unsere allgemeinen AGB, einzusehen unter www.nordcap.de/agb, oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.



www.nordcap.de/agb



UNSERE THERMISCHEN LÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

WARMHALTETECHNIK

Informationen Warmhalten & Übersicht Produktprogramm	6
Warmhalteschubladen Serie HSW E	7
Warmhalteschränke Serie HHF K	10
Warmhaltewagen Serie HHF E	14
Warmhaltewagen Serie HHT K	15
Warmhaltewagen Serie HHA EV	18
Warmhalteschränke Serie HHFT E/HHFF E	22

NIEDERTEMPERATURGARER

Informationen Niedertemperaturgaren & Übersicht Produktprogramm	24
Niedertemperaturgarer Serie CSD E	25
Niedertemperaturgarer Serie CSC K	28

REGENERATIONSÖFEN

Informationen Regenerieren & Übersicht Produktprogramm	29
Regenerationsöfen Serie GRE T	32
Regenerationsöfen Serie GRE E	34
Regenerationsöfen Serie GRE C	36
Regenerationsöfen Serie RRO E	38
Regenerationsöfen Serie RRO C	40
Regenerationsöfen Serie RRS C	42
farhbare Regenerationsöfen Serie RRT E	46
Informationen zu Einfahr-Regenerationsöfen & Übersicht Produktprogramm	50
Einfahr-Regenerationsöfen Serie RRFT E/RRFF E	51

KOMBI-WAGEN ZUM KÜHLEN & REGENERIEREN

Informationen & Übersicht Produktprogramm	53
Kombi-Wagen zum Kühlen & Regenerieren Serie RRD E	54

KOMBIDÄMPFER

Serie MAGISTAR	56
----------------	----

KONVEKTIONSÖFEN / MIKROWELLENÖFEN

Informationen Serie SPEED'N'HEAT	58
High-Speed Öfen Serie SPEED'N'HEAT	59

SALAMANDER

Informationen & Übersicht Produktprogramm	60
Salamander Serie SEH E	61



Willkommen bei NordCap Solutions

Willkommen in der Welt des Regenerierens von Elmar Heidenthal

Expertise von Profis für Profis

Die Anforderungen und Herausforderungen in der Foodbranche wandeln sich stetig und immer schneller. Eine lösungsorientierte Beratung, individuell zugeschnitten auf das eigene Business, wird daher immer wichtiger.

Aus dieser Feststellung heraus ist das **NordCap Team Solutions** entstanden, das Ihnen für fünf Kernbereiche der Foodbranche mit fundierten Kenntnissen über Prozesse und technische Lösungen sowie echtem Branchen-Know-How mit Rat und Tat zur Seite steht.



Konzepte



Pizzatechnik



Präsentation



Regenerieren



Schnellkühlen/Schockfrozen



4 Fragen an . . . Elmar Heidenthal

Bei NordCap bist du:

Ich bin Systemberater Thermik im Team Solutions, insbesondere für die Bereiche Regenerieren sowie Highspeed-Öfen.

Was qualifiziert dich?

Ich bin gelernter Koch und das mit Leidenschaft. Darüber hinaus habe ich jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb von thermischer Großküchentechnik.

Was ist das Beste an deinem Job?

Qualifiziert zu beraten und gemeinsam mit dem Kunden die optimale Lösung zu finden. Dabei gilt es, alle wichtigen Aspekte im Auge zu behalten, wie beispielsweise Betriebskosten, Prozesse, Nachhaltigkeit, aber auch neuere Herausforderungen wie etwa den Fachkräftemangel.

Kochst du auch privat gerne?

Ja, absolut. Gutes zubereiten und essen ist meine Leidenschaft. Es ist über all die Jahre immer spannend geblieben: neue Trends, neue Techniken, die Einflüsse anderer Kulturen, neue oder wieder entdeckte Zubereitungsmethoden . . . Natürlich gehe ich auch gerne essen und schaue und schmecke, wie es die anderen machen. ;)



Elmar Heidenthal ist auch regelmäßig als Referent für die NordCap School im Einsatz.



Regenerieren – Zeit & Geld sparen, Frische servieren

Produktion und Ausgabe zeitlich und räumlich entkoppeln

Cook & Chill, High Convenience und die Einsicht, dass der Transport von heißen Speisen über längere Distanzen sehr problematisch ist, sorgen dafür, dass die Nachfrage nach Geräten für die Regeneration von Speisen steigt. Die Regeneration von Lebensmitteln ist in der Gastronomie und im Catering ein gängiges Verfahren, um Produktions- und Servicezeiten zu entkoppeln und die Servicezeiten zu verbessern.

Immer mehr Einrichtungen aus dem Carebereich und der Gemeinschaftsverpflegung werden inzwischen mit kalten Speisen beliefert und regenerieren dann in eigenen kleinen Regenerationsküchen. Auch im Bankettbereich, in großen Veranstaltungszentren und in der Hotellerie werden Produktion und Ausgabe zunehmend räumlich und zeitlich entkoppelt. Die Regeneration findet dann auch immer häufiger außerhalb der Produktionsküche statt.



Das Regenerationsverfahren – einfach & einfach lecker

Das Cook & Chill-Verfahren ist eine flexible und moderne Methode zur Darreichung von Speisen. Dabei werden die Gerichte bis knapp vor den gewünschten Garpunkt zubereitet und anschließend mit Hilfe von Schnellkühlern / Schockfrosten innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur von +3 °C heruntergekühlt.

Anschließend werden die jeweiligen Einrichtungen bzw. Veranstaltungsorte mit den kalten Speisen beliefert. Vor Ort werden die Speisen in benutzerfreundlichen Regenerationsöfen auf verzehrfähige Temperatur gebracht und anschließend serviert.

So können Sie Ihre Speisen ohne Qualitätseinbußen schonend zubereiten, sodass Nährstoffe, Konsistenz, Geschmack und Aussehen erhalten bleiben. Die Flexibilität der Speisenausgabe ist ein weiterer Vorteil, da lange Ausgabezeiten problemlos bewältigt werden können, indem die Speisen in kleineren Chargen schrittweise regeneriert werden. Dies trägt zur Verringerung von Food-Waste bei.



Viele weitere Vorteile

Neben optimierten Servicezeiten und einer besseren Qualität der Speisen bietet die Regeneration von Lebensmitteln viele weitere Vorteile für Ihr Unternehmen.

- ✓ **Zeitmanagement**
Die Regeneration ermöglicht das Vorbereiten bzw. Teile der Zubereitung im Voraus, was die Abläufe in der Küche effizienter macht.
- ✓ **Flexibilität**
Die Regeneration ermöglicht eine flexible Ausgabe, selbst bei unregelmäßigen Gästeeinläufen oder während Spitzenzeiten.
- ✓ **Minimaler Foodwaste**
Der gezielte Einsatz von Regenerationstechnik ermöglicht es immer nur so viel zu regenerieren, wie benötigt wird und minimiert so Lebensmittelverschwendung und senkt Kosten.
- ✓ **Erweitertes Menüangebot**
Ihr Menü ist weder zeitlich noch in der Kombination der Speisen begrenzt. Durch die Regeneration können Menüs um vielfältige Optionen erweitert werden, ohne dabei die Arbeitsbelastung zu erhöhen.
- ✓ **Kostenkontrolle**
Die Regeneration hilft, Kosten zu überwachen und Ressourcen effizienter zu nutzen.



Der Praxistest zeigt: Farbe, Konsistenz und Geschmack bleiben wie frisch gegart

Einsatzbereiche für Regenerationsöfen

Die Regenerationsöfen von Moduline by NordCap sind äußerst vielseitig und passen sich den unterschiedlichen Anforderungen der Gastronomiebereiche an, um eine effiziente Zubereitung von Speisen und deren optimalen Service zu gewährleisten.

- **Supermärkte** – für die einfache Integration eines gastronomischen Angebots im Markt
- **Hotelküchen** – um das Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffets oder À-la-carte effizient zu regenerieren und anschließend warm zu halten
- **Restaurants & Pubs** – für die Erweiterung des Angebots um warme Snacks und Mahlzeiten, ohne selbst in Personal und Küche investieren zu müssen
- **Großküche** – zur völlig zeitunabhängigen Produktion, Anlieferung sowie Bereitstellung der Mahlzeiten
- **Catering** – um bei Feiern und Veranstaltungen die Bewirtung großer Gruppen bei gleichzeitig hoher Qualität der Speisen zu ermöglichen

Die Möglichkeiten

Egal für welchen Zweck, unsere Möglichkeiten in der Regenerationstechnik bieten die folgenden Optionen für eine optimale Qualitätslösung:

- einbaufähig
- Turmbildung
- fahrbare Modelle (passend für alle Kombidämpferwagen)
- Standmodelle zum Einfahren
- Glas- oder Volltüren
- integrierter Wasserbehälter
- 2 verschiedene Steuerungen
- abnehmbarer Kerntemperaturfühler
- Sous-Vide Kerntemperaturfühler
- Räuchern
- hinterbelüftete Doppelglastür
- Beleuchtung des Garraums
- elektronische Feuchtigkeitsregelung
- USB-Anschluss (u.a. zum Auslesen HACCP relevanter Daten)
- mit integrierter Kühlung



Welche Speisen eignen sich für die Regeneration? Alle!



„Oder anders ausgedrückt: Alle Lebensmittel bzw. Speisen, die durch Erhitzen wieder auf verzehrfertige Temperatur gebracht werden, lassen sich auch ohne Qualitätsverlust regenerieren. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“

Elmar Heidenthal





Best Practise: Regeneration im Wohnstift Hanau

Die Leitung des Wohnstifts Hanau möchte seinen Bewohnern auch im Alter und bei altersbedingten Einschränkungen Lebensqualität und -freude ermöglichen. Ein wichtiger Punkt sind dabei natürlich die Mahlzeiten.

Damit die Bewohner gemeinsam und in entspannter Atmosphäre essen können, wurde das alte System der Speisenverteilung mit Wärmewagen durch die Einrichtung gemütlicher Wohnküchen abgelöst.

Zusätzlich sollen Speisen im Wohnbereich regeneriert oder warmgehalten werden, wenn sie nicht sofort verzehrt werden können.

Zu diesem Zweck wurden elf Regenerationsöfen der Modellreihe GRE in den Küchen eingesetzt. Durch den 230 V Anschluss und das integrierte Ablöschsystem kann dieses Gerät mit Kombidampf problemlos, sogar in einer Holzverkleidung, eingebaut werden.

Der Betriebsleiter der Einrichtung schätzt besonders die Einhaltung der hygienisch-relevanten Produkttemperaturen.



Problemlos einbaufähig: die Regenerationsöfen der Serie GRE



Wussten Sie, dass ein Regenerationsofen viel energieeffizienter arbeitet als ein Heißluftdämpfer?

„Für die Regeneration von Speisen wird meist ein Kombidämpfer empfohlen. Dies ist sicher richtig, wenn man bereits einen Kombidämpfer hat oder das Gerät auch für Produktionszwecke einsetzen möchte. Falls es jedoch nur um das Regenerieren bereits vorproduzierter Speisen geht, hat ein reiner Regenerationsofen viele Vorteile, die bei der Anschaffung, der Installation und während des laufenden Betriebs viel Geld sparen.“

Elmar Heidenthal



Vorteile eines Regenerationsofens

- **Energieeffizienz** – Die Retherma Regenerationsöfen haben einen bis zu 40 % geringeren Energiebedarf als Kombidämpfer mit vergleichbarer Kapazität.
- **Geringerer Wasserverbrauch** – Ein Regenerationsofen hat im Vergleich zu einem Kombidämpfer einen um bis zu 90 % geringeren Wasserverbrauch.
- **Wasseranschluss** – Modelle mit Wassertank bieten Ihnen Flexibilität und Mobilität.
- **Warmhaltefunktion** – Nach dem Regenerationszyklus können Regenerationsöfen die Speisen problemlos noch eine Zeit lang warm halten.
- **Speisenqualität wie frisch zubereitet** – Durch die exakte Feuchtigkeitssteuerung ist die Qualität der Speisen nach dem Regenerieren immer sehr gut – eben wie frisch zubereitet. Die Speisen sind weder trocken, noch befindet sich Wasser auf dem Teller.
- **Mobilität** – Viele Retherma Regenerationsöfen können aufgrund ihrer Ausstattungsmerkmale (Wassertank, Stromanschluss 230 V, keine Abzugshaube erforderlich) auch mobil eingesetzt werden. Zudem gibt es kombinierte, fahrbare Modelle in denen Speisen sowohl aktivgekühlt (angeliefert), als auch timergesteuert auf einem hohen Niveau regeneriert werden können.
- **Einbau möglich** – Die Regenerationsöfen der Serie GRE benötigen keine Abzugshaube und können daher problemlos eingebaut werden. Eine Abzugshaube ist dennoch optional erhältlich.



Professionell warm halten – perfekten Genuss servieren

Geschmack, Konsistenz & Aussehen wie frisch zubereitet

Fertige Gerichte verzehrbereit warm halten, und zwar bei optimaler Temperatur, damit sie bei Bedarf sofort serviert werden können: Das ist eine wichtige Aufgabe in jeder guten Profi-Küche.

Unsere Warmhalte-Lösungen garantieren Ihnen maximale Effizienz und richtig

leckere Gerichte mit statischer Hitze bei geringem Energieverbrauch.

Dank der bewährten und effektiven Technologie werden die Temperaturen immer gleichmäßig und stabil gehalten und so eingestellt, dass die Lebensmittel nicht beeinträchtigt werden.



Das DeliWarm Wärmesystem liebt Ihre Gerichte

Die Warmhaltezeit nach dem Garen verlängern, ohne die Lebensmittel auszutrocknen: Das gelingt mit dem innovativen DeliWarm Wärmesystem, Es ist elektronisch steuerbar, sorgt für größtmögliche Präzision und Sicherheit und bewahrt die Feuchtigkeit der Lebensmittel ohne diese auszutrocknen. Dies ist der entscheidende Vorteil gegenüber Warmhaltesystemen mit Ventilatoren.

- Warmhaltung mit feuchter Wärme: Temperaturen von +30 bis +90 °C (Serie HHA EV)
- Warmhaltung mit trockener Wärme: Temperaturen von +30 bis +120 °C (Serien HSW - HHF - HHT - HHFF - HHFT)
- Energieeffizienz: geringer Anschlusswert und perfekte Temperaturregelung sorgen für minimalen Stromverbrauch

Die Möglichkeiten

Restaurants, Banketts oder Gemeinschaftsverpflegung: In unserer Produktpalette haben Sie die Wahl zwischen 27 Modellen und unterschiedlichen Installationsarten: auf dem Tisch, eingebaut, mit Schubladen oder mit Einschubschienen, mit Rädern oder Standversionen.



WARMHALTESCHUBLADE SERIE HSW E

Schubladen GN 1/1 | Quereinschub oder Längseinschub | einbaufähig | stapelbar



WARMHALTESCHRANK SERIE HHF K

für GN 1/1
je nach Modell entweder für Quer- oder Längseinschub
stapelbar



WARMHALTEWAGEN SERIE HHF E

für GN 1/1 & GN 2/1
Quer- & Längseinschub
1 bis 2 Glastüren



WARMHALTEWAGEN SERIE HHT K

für GN 1/1 & GN 2/1
Quer- & Längseinschub
1 bis 2 Volltüren



WARMHALTEWAGEN SERIE HHA EV

für GN 1/1 & GN 2/1
je nach Modell entweder für Quer- oder Längseinschub



WARMHALTESCHRANK SERIE HHFT E / HHFF E

für GN 1/1, GN 2/1 & Regalwagen
HHFT: Einschub längs
HHFF: Einschub quer

Warmhalteschublade Serie HSW E (Quereinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1-150, Einschub quer
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- HSW 011 E: 1 x GN-Schublade 1/1
- HSW 012 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- HSW 013 E: 3 x GN-Schublade 1/1

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

HSW 011 E und HSW 012 E auch als Einbau-Version mit kabelgebundener Fernbedienung auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



HSW 011 E

	HSW 011 E	HSW 012 E	HSW 013 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	660 x 595 x 310	660 x 595 x 520	660 x 595 x 730
Tiefe mit geöffn. Schublade	1000		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme	1 x GN 1-1-150	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	6 kg Produktmenge Zyklus	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	3,1 A	4,4 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	40 kg 32 kg	58 kg 50 kg	76 kg 67 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437030011	437030012	437030013
Verkaufspreis	2.799,00 €	3.295,00 €	4.075,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Saugnapffüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSW und CSD 011 / 012 / 013	437900205	201,00 €
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremsen), für HSW und CSD 011 / 012 / 013	437900202	264,00 €
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313	437900200	231,00 €



Warmhalteschublade Serie HSW E (Längseinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1-150, Einschub längs
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- HSW 001 E: 1 x GN-Schublade 1/1
- HSW 002 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- HSW 003 E: 3 x GN-Schublade 1/1

- je Schublade: Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

HSW 001 E und HSW 002 E auch als Einbau-Version mit kabelgebundener Fernbedienung auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



HSW 001 E

	HSW 001 E	HSW 002 E	HSW 003 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 660 x 310	450 x 660 x 520	450 x 660 x 730
Tiefe mit geöffn. Schublade	1065		
Einschub	längs		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme	1 x GN 1-1-150	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	6 kg Produktmenge Zyklus	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	3,1 A	4,4 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	31 kg 26 kg	48 kg 40 kg	67 kg 58 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437030001	437030002	437030003
Verkaufspreis	2.964,00 €	3.678,00 €	4.479,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Saugnapffüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437900203	201,00 €
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremse), für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437ATR001	264,00 €
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313	437900200	231,00 €

Warmhalteschublade Serie HSW E (Quereinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1-150, Einschub quer
- einbaufähig
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- HSW 212 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- HSW 313 E: 3 x GN-Schublade 1/1

- je Schublade: getrennte Temperaturregelung, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- HSW 212 E: 2 x elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- HSW 313 E: 3 x elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.



HSW 212 E

	HSW 212 E	HSW 313 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	705 x 680 x 610	705 x 680 x 835
Tiefe mit geöffn. Schublade	1055	
Einschub	quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	1,40 kW 230 V 1 50 Hz	2,10 kW 230 V 1 50 Hz
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	6,1 A	9,2 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	95 kg 87 kg	110 kg 100 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437030212	437030313
Verkaufspreis	5.699,00 €	8.498,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Stellfüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Rollensatz (4 Rollen), für HSW und CSD 212 / 313	437900207	234,00 €

Warmhalteschrank Serie HHF K (Quereinschub)



HHF 061 K

- zum Regenerieren und Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1, Einschub quer
- Multifunktionsgerät
- HHF 061 K: stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil
- 1 x Glastür, Doppelverglasung, Magnetverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, ergonomische Griffleiste, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- LED-Innenbeleuchtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheiz-, Warmhalte- und Abkühlfunktion
- Warmhalten über Standardprogramm oder Kerntemperaturfühler, Regeneration zeitgesteuert oder über Kerntemperaturfühler
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- akustisches Signal am Ende des Zyklus, manuelle Tastensperre
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Kondensatbehälter mit der Entwässerungsanlage verbunden
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

Warmhalteschrank Serie HHF K (Quereinschub)

	HHF 061 K	HHF 101 K
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 715 x 854	800 x 715 x 1094
Tiefe bei geöffneter Tür	1494	
Einschub	quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-64 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-64 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 64 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-80 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 64 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 80 (Optional)
Leistung	15 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,40 kW 230 V 1 50 Hz	3,45 kW 230 V 1 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	10,5 A	15,0 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	120 kg 105 kg	140 kg 125 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung (Mineralwolle)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437035061	437035101
Verkaufspreis	5.681,00 €	6.758,00 €

SERIENZUBEHÖR

Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	1
Kerntemperaturfühler	1
Stellfüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für Modelle 061 / 106 GRE und Serie HHF K	437900070	584,00 €
Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 64, für Modell 101 HHF	437900234	368,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX007	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 / 106 GRE / HHF	437900233	263,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 64, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX006	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 101 HHF	437900235	368,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 101 HHF	437900243	368,00 €
Stapelkit, für Modelle 061 GRE / HHF	437900220	1.572,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhalteschrank Serie HHF K (Längseinschub)



HHF 106 K

- zum Regenerieren und Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1, Einschub längs
- Multifunktionsgerät
- HHF 106 K: stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil
- 1 x Glastür, Doppelverglasung, Magnetverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, ergonomische Griffleiste, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- LED-Innenbeleuchtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheiz-, Warmhalte- und Abkühlfunktion
- Warmhalten über Standardprogramm oder Kerntemperaturfühler, Regeneration zeitgesteuert oder über Kerntemperaturfühler
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- akustisches Signal am Ende des Zyklus, manuelle Tastensperre
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Kondensatbehälter mit der Entwässerungsanlage verbunden
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

Warmhalteschrank Serie HHF K (Längseinschub)

	HHF 106 K	HHF 110 K
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	550 x 845 x 854	550 x 845 x 1062
Tiefe bei geöffneter Tür	1359	
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-64 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-64 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-80 (Optional)
Leistung	15 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,40 kW 230 V 1 50 Hz	3,45 kW 230 V 1 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	10,5 A	15,0 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	105 kg 90 kg	110 kg 95 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung (Mineralwolle)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437035106	437035110
Verkaufspreis	5.382,00 €	6.578,00 €

SERIENZUBEHÖR

Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	1
Kerntemperaturfühler	1
Stellfüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für Modelle 061 / 106 GRE und Serie HHF K	437900070	584,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 / 106 GRE / HHF	437900233	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 110 HHF	437900244	368,00 €
Stapelkit, für Modelle 106 GRE / HHF	437900219	1.340,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhaltewagen Serie HHF E (Längs- / Quereinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung
- HHF 112 E: 1 x Glastür
- HHF 153 E: 2 x Glastür
- Sicherheits-Doppelverglasung, Schnappverschluss, ergonomischer Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung (pro Tür)
- Innenbeleuchtung, Innenraum mit abgerundeten Ecken

Hinweis:

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



HHF 112 E

- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- voreingestellte Programme, programmierbare Garphasen, Selbstdiagnosesystem
- versenkbarer Wassertank, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

	HHF 112 E	HHF 153 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1000 x 855 x 1130	1000 x 855 x 1680
Einschub	längs / quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 2-1-76 20 x GN 1-1-76 40 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 20 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	16 x GN 2-1-72 32 x GN 1-1-72 64 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 32 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 2/1-76 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 2/1-72 (Standard)
Leistung	72 kg Produktmenge Zyklus	115 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,80 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	12,2 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	116 kg 107 kg	162 kg 143 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437032112	437032153
Verkaufspreis	6.745,00 €	8.915,00 €

SERIENZUBEHÖR

Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	437032112	437032153
Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar	1	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	-	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €



Warmhaltewagen Serie HHT K (Längs- / Quereinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- HHT 081 K: für GN 1/1, Einschub längs
- HHT 052 K: für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- HHT 082 K: für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken

Hinweis:

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



HHT 081 K

- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion, Warmhaltefunktion
- automatischer Warmhaltezyklus, manuelle Tastensperre
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

	HHT 081 K	HHT 052 K	HHT 082 K
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	550 x 724 x 1060	740 x 840 x 787	754 x 844 x 1060
Tiefe bei geöffneter Tür	1130	1440	1455
Einschub	längs	längs / quer	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	8 x GN 1-1-75	5 x GN 2-1-75 10 x GN 1-1-75	8 x GN 2-1-75 16 x GN 1-1-75
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-75 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 5 x GN 2/1-75 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 8 x GN 2/1-75 (Standard)
Leistung	29 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus	58 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	1,50 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	4,4 A	6,6 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	58 kg 46 kg	65 kg 51 kg	99 kg 62 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437036081	437036052	437036082
Verkaufspreis	4.181,00 €	4.398,00 €	4.798,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437036081	437036052	437036082
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	1	-	-
Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	-	1	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	4	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €



Warmhaltewagen Serie HHT K (Längseinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1, Einschub längs
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 2 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde (je Tür), Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken

Hinweis:

HHT 161 K auch als Durchreichemodell auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion, Warmhaltefunktion
- automatischer Warmhaltezyklus, manuelle Tastensperre
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat



HHT 161 K

	HHT 161 K	HHT 281 K
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	550 x 725 x 1780	
Tiefe bei geöffneter Tür	1133	
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme	16 x GN 1-1-75	8 + 8 x GN 1-1-75
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 1/1-75 (Standard)	1 + 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-75 (Standard)
Leistung	58 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	8,7 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	103 kg 88 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437036161	437036281
Verkaufspreis	6.475,00 €	7.277,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	1	-
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil, Einschub-Abstand in mm: 75	-	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	4	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhaltewagen Serie HHT K (Längs- / Quereinschub)

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 2 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde (je Tür), Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken

Hinweis:

Auch als Durchreichemodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion, Warmhaltefunktion
- automatischer Warmhaltezyklus, manuelle Tastensperre
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat



HHT 162 K

	HHT 162 K	HHT 282 K
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	754 x 845 x 1780	
Tiefe bei geöffneter Tür	1456	
Einschub	längs / quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	16 x GN 2-1-75 32 x GN 1-1-75	8 + 8 x GN 2-1-75 16 + 16 x GN 1-1-75
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 1/1-75 (Standard)	1 + 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 2/1-75 (Standard)
Leistung	115 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	3,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	13,1 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	122 kg 106 kg	127 kg 111 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437036162	437036282
Verkaufspreis	7.056,00 €	8.084,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhaltewagen Serie HHA EV (Längseinschub)



HHA 101 EV

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 1/1, Einschub längs
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Kabelwickler für Netzkabel (seitlich rechts)
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- Luftverteilungssystem für Innenraum
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, 270° - Öffnung, Abstellung der Wärmeerzeugung bei Türöffnung, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Wanne zur manuellen Befüllung mit Wasser
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Touch-Screen, Hauptschalter, Temperaturregelung, automatische Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

Warmhaltewagen Serie HHA EV (Längseinschub)

	HHA 101 EV	HHA 201 EV
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	545 x 774 x 1156	578 x 740 x 1857
innen (B x T x H)	385 x 540 x 670	385 x 540 x 1370
Tiefe bei geöffneter Tür	1209	1179
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme	10 x GN 1-1-60	20 x GN 1-1-60
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-60 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-75 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 20 x GN 1/1-60 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 16 x GN 1/1-75 (Optional)
Leistung	24 kg Produktmenge Zyklus	48 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,30 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	10,0 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	97 kg 90 kg	152 kg 140 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437033101	437033201
Verkaufspreis	4.189,00 €	5.745,00 €

	437033101	437033201
SERIENZUBEHÖR		
Anschlusskabel, Länge in mm: 200	1	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 60	1	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	-	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Einhängegestell, für 16 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 75, für Modell HHA 201	437900225	502,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 75, für Modell HHA 101	437900224	335,00 €
Eutektische Kühlplatte zur Speisekühlhaltung, für Serie HHA	437900245	173,00 €
Türband, Seiten- und Rückverkleidung in Plexiglas-Ausführung, mit lackierten Stahlgriffen und seitlicher Kabelaufwicklung	437900246	544,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhaltewagen Serie HHA EV (Längs- / Quereinschub)



HHA 102 EV

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Kabelwickler für Netzkabel (seitlich rechts)
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- Luftverteilungssystem für Innenraum
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, 270° - Öffnung, Abstellung der Wärmeerzeugung bei Türöffnung, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Wanne zur manuellen Befüllung mit Wasser
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Touch-Screen, Hauptschalter, Temperaturregelung, automatische Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

Warmhaltewagen Serie HHA EV (Längs- / Quereinschub)

	HHA 102 EV	HHA 202 EV
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	750 x 889 x 1156	783 x 855 x 1857
innen (B x T x H)	590 x 650 x 670	590 x 650 x 1370
Tiefe bei geöffneter Tür	1529	1500
Einschub	längs / quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 2-1-60 20 x GN 1-1-60	20 x GN 2-1-60 40 x GN 1-1-60
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 2/1-60 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 2/1-75 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 20 x GN 2/1-60 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 16 x GN 2/1-75 (Optional)
Leistung	48 kg Produktmenge Zyklus	96 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,30 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	10,0 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	123 kg 115 kg	162 kg 150 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437033102	437033202
Verkaufspreis	4.759,00 €	6.225,00 €

SERIENZUBEHÖR

Anschlusskabel, Länge in mm: 200	437033102	1	1
Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 60	437033102	1	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	437033102	4	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	437033102	-	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	437033102	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Einhängegestell, für 16 x GN 2/1, Einschub-Abstand in mm: 75, für Modell HHA 202	437900227	538,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 2/1, Einschub-Abstand in mm: 75, für Modell HHA 102	437900226	359,00 €
Eutektische Kühlplatte zur Speisenkühlhaltung, für Serie HHA	437900245	173,00 €
Türband, Seiten- und Rückverkleidung in Plexiglas-Ausführung, mit lackierten Stahlgriffen und seitlicher Kabelaufwicklung	437900246	544,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €

Warmhalteschrank HHFT 20 E / HHFF 20 E

- zum Warmhalten von Speisen
- HHFT 20 E: für GN 1/1, Einschub längs
- HHFF 20 E: für GN 1/1, Einschub quer
- zur Aufnahme von Hordengestellen und Tellerhordenwagen
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)

Hinweis:

Auch als Durchfahrmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Horden- und Tellerhordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten.

- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat



HHFT 20 E

	HHFT 20 E	HHFF 20 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	969 x 1188 x 1967	1179 x 993 x 1967
innen (B x T x H)	570 x 860 x 1860	780 x 695 x 1860
Tiefe bei geöffneter Tür	1639	1849
Einschub	längs	quer
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen, für 20 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 62 x Teller	1 x Hordenwagen, für 20 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 62 x Teller 1 x Tellerhordenwagen, für 84 x Teller
Leistung	72 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	6,30 kW 400 V 3N 50 Hz	
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	9,2 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	232 kg 204 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437034020	437032020
Verkaufspreis	12.159,00 €	11.973,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Hordenwagen GN 1/1, für HHFF, HHFT, RRFF und RRFT 20, für 20 x GN-Blech 1/1-65, B x T x H in mm: 395 x 587 x 1780	437900039	1.950,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 20, für 84 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 560 x 604 x 1750	437900036	2.546,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFT und RRFT 20, für 62 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 410 x 725 x 1750	437900038	2.400,00 €
thermische Decke für Hordenwagen GN 1/1, für HHFF, HHFT, RRFF und RRFT 20	437900216	804,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 20, für 84 x Teller	437900229	1.151,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFT und RRFT 20, für 62 x Teller	437900228	1.135,00 €



Warmhalteschrank HHFF 40 E

- zum Warmhalten von Speisen
- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- zur Aufnahme von Hordengestellen und Tellerhordenwagen
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden

Hinweis:

Auch als Durchfahrmodell auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Horden- und Tellerhordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten.



HHFF 40 E

HHFF 40 E

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1263 x 1179 x 1967
innen (B x T x H)	780 x 965 x 1860
Tiefe bei geöffneter Tür	2119
Einschub	längs / quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen, für 40 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 126 x Teller
Leistung	144 kg Produktmenge Zyklus

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	7,80 kW 400 V 3N 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt
Absicherung	11,3 A

EIGENSCHAFTEN

Aufstellungsart	Standgerät
-----------------	------------

TEMPERATURANGABEN

Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C
-------------------	---------------

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	310 kg 230 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	437032040
Verkaufspreis	13.149,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40, für 40 x GN-Blech 1/1-65, B x T x H in mm: 595 x 691 x 1780	437900040	2.110,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 560 x 905 x 1750	437900045	4.481,00 €
thermische Decke für Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40	437900217	1.093,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller	437900230	1.281,00 €



Entdecken Sie hier unsere Niedertemperaturgarer online



Einfach perfektes Niedertemperaturgaren

Garant für zarte & saftige Fleischgerichte

Die Niedertemperaturgarer von Moduline by NordCap werden zum Zeit- oder Kerntemperatur gesteuerten Garen eingesetzt.

Zusätzlich können sie auch zum reinen Warmhalten verwendet werden.

Niedertemperaturgaren wird immer beliebter, weil es ein schonender und wirtschaftlicher Garprozess ist.



Der schonende Garprozess für perfekten Genuss

In einem ersten Schritt werden kleine und große Bratenstücke mit einer Garraumtemperatur bis zu 120 °C in statischer Hitze sehr schonend mit dem geringstmöglichen Gewichtsverlust gegart.

Nach Erreichen der eingestellten Kerntemperatur oder nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet das Gerät auf Warmhalten um.

Einfach perfektes Niedertemperaturgaren:

Die Ergebnisse sind sehr zarte und gleichzeitig saftige Fleischgerichte.

Benutzerfreundliche Steuerung

Die elektronische Steuerung der Niedertemperaturgarer der Serien CSD und CSC ist übersichtlich und benutzerfreundlich aufgebaut und beinhaltet auch eine Warmhalte-Funktion. Die Bedienung kann auch durch Anfängerinnen und Anfängern sowie Laien erfolgen.




Niedertemperaturgarer SERIE CSD E

mit bis zu 3 x Vollschubladen GN 1/1
Quereinschub oder Längseinschub
einbaufähig & bedingt stapelbar



Niedertemperaturgarer SERIE CSC K

für GN 1/1 & GN 2/1
einbaufähig & stapelbar
Türanschlag links,
werkseitig wechselbar

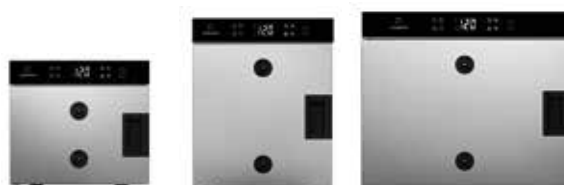

Niedertemperaturgarer Serie CSD E (Quereinschub)

- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- für GN 1/1-150, Einschub quer
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- CSD 011 E: 1 x GN-Schublade 1/1
- CSD 012 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- CSD 013 E: 3 x GN-Schublade 1/1

- je Schublade: Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

CSD 011 E und CSD 012 E auch als Einbau-Version mit kabelgebundener Fernbedienung auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



CSD 011 E

	CSD 011 E	CSD 012 E	CSD 013 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	660 x 595 x 310	660 x 595 x 520	660 x 595 x 730
Tiefe mit geöffn. Schublade	1000		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme	1 x GN 1-1-150	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	6 kg Produktmenge Zyklus	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	3,1 A	4,4 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	40 kg 32 kg	58 kg 50 kg	78 kg 67 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437010011	437010012	437010013
Verkaufspreis	3.159,00 €	3.749,00 €	4.398,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Kerntemperaturfühler	1
Saugnapffüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSW und CSD 011 / 012 / 013	437900205	201,00 €
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremsen), für HSW und CSD 011 / 012 / 013	437900202	264,00 €
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313	437900200	231,00 €

Niedertemperaturgarer Serie CSD E (Längseinschub)

- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- für GN 1/1-150, Einschub längs
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- CSD 001 E: 1 x GN-Schublade 1/1
- CSD 002 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- CSD 003 E: 3 x GN-Schublade 1/1

- je Schublade: Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

CSD 001 E und CSD 002 E auch als Einbau-Version mit kabelgebundener Fernbedienung auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



CSD 001 E

	CSD 001 E	CSD 002 E	CSD 003 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 660 x 310	450 x 660 x 520	450 x 660 x 730
Tiefe mit geöffn. Schublade	1065		
Einschub	längs		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme	1 x GN 1-1-150	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	6 kg Produktmenge Zyklus	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	3,1 A	4,4 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	31 kg 26 kg	45 kg 40 kg	67 kg 58 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437010001	437010002	437010003
Verkaufspreis	3.309,00 €	4.046,00 €	4.829,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Kerntemperaturfühler	1
Saugnapffüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437900203	201,00 €
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremse), für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437ATR001	264,00 €
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313	437900200	231,00 €

Niedertemperaturgarer Serie CSD E (Quereinschub)

- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- für GN 1/1-150, Einschub quer
- einbaufähig
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- CSD 212 E: 2 x GN-Schublade 1/1
- CSD 313 E: 3 x GN-Schublade 1/1
- je Schublade: getrennte Temperaturregelung, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.



CSD 212 E

- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- CSD 212 E: 2 x elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- CSD 313 E: 3 x elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Warmhaltefunktion, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

	CSD 212 E	CSD 313 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	705 x 680 x 610	705 x 680 x 835
Tiefe mit geöffn. Schublade	1055	
Einschub	quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme	2 x GN 1-1-150	3 x GN 1-1-150
Leistung	12 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	1,40 kW 230 V 1 50 Hz	2,10 kW 230 V 1 50 Hz
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	6,1 A	9,2 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	95 kg 87 kg	110 kg 100 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437010212	437010313
Verkaufspreis	6.394,00 €	9.528,00 €

SERIENZUBEHÖR

Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil	1
Kerntemperaturfühler	1
Stellfüße	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Rollensatz (4 Rollen), für HSW und CSD 212 / 313	437900207	234,00 €

Niedertemperaturgarer Serie CSC K (Längs- / Quereinschub)

- zum Warmhalten und kontrollierten Garen von Speisen bei niedrigen Temperaturen
- CSC 031 K: für GN 1/1, Einschub längs
- CSC 051 K: für GN 1/1, Einschub längs
- CSC 052 K: für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken

- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Warmhaltefunktion
- Zeit-, Temperatur- und Kerntemperaturfühlerregelung, Räucherfunktion (optional)
- Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten
- manuelle Tastensperre, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat

Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.



CSC 031 K

	CSC 031 K	CSC 051 K	CSC 052 K
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 663 x 441	450 x 663 x 591	660 x 768 x 591
Tiefe bei geöffneter Tür	1087	1085	1402
Einschub	längs		längs / quer
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	3 x GN 1-1-75	5 x GN 1-1-75	5 x GN 2-1-75 10 x GN 1-1-75
Leistung	11 kg Produktmenge Zyklus	18 kg Produktmenge Zyklus	30 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW 230 V 1 50 Hz	1,00 kW 230 V 1 50 Hz	1,50 kW 230 V 1 50 Hz
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	3,1 A	4,4 A	6,6 A
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 120 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	26 kg 22 kg	32 kg 27 kg	50 kg 37 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 40		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437011031	437011051	437011052
Verkaufspreis	2.744,00 €	2.995,00 €	3.496,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437011031	437011051	437011052
Einhängestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	1	1	-
Einhängestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	-	-	1
Kerntemperaturfühler	1	1	1
Saugnapffüße	4	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437900203	201,00 €
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremse), für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003	437ATR001	264,00 €
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313	437900200	231,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €





Regenerationsöfen – Übersicht Produktprogramm

Für jeden Zweck die optimale Lösung

Retherma erlaubt die Regeneration von Lebensmitteln in allen Behältnissen oder auf Tellern, bei allen Anwendungen und für jede Zielgruppe von mindestens 10 bis zu 500 Personen pro Regenerationszyklus:

- 4 x GN 2/3 bis 40 x GN 1/1 bzw. 20 x GN 2/1
- 4 bis 126 Teller für die Regeneration von À-la-carte Menüs oder bei Banketten und Events
- im Vergleich zu einem Kombidämpfer mit einer Energieeinsparung bis zu 37 % und einer Wassereinsparung bis zu 90 %

Tischgeräte für den Handeinschub



Regenerationsöfen

SERIE GRE T, GRE E, GRE C

für GN 2/3 & GN 1/1

Regeneration von gekühlten Speisen
Einschub längs oder quer
einstellbare bzw. automatische Entlüftung
elektronische Steuerung (T) und (E) oder
elektromechanische Steuerung (C)



Regenerationsöfen

SERIE RRO E, RRO C

für GN 1/1 & EN 600 x 400 mm

Regeneration von gekühlten &
tiefgekühlten Speisen
Entlüftung über Deckplatte
elektronische Steuerung (E) oder
elektromechanische Steuerung (C)



Regenerationsöfen

SERIE RRS C

für GN 2/3 & GN 1/1

Auftauen, Regeneration, Aufbacken
Entlüftung über Deckplatte
elektromechanische Steuerung (C)

Fahrbare Regenerationsöfen



Regenerationsöfen - fahrbar

SERIE RRT E

für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Regeneration von gekühlten Speisen
Entlüftung über Deckplatte
elektronische Steuerung (E)

Regenerationsöfen zum Einfahren



Einfahr-Regenerationsofen

SERIE RRFT E / RRFF E

für GN 1/1 & GN 2/1

Einschub längs oder quer
für Hordengestelle & Tellerhordenwagen
automatische Entlüftung
elektronische Steuerung (E)

Kombi-Wagen Kühlen & Regenerieren



Kombi-Wagen Kühlen & Regenerieren

SERIE RRD E

für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

zum Kühlen & Regenerieren
Entlüftung über Deckplatte
elektronische Steuerung (E)

3 verschiedene Steuerungen

Für unsere Regenerationslösungen gibt es 3 Arten von Steuerungen



„T“ Bedienblende

- elektronisch -
für die Serie GRE




- A. 7" Touch-Screen-Display
- B. Anschlussbuchse für Kerntemperaturfühler
- C. USB-Port
- D. Hauptschalter

multilingual

„E“ Bedienblende

- elektronisch -
für die Serien
GRE - RRO - RRT - RRFT - RRFF

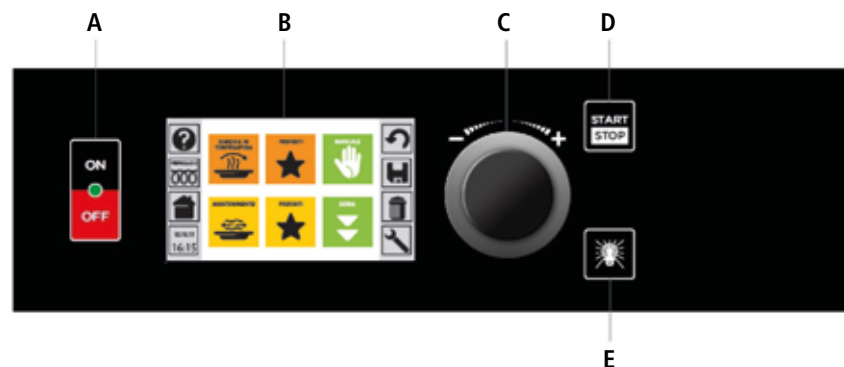

- A. Hauptschalter
- B. 4,3" Touch-Screen-Display
- C. Drehknopf
- D. START/STOPP
- E. Beleuchtung im Garraum

multilingual

„C“ Bedienblende

- elektromechanisch -
für die Serien
GRE - RRO - RRS



- A. Hauptschalter
- B. Temperatureinstellung
- C. Zeiteinstellung
- D. Feuchtigkeitsregulierung

Welche Serie für welchen Zweck?

➤ Ob À-la-carte Restaurant, Kita oder GV: Retherma bietet für jedes Anforderungsprofil den optimalen Regenerationsofen



➤ À-LA-CARTE RESTAURANTS

Anforderung

Fokus auf der Qualität der Zutaten und die Zubereitung von exzellenten Speisen, ohne sich um Logistik und Zeit zu sorgen.

Lösung

Regeneration auf Porzellantellern (bis zu 12 Teller gleichzeitig), in Kunststoff- oder in kompostierbaren Behältnissen, in Skin-Verpackungen oder in Vakuumbeuteln

Zeitfaktor

pro Zyklus circa 12 bis 20 Minuten

Serie GRE



➤ DELIVERY & TAKE-AWAY

Anforderung

Vorbereiten und organisieren von Mahlzeiten für das Food-Delivery-Business – kompromisslos und qualitätsorientiert.

Lösung

Regeneration in verschiedenen Behältnissen zum Mitnehmen – aus allen Werkstoffen, die hitzebeständig sind.

Mit der Serie RRO kann man auch tiefgekühlte Behältnisse regenerieren, bis 230 Speisen pro Zyklus in einer Stunde.

Die Regeneration ist auch auf GN- oder EN-Blechen möglich. Die Speisen können danach portioniert oder bereits portioniert eingebracht werden.

Serie GRE

Serie RRO



➤ GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

Anforderung

Kostengünstige Speisen für bspw. KiTas, Schulen, Care-Einrichtungen und die Betriebsverpflegung liefern unter Berücksichtigung aller Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Lösung

Regeneration großer Mengen gekühlter oder tiefgekühlter Speisen in GN-Behältnissen, portionierter Mahlzeiten in Schalen oder in kompostierbaren Behältnissen.

Regeneration gekühlter Speisen auf Tellern, bis zu 550 Portionen je Zyklus möglich, Dauer abhängig vom Behältnis zwischen 15 und 55 Minuten.

Serie RRO

Serie RRD

Serie RRT

Serie RRFF/RRFT



➤ BANKETTE & CATERING

Anforderung

Gleichzeitiges Servieren von bis zu 1.500 Gäste unter Gewährleistung der unveränderten Eigenschaften der Speisen.

Lösung

Regeneration auf Porzellantellern für Events und Bankette.

Die Serien RRFF/RRFT ermöglichen die Regeneration von bis zu 126 Tellern (bis zu ø 31 cm) pro Zyklus in circa 12 bis 15 Minuten.

Serie RRFF/RRFT

Regenerationsofen Serie GRE T (Längs- / Quereinschub)



GRE 060 T XXS

- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- GRE 060 T XXS: für GN 2/3, Einschub längs
- GRE 061 T: für GN 1/1, Einschub quer
- GRE 106 T: für GN 1/1, Einschub längs
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung
- Sicherheitsventil
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (7,0 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Sperrsystem mit Kennwort
- IoT-Schnittstelle (optional), WLAN-Schnittstelle (optional), QR-Code-Rezeptleser (optional)
- Selbstdiagnosesystem, programmierbare Garphasen
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- bauseitiger Wasseranschluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Darstellung eines Modells GRE 060 T mit Glastür (Sonderzubehör).

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Auch als Glastürmodelle, Versionen mit eingebautem Selbstreinigungssystem oder Wassertank auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

GRE 061 T: Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Stapelkit, für Modelle 106 GRE / HHF	437900219	1.340,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie GRE, ab Werk wechselbar	437999000	286,00 €
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E	437900072	1.304,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €
WLAN-Schnittstelle	437900223	598,00 €



Regenerationsofen Serie GRE T (Längs- / Quereinschub)

	GRE 060 T XXS	GRE 061 T	GRE 106 T
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	550 x 610 x 854	800 x 715 x 854	550 x 845 x 854
Tiefe bei geöffneter Tür	1369	1488	1369
Einschub	längs	quer	längs
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 2-3-64 6 x Teller, Ø in mm: 200 - 320	6 x GN 1-1-64 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 2/3-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 2/3-80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 64 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional)
Leistung	10 kg Produktmenge Zyklus	15 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz		
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar		
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	15,0 A		
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C		30 bis 160 °C
Einbringtemperatur	+3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	103 kg 90 kg		78 kg 65 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung (Mineralwolle)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437043060	437043061	437042106
Verkaufspreis	6.219,00 €	6.518,00 €	6.519,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437043060	437043061	437042106
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	1	1	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	-	1	1
Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	1	-	-
Kerntemperaturfühler	1	1	1
Stellfüße	4	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Doppelglastür, mit Beleuchtung, für Serie GRE	4379000160	380,00 €
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für Modelle 061 / 106 GRE und Serie HHF K	4379000070	584,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX007	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 / 106 GRE / HHF	437900233	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 2/3, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 060 GRE	437900239	239,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 64, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX006	263,00 €
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Handbrause	437900005	206,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
QR-Code-Scanner, zur digitalen Rezeptübernahme und Prozesssteuerung	437900043	957,00 €
Stapelkit, für Modell 060 GRE	437900218	1.238,00 €
Stapelkit, für Modelle 061 GRE / HHF	437900220	1.572,00 €

Regenerationsofen Serie GRE E (Längs- / Quereinschub)



GRE 060 E XXS

- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- GRE 060 E XXS: für GN 2/3, Einschub längs
- GRE 061 E: für GN 1/1, Einschub quer
- GRE 106 E: für GN 1/1, Einschub längs
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheizfunktion
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Sperrsystem mit Kennwort
- Selbstdiagnosesystem, programmierbare Garphasen
- Temperaturverringung am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- bauseitiger Wasseranschluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrenslosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Auch als Glastürmodelle, Versionen mit eingebautem Selbstreinigungssystem oder Wassertank auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

GRE 061 E: Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Türanschlagwechsel, für Serie GRE, ab Werk wechselbar	437999000	286,00 €
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E	437900072	1.304,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €



Regenerationsofen Serie GRE E (Längs- / Quereinschub)

	GRE 060 E XXS	GRE 061 E	GRE 106 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	550 x 610 x 850	800 x 715 x 854	550 x 845 x 854
Tiefe bei geöffneter Tür	1369	1488	1369
Einschub	längs	quer	längs
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 2-3-64 6 x Teller, Ø in mm: 200 - 320	6 x GN 1-1-64 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 2/3-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 2/3-80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 64 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional)
Leistung	10 kg Produktmenge Zyklus	15 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz		
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar		
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	15,0 A		
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C		30 bis 160 °C
Einbringtemperatur	+3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	78 kg 65 kg	108 kg 94 kg	87 kg 74 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437040160	437040061	437040106
Verkaufspreis	5.589,00 €	6.398,00 €	5.999,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437040160	437040061	437040106
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	1	1	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	-	1	1
Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	1	-	-
Stellfüße	4	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Doppelglastür, mit Beleuchtung, für Serie GRE	4379000160	380,00 €
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für Modelle 061 / 106 GRE und Serie HHF K	437900070	584,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX007	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 / 106 GRE / HHF	437900233	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 2/3, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 060 GRE	437900239	239,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 64, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX006	263,00 €
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Handbrause	437900005	206,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Stapelkit, für Modell 060 GRE	437900218	1.238,00 €
Stapelkit, für Modelle 061 GRE / HHF	437900220	1.572,00 €
Stapelkit, für Modelle 106 GRE / HHF	437900219	1.340,00 €

Regenerationsofen Serie GRE C (Längs- / Quereinschub)



GRE 060 C XXS

- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- GRE 060 C XXS: für GN 2/3, Einschub längs
- GRE 061 C: für GN 1/1, Einschub quer
- GRE 106 C: für GN 1/1, Einschub längs
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende), Drehknopfbedienung
- Hauptschalter, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Auch als Glastürmodelle oder mit Wassertank auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

GRE 061 C: Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Regenerationsofen Serie GRE C (Längs- / Quereinschub)

	GRE 060 C XXS	GRE 061 C	GRE 106 C
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	550 x 610 x 834	800 x 715 x 822	550 x 845 x 822
Tiefe bei geöffneter Tür	1369	1488	1369
Einschub	längs	quer	längs
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 2-3-64 6 x Teller, Ø in mm: 200 - 320	6 x GN 1-1-64 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 2/3-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 2/3-80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 64 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 80 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-64 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-80 (Optional)
Leistung	10 kg Produktmenge Zyklus		15 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz		
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar		
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	15,0 A		
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 160 °C		
Einbringtemperatur	+3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	74 kg 65 kg	108 kg 94 kg	87 kg 74 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437040360	437042061	437042161
Verkaufspreis	4.418,00 €	5.099,00 €	4.709,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437040360	437042061	437042161
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	-	1	1
Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64	1	-	-
Stellfüße	4	4	4

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Doppelglastür, mit Beleuchtung, für Serie GRE	4379000160	380,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX007	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modelle 061 / 106 GRE / HHF	437900233	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 2/3, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 060 GRE	437900239	239,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 64, für Modelle 061 GRE / HHF	437APX006	263,00 €
Stapelkit, für Modell 060 GRE	437900218	1.238,00 €
Stapelkit, für Modelle 061 GRE / HHF	437900220	1.572,00 €
Stapelkit, für Modelle 106 GRE / HHF	437900219	1.340,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie GRE, ab Werk wechselbar	437999000	286,00 €
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E	437900072	1.304,00 €

Regenerationsofen Serie RRO E (Quereinschub)



RRO 061 E

- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgeköhlten Speisen
- für GN 1/1, Einschub quer
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- Zeit-, Temperatur und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Glastürmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
externer Wassertank, 3,0 L, anstelle Festwasseranschluss, an der Geräteseite anbringbar	437900015	454,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modell RRO 141	437900222	569,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900016	409,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	4379000161	438,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie RRO, ab Werk wechselbar	437999004	249,00 €
Untergestell, für RRO 061 / 101, B x T x H in mm: 790 x 645 x 840	437900055	495,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €



Regenerationsofen Serie RRO E (Quereinschub)

	RRO 061 E	RRO 101 E	RRO 141 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 822 x 855	800 x 822 x 1155	800 x 821 x 1630
Tiefe bei geöffneter Tür	1533		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-78 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-76 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	14 x GN 1-1-76 28 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 14 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-78 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-93 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 78 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 93 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 14 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 15 x GN 1/1-70,5 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 11 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 14 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 11 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)
Leistung	22 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus	50 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	6,30 kW 400 V 3N 50 Hz	12,50 kW 400 V 3N 50 Hz	15,50 kW 400 V 3N 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar		
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	9,2 A	18,1 A	22,4 A
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		Standgerät
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C		
Einbringtemperatur	-18 bis +3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	85 kg 71 kg	109 kg 93 kg	144 kg 123 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437050061	437050101	437050103E
Verkaufspreis	6.355,00 €	7.323,00 €	9.059,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437050061	437050101	437050103E
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76	-	1	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 78	1	-	-
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 180 bis 280	-	-	4
Stellfüße	4	4	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	437900012	721,00 €
Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437APX002	335,00 €
Einhängegestell, für 11 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modell 141 RRO	437900238	419,00 €
Einhängegestell, für 11 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modell 141 RRO	437900242	419,00 €
Einhängegestell, für 14 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modell 141 RRO	437900231	419,00 €
Einhängegestell, für 15 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 70,5, für Modell 141 RRO	437900240	419,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900236	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900241	263,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 78, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900209	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900237	335,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900221	335,00 €
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €

Regenerationsofen Serie RRO C (Quereinschub)



RRO 061 C

- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgeköhlten Speisen
- für GN 1/1, Einschub quer
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende), Drehknopfbedienung
- Hauptschalter, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegerüst zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Glastürmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegerüst GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegerüst EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegerüst GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegerüst GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegerüste nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Regenerationsofen Serie RRO C (Quereinschub)

	RRO 061 C	RRO 101 C	RRO 141 C
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 822 x 855	800 x 822 x 1155	800 x 821 x 1630
Tiefe bei geöffneter Tür	1533		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-75 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-75 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	14 x GN 1-1-75 28 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 14 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-78 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-93 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 78 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 93 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 14 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 15 x GN 1/1-70,5 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 11 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 14 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 11 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)
Leistung	22 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus	50 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	6,30 kW 400 V 3N 50 Hz	12,50 kW 400 V 3N 50 Hz	15,50 kW 400 V 3N 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar		
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	9,2 A	18,1 A	22,4 A
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		Standgerät
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 160 °C		
Einbringtemperatur	-18 bis +3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	85 kg 71 kg	109 kg 93 kg	144 kg 123 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437056061	437050105	437056141
Verkaufspreis	4.935,00 €	6.029,00 €	7.559,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437056061	437050105	437056141
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75	1	1	1
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 180 bis 280	-	-	4
Stellfüße	4	4	-

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437APX002	335,00 €
Einhängegestell, für 11 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modell 141 RRO	437900238	419,00 €
Einhängegestell, für 11 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modell 141 RRO	437900242	419,00 €
Einhängegestell, für 14 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modell 141 RRO	437900231	419,00 €
Einhängegestell, für 15 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 70,5, für Modell 141 RRO	437900240	419,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900236	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900241	263,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 78, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900209	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900237	335,00 €
externer Wassertank, 3,0 L, anstelle Festwasseranschluss, an der Geräteseite anbringbar	437900015	454,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modell RRO 141	437900222	569,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900016	409,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	4379000161	438,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie RRO, ab Werk wechselbar	437999004	249,00 €
Untergestell, für RRO 061 / 101, B x T x H in mm: 790 x 645 x 840	437900055	495,00 €

Regenerationsofen Serie RRS C (Längseinschub)



RRS 040 C

- zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
- für GN 2/3, Einschub längs
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende), Drehknopfbedienung
- Hauptschalter, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, Temperaturregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Regenerationsofen Serie RRS C (Längseinschub)

	RRS 040 C	RRS 060 C	RRS 090 C
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	650 x 650 x 575	650 x 650 x 650	650 x 650 x 875
Tiefe bei geöffneter Tür	1115		
Einschub	längs		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 2-3-95 4 x Teller, Ø in mm: 200 - 320	6 x GN 2-3-75 6 x Teller, Ø in mm: 200 - 320	9 x GN 2-3-75 9 x Teller, Ø in mm: 200 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 4 x GN 2/3-95 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 2/3-75 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 9 x GN 2/3-75 (Standard)
Leistung	9,6 kg Produktmenge Zyklus	14,5 kg Produktmenge Zyklus	21,5 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz		6,80 kW 400 V 3N 50 Hz
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	15,0 A		9,9 A
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Tischgerät		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 160 °C		
Einbringtemperatur	-18 bis +3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	53 kg 43 kg	55 kg 43 kg	69 kg 57 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437053040	437053060	437053090
Verkaufspreis	3.022,00 €	3.345,00 €	3.965,00 €
SERIENZUBEHÖR			
Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar			1
Stellfüße			4
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis
Untergestell, für RRS 040 / 060 / 090, B x T x H in mm: 850 x 670 x 840		437900215	454,00 €

Regenerationsofen Serie RRS C (Quereinschub)



RRS 071 C

- zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
- für GN 1/1, Einschub quer
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung (in der Frontblende), Drehknopfbedienung
- Hauptschalter, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, Temperaturregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Regenerationsofen Serie RRS C (Quereinschub)

	RRS 071 C	RRS 101 C
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	825 x 680 x 725	825 x 680 x 950
Tiefe bei geöffneter Tür	1320	
Einschub	quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	7 x GN 1-1-75 14 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 7 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-75 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 7 x GN 1/1-75 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-75 (Standard)
Leistung	25 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	6,30 kW 400 V 3N 50 Hz	12,50 kW 400 V 3N 50 Hz
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	9,2 A	18,1 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 160 °C	
Einbringtemperatur	-18 bis +3 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	66 kg 54 kg	85 kg 70 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437053071	437053101
Verkaufspreis	4.198,00 €	4.649,00 €
SERIENZUBEHÖR		
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75		1
Stellfüße		4
SONDERZUBEHÖR		
Untergestell, für RRS 071 / 101, B x T x H in mm: 815 x 560 x 840	Artikel-Nr. 437ABS011	Preis 483,00 €

Regenerationsofen (fahrbar) Serie RRT E (Quereinschub)



RRT 061 E

- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- für GN 1/1, Einschub quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- RRT 061 E: 1 x Volltür
- RRT 101 E: 1 x Volltür
- RRT 161 E: 2 x Volltür
- Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung (pro Tür)
- versenkbarer Wassertank
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- Zeit-, Temperatur und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Glastürmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	4379000161	438,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie RRT, ab Werk wechselbar (außer Modelle RRT 112 / 153)	437999005	249,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €



Regenerationsofen (fahrbar) Serie RRT E (Quereinschub)

	RRT 061 E	RRT 101 E	RRT 161 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	880 x 825 x 1010	880 x 825 x 1310	880 x 825 x 1800
Tiefe bei geöffneter Tür	1533		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-78 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-76 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	16 x GN 1-1-72 32 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 16 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-78 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-93 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 78 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 93 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 1/1-72 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 16 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 72 (Optional)
Leistung	22 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus	58 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz	6,80 kW 400 V 3N 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	15,0 A	9,9 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C		
Einbringtemperatur	+3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	108 kg 93 kg	135 kg 119 kg	163 kg 145 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437051081	437051101	437051161E
Verkaufspreis	6.546,00 €	7.323,00 €	10.042,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437051081	437051101	437051161E
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 72	-	-	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76	-	1	-
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 78	1	-	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	4	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	-	-	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	437900012	721,00 €
Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437APX002	335,00 €
Einhängegestell, für 16 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 72, für Modell 161 RRT	437900210	538,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900236	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900241	263,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 78, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900209	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900237	335,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900221	335,00 €
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modell RRT 161	437900212	569,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900016	409,00 €

Regenerationsofen (fahrbar) Serie RRT E (Längs- / Quereinschub)



RRT 112 E

- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- RRT 112 E: für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- RRT 153 E: für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- RRT 162 E: für GN 2/1, Einschub quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- RRT 112 E: 1 x Volltür, Türanschlag links, nicht wechselbar
- RRT 153 E: 2 x Volltür, Türanschlag links, nicht wechselbar
- RRT 162 E: 2 x Volltür, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- Schnappverschluss, Drehgriff, hitze- und alterungsbeständige Dichtung (pro Tür)
- versenkbarer Wassertank
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- Zeit-, Temperatur und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Glastürmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Lieferung ohne GN-Behälter.



Regenerationsofen (fahrbar) Serie RRT E (Längs- / Quereinschub)

	RRT 112 E	RRT 153 E	RRT 162 E
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 855 x 1130	1000 x 855 x 1680	940 x 975 x 1900
Tiefe bei geöffneter Tür	1515		1705
Einschub	längs / quer		quer
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 2-1-76 20 x GN 1-1-76 40 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 20 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	16 x GN 2-1-72 32 x GN 1-1-72 64 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 32 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	16 x GN 2-1-79 64 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 32 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 2/1-76 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 2/1-72 (Standard)	1 x Einhängegestell, für 16 x GN 2/1-79 (Standard)
Leistung	72 kg Produktmenge Zyklus	115 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart	Elektro		
Anschlusswert (Elektro)	6,8 kW 400 V 3N 50 Hz	10,15 kW 400 V 3N 50 Hz	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt		
Absicherung	9,9 A	14,7 A	
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C		
Einbringtemperatur	+3 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto Netto	130 kg 113 kg	177 kg 157 kg	185 kg 170 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CHR 1.4016		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	437055112	437051153	437055162
Verkaufspreis	8.979,00 €	11.275,00 €	10.398,00 €

SERIENZUBEHÖR

	437055112	437051153	437055162
Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 72	-	1	-
Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76	1	-	-
Einhängegestell, für GN 2/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 79	-	-	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	-	-
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150	-	4	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	437900012	721,00 €
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modell RRT 112	437900232	483,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modell RRT 162	437900213	569,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 153 RRD / RRT (für zwei Türen)	437900211	876,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie RRT, ab Werk wechselbar (außer Modelle RRT 112 / 153)	437999005	249,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €

Entdecken Sie hier unsere Einfahr-Regenerationsöfen online



Regenerationsöfen zum Einfahren mit Kombidampf

Ideal für große Veranstaltungen und die Betriebsgastronomie

Überall dort, wo viele Gäste verköstigt werden, sind unsere Regenerationsöfen zum Einfahren die ideale Lösung.

Sie sind für die Aufnahme von Regalwagen, Tellerhordenwagen und allen Kombidämpferwagen vorgesehen und sind sowohl für die Regeneration von Speisen in GN-Behältnissen als auch von Tellergerichten hervorragend geeignet.



Eigenschaften

- Regeneration in Kombination von trockener und feuchter Hitze, Kombidampf
- Klimasteuerung für höchsten Qualitätsanspruch
- elektronische Steuerung (E)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- Temperaturbereich von +30 bis +210 °C möglich*
- automatische Entlüftung
- Festwasseranschluss

Einfahr-Regenerationsofen

RRFT 20 E

für GN 1/1, Einschub längs

Aufnahme (wahlweise):

- 1 x Hordenwagen für 20 x GN 1/1
- 1 x Tellerhordenwagen für 62 x Teller

Einfahr-Regenerationsofen

RRFF 20 E

für GN 1/1, Einschub quer

Aufnahme (wahlweise):

- 1 x Hordenwagen für 20 x GN 1/1
- 1 x Tellerhordenwagen für 62 x Teller
- 1 x Tellerhordenwagen für 84 x Teller

Einfahr-Regenerationsofen

RRFF 40 E

für GN 1/1 oder GN 2/1

Aufnahme (wahlweise):

- 1 x Hordenwagen für 20 x GN 2/1
- 1 x Hordenwagen für 40 x GN 1/1
- 1 x Tellerhordenwagen für 126 x Teller



* Bitte beachten Sie, dass einige Hordenwagen aufgrund der Räder nur bis +160 °C geeignet sind.

Einfahr-Regenerationsofen RRFT 20 E / RRFF 20 E

- zur Aufnahme von Hordengestellten und Tellerhordenwagen
- RRFT 20 E: für GN 1/1, Einschub längs
- RRFF 20 E: für GN 1/1, Einschub quer
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- bauseitiger Wasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Durchfahrmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Horden- und Tellerhordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten.



RRFT 20 E

	RRFT 20 E	RRFF 20 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	969 x 1188 x 1967	1179 x 993 x 1967
innen (B x T x H)	570 x 860 x 1860	780 x 695 x 1860
Tiefe bei geöffneter Tür	1909	1849
Einschub	längs	quer
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen, für 20 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 62 x Teller	1 x Hordenwagen, für 20 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 62 x Teller 1 x Tellerhordenwagen, für 84 x Teller
Leistung	72 kg Produktmenge Zyklus	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	12,50 kW 400 V 3N 50 Hz	
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	18,1 A	
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Standgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C	
Einbringtemperatur	+3 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	280 kg 204 kg	277 kg 205 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437052120	437052020
Verkaufspreis	14.928,00 €	14.298,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Hordenwagen GN 1/1, für HHFF, HHFT, RRFF und RRFT 20, für 20 x GN-Blech 1/1-65, B x T x H in mm: 395 x 587 x 1780	437900039	1.950,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 20, für 84 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 560 x 604 x 1750	437900036	2.546,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFT und RRFT 20, für 62 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 410 x 725 x 1750	437900038	2.400,00 €
thermische Decke für Hordenwagen GN 1/1, für HHFF, HHFT, RRFF und RRFT 20	437900216	804,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 20, für 84 x Teller	437900229	1.151,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFT und RRFT 20, für 62 x Teller	437900228	1.135,00 €



Einfahr-Regenerationsofen RRFF 40 E

- zur Aufnahme von Hordengestellten und Tellerhordenwagen
- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub längs / quer
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)

- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit
- Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringung am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- bauseitiger Wasseranschluss
- Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Durchfahrmodell auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Horden- und Tellerhordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten.



RRFF 40 E

RRFF 40 E

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1179 x 1263 x 1967
innen (B x T x H)	780 x 965 x 1860
Tiefe bei geöffneter Tür	2119
Einschub	längs / quer

LEISTUNGSDATEN

Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen, für 40 x GN 1-1 1 x Tellerhordenwagen, für 126 x Teller
Leistung	144 kg Produktmenge Zyklus

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert (Elektro)	23,20 kW 400 V 3N 50 Hz
Wasserdruck	1,5 bis 5 bar
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt
Absicherung	33,6 A

EIGENSCHAFTEN

Aufstellungsart	Standgerät
-----------------	------------

TEMPERATURANGABEN

Arbeitstemperatur	30 bis 210 °C
Einbringtemperatur	+3 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	341 kg 245 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	437052040
Verkaufspreis	16.084,00 €

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
einstellbare Lüfterdrehzahl	437900010	293,00 €
Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40, für 40 x GN-Blech 1/1-65, B x T x H in mm: 595 x 691 x 1780	437900040	2.110,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 560 x 905 x 1750	437900045	4.481,00 €
thermische Decke für Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40	437900217	1.093,00 €
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller	437900230	1.281,00 €



Entdecken Sie hier unsere Kombi-Wagen online



Kombi-Wagen zum Kühlen und Regenerieren

Kalt anliefern und zum gewünschten Zeitpunkt regenerieren

Frische wird mobil: In den Kombi-Wagen der Serie RRD E können Cook & Chill-Speisen kalt angeliefert und vor Ort zum gewünschten Zeitpunkt im selben Gerät regeneriert werden.

Die Serie RRD E ist daher die ideale Lösung fürs Catering und den Care-Bereich.



Eigenschaften

- aktive Kühlung mittels integriertem Kühlaggregat
- Regeneration in Kombination von trockener und feuchter Hitze, Kombidampf
- Klimasteuerung für höchsten Qualitätsanspruch
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- Temperaturbereich von 0 bis +210 °C möglich
- Festwasseranschluss
- 4 Rollen, Ø 125 mm, zwei davon mit Bremse, und Schubgriffe sorgen für volle Mobilität

Benutzerfreundliche Steuerung

Die elektronische Steuerung der Kombi-Wagen Serie RRD ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen – auch von Anfängern und Anfängerinnen sowie Laien. Das Umschalten von Kühlung auf Regeneration erfolgt automatisch und kann vorprogrammiert werden.

Kombi-Wagen RRD 061 E
für 6 x GN 1/1 & EN 600 x 400 mm

Kombi-Wagen RRD 101 E
für 10 x GN 1/1 & EN 600 x 400 mm



Kombi-Wagen zum Kühlen und Regenerieren RRD E (Quereinschub)



RRD 061 E

- zum Kühlen und Regenerieren
- für GN 1/1, Einschub quer
- ergonomische Griffe zum Schieben des Gerätes
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte)
- autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), LED-Display (4,3 Zoll)
- Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Startverzögerung möglich
- Zeit-, Temperatur und Feuchtigkeitsregelung
- akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringern am Ende des Regenerationszyklus, Warmhaltefunktion
- versenkbarer Wassertank, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, mit Umluft, Edelstahl
- Umluft-Beheizungssystem
- Sicherheitsthermostat

Hinweis:

Auch als Glastürmodelle auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden.

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden.

Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten.



Kombi-Wagen zum Kühlen und Regenerieren RRD E (Quereinschub)

	RRD 061 E	RRD 101 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	880 x 829 x 1340	880 x 829 x 1640
Tiefe bei geöffneter Tür	1537	
Einschub	quer	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1-1-78 12 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 6 x Teller, Ø in mm: 270 - 320	10 x GN 1-1-76 20 x Teller, Ø in mm: 200 - 260 10 x Teller, Ø in mm: 270 - 320
Abstell- und Lagerfläche	1 x Einhängegestell, für 6 x GN 1/1-78 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 5 x GN 1/1-93 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 78 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 93 (Optional)	1 x Einhängegestell, für 10 x GN 1/1-76 (Standard) 1 x Einhängegestell, für 8 x GN 1/1-96 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 76 (Optional) 1 x Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Abstand in mm: 96 (Optional)
Leistung	22 kg Produktmenge Zyklus	36 kg Produktmenge Zyklus
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	3,45 kW 230 V 1 50 Hz	6,80 kW 400 V 3N 50 Hz
Kältemittel	R-290	
Schutzart	IPX4 - spritzwassergeschützt	
Absicherung	15,0 A	9,9 A
EIGENSCHAFTEN		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
Aufstellungsart	Standgerät (fahrbar)	
TEMPERATURANGABEN		
Arbeitstemperatur	0 bis 160 °C	
Einbringtemperatur	+3 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	150 kg 130 kg	175 kg 159 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
Isolierung	Energiesparisolierung in mm: bis zu 35	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437054061	437054101
Verkaufspreis	10.996,00 €	11.977,00 €

SERIENZUBEHÖR	437054061	437054101
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 76	-	1
Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 78	1	-
einstellbare Lüfterdrehzahl	1	1
Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125	4	4
Stoßleiste, Gummi, umlaufend	1	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	437900002	279,00 €
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung	437900012	721,00 €
Einhängegestell, für 10 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 76, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437APX002	335,00 €
Einhängegestell, für 5 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900236	263,00 €
Einhängegestell, für 5 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 93, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900241	263,00 €
Einhängegestell, für 6 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 78, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900209	263,00 €
Einhängegestell, für 8 x EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900237	335,00 €
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 96, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	437900221	335,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 061 RRD / RRO / RRT	437900016	409,00 €
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für Modelle 101 RRD / RRO / RRT	4379000161	438,00 €
Multipunkt-Kerntemperaturfühler	437900003	350,00 €
Nadel-Kerntemperaturfühler	437900034	380,00 €
Türanschlagwechsel, für Serie RRD, ab Werk wechselbar	437999003	234,00 €
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten	437900014	118,00 €

Entdecken Sie hier die Kombidämpfer der Serie MAGISTAR



BESSER LEBEN, BESSER KOCHEN



by NordCap

Maximale Leistung und totale Kontrolle



MAGISTAR COMBI-TS

- Touchscreen-Bedienfeld
- integrierter Dampferzeuger (Boiler)
aus CNS 1.4404
- 3-fach Verglasung

Perfekte Balance zwischen Performance und Kosten



MAGISTAR COMBI-DS

- Touchscreen-Bedienfeld
- integrierter Dampferzeuger (Boiler)
aus CNS 1.4404
- 3-fach Verglasung

Flexibilität und Produktivität



MAGISTAR COMBI-TI

- Touchscreen-Bedienfeld
- Direktdampf
- 3-fach Verglasung

Garantierte Ergebnisse bei maximaler Bedienungs- freundlichkeit



MAGISTAR COMBI-DI

- Touchscreen-Bedienfeld
- Direktdampf
- 3-fach Verglasung

MAGISTAR COMBI TS*



6 x GN 1/1



6 x GN 2/1



10 x GN 1/1



10 x GN 2/1



20 x GN 1/1



20 x GN 2/1

MAGISTAR COMBI DS*



6 x GN 1/1



6 x GN 2/1



10 x GN 1/1



10 x GN 2/1



20 x GN 1/1



20 x GN 2/1

MAGISTAR COMBI TI*



6 x GN 1/1



6 x GN 2/1



10 x GN 1/1



10 x GN 2/1



20 x GN 1/1



20 x GN 2/1

MAGISTAR COMBI DI*



6 x GN 1/1



6 x GN 2/1



10 x GN 1/1



10 x GN 2/1



20 x GN 1/1



20 x GN 2/1

Außenabmessungen (B x T x H in mm)

6 x GN 1/1
867 x 850 x 858

6 x GN 2/1
1090 x 1046 x 858

10 x GN 1/1
867 x 850 x 1108

10 x GN 2/1
1090 x 1046 x 1108

20 x GN 1/1
911 x 937 x 1841

20 x GN 2/1
1162 x 1138 x 1856

* Die Produktinformationen zu den MAGISTAR Kombidämpfern halten wir auf unserer Website unter www.nordcap.de für Sie bereit.

Entdecken Sie hier alle unsere High-Speed-Öfen online



Heiße Speisen auf die Schnelle

SPEED'N'HEAT sorgt für kurze Wartezeiten

In Bars, Bistros, Tankstellen und Schnellrestaurants zählt jede Minute. Gleichzeitig sollen natürlich auch Auswahl und Geschmack stimmen. Und der Platz ist meist begrenzt. Hier kommt unser innovativer Backofen SPEED'N'HEAT ins Spiel:

Er ist unschlagbar schnell und dank der Funktionen Konvektion, Mikrowelle, Oberhitze oder die Kombination aus allen dreien auch enorm vielseitig. Mit seinen äußerst kompakten Maßen findet er Platz in der kleinsten Küche, für eine Erhöhung der Kapazität ist er stapelbar.



HIGH SPEED OVEN

Betriebsart mit gleichzeitiger Verwendung von Mikrowellen-, Konvektions- und Oberhitze-Modus bei Temperaturen von +100 bis +300 °C

FAST COOKING SYSTEM

Verlassen Sie sich auf das Know-how von Experten und nutzen Sie die automatischen Rezepte, die für das schnelle Garen im Modus High Speed Oven getestet wurden.

COMBI WAVE

Im Betriebsmodus Combi Wave kann SPEED'N'HEAT als Umluftofen bei Temperaturen von +30 bis +300 °C, als Mikrowellenofen mit Leistung bis zu 2000 W oder durch die Kombination der beiden Betriebsarten verwendet werden, um Ergebnisse zu erzielen, die Ihre Erwartungen übertreffen.

MICROWAVE COOKING SYSTEM

Auch für den Modus Combi Wave stehen eine Vielzahl von getesteten Rezepten zur Verfügung.

VERBUNDEN – CONNECTED

Dank der serienmäßigen Ausstattung mit WLAN und Ethernet verbindet sich SPEED'N'HEAT mit einem eigens eingerichteten Portal und bietet Ihnen eine Küche 4.0

Benutzerfreundliche Steuerung

Bedienung über 7"-TOUCH SCREEN und hochauflösenden TFT-Farbbildschirm. Alle Hauptfunktionen des Ofens lassen sich individuell einstellen, die Verwaltung der Favoriten erfolgt auf dem Startbildschirm. Es gibt einen Speicher für Rezepte (vorprogrammierbar), zahlreiche sind bereits standardmäßig abrufbar. Für eigene Rezepte können eigene Bilder hinterlegt werden. Die Benutzeroberfläche kann in 29 Sprachen eingestellt werden. Mit WLAN-Verbindung und USB-Anschluss.



Der Zeitfaktor

	 120 s	HIGH SPEED OVEN		 3 min	COMBI WAVE
	 150 s			 9 min	
	 90 s			 150 s	

Flexibel & sauber

Kein Wasseranschluss und keine Abzugsanlage notwendig: Der SPEED'N'HEAT kann überall aufgestellt werden.

Ein spezielles, reinigungs- und wartungsfreies Filtersystem beseitigt die beim Kochen entstehenden Dämpfe, Gerüche und Fettrückstände.

Die Teflongarkammer lässt sich für die Reinigung leicht entnehmen und ist spülmaschinenfest.

Die Filter der Ansaugöffnungen sind aus rostfreiem Stahl. Sie sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.



High-Speed Ofen SPEED 'N' HEAT 230 V XS / 230 V

- zum Einsatz in Bistros, Cafés, Tankstellen, Pflegeeinrichtungen oder in der Gastronomie
- zum High-Speed-Kochen und zur Speisenregeneration in allen Temperaturbereichen
- SPEED 'N' HEAT 230 V XS: 1000 W Mikrowelle / 2800 W Konvektionsofen
- SPEED 'N' HEAT 230 V: 1000 W Mikrowelle / 3000 W Konvektionsofen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- 1 x Tür, nach vorn kippbar, Offenstellung bei 86°, magnetischer Türkontaktschalter, ergonomischer Griff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung, TFT-Touch-Farb-Display (7,0 Zoll)
- multilingual, programmierbar
- Vorheizfunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Ferndiagnose
- voreingestellte Programme, Programmspeicherplätze für Rezepte
- Arbeitstemperatur elektronisch regelbar
- HACCP-Kontrollfunktion, Cloud-Anbindung
- USB- und WLAN-Schnittstelle
- SPEED 'N' HEAT 230 V: Ethernet-Schnittstelle
- Garkammer zur Wartung / Reinigung leicht entnehmbar, spülmaschinentauglich

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal.

Die Geräte müssen mit einem FI-Schutzschalter Typ C oder D abgesichert und zusätzlich geerdet werden.

Die Modelle SPEED 'N' HEAT 400 V und 400 V XL auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



SPEED 'N' HEAT 230 V XS

SPEED 'N' HEAT 230 V XS

SPEED 'N' HEAT 230 V

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	356 x 635 x 580	467 x 609 x 630
innen (B x T x H)	306 x 322 x 176	310 x 320 x 180
Tiefe bei geöffneter Tür	865	946

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	17,3 l	17,9 l
-------------	--------	--------

TECHNISCHE DATEN

Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	3,6 kW 230 V 1N 50 Hz	
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt	
Absicherung	16,0 A	

EIGENSCHAFTEN

Aufstellungsart	Tischgerät	
-----------------	------------	--

TEMPERATURANGABEN

Temperaturbereich	Combi Wave-Modus: 30 bis 280 °C High Speed-Modus: 100 bis 280 °C	Combi Wave-Modus: 30 bis 300 °C High Speed-Modus: 100 bis 300 °C
Arbeitstemperatur	30 bis 280 °C	30 bis 300 °C

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto Netto	48 kg 40 kg	73 kg 61 kg
------------------------	---------------	---------------

VERKLEIDUNG

Verkleidung außen	Edelstahl	
Verkleidung innen	Edelstahl, Diamant-Beschichtung	

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	574100001	574100101
Verkaufspreis	6.230,00 €	8.829,00 €

SERIENZUBEHÖR

Aluminiumschaufel, B x T x H in mm: 190 x 330 x 50	-	1
Anschlusskabel (CEE 7), Länge in mm: 200	1	1
Antihaft-Aufkleber, für Tür-Innenseite	1	-
Garkammer, Teflon, antihaftbeschichtet, herausnehmbar, spülmaschinentauglich	-	1
Kochplatte, aluminiumeloxiert, kratzfest	1	1

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Kochplatte, gerippt, für SPEED 'N' HEAT 230 V XS, Aluminiumlegierung, teflonbeschichtet, B x T x H in mm: 278 x 286 x 21	574900298	269,00 €
Paninipresse, für SPEED 'N' HEAT 230 V XS	574900260	568,00 €
Steinplatte, für SPEED 'N' HEAT 230 V XS / 230 V / 400 V, B x T x H in mm: 280 x 280 x 15	574900600	252,00 €
Teflon-Backblech, glatt, (2 Stk.), B x T x H in mm: 286 x 286 x 13	574900201	204,00 €

Weiteres Sonderzubehör für die Modelle finden Sie auf www.nordcap.de



Entdecken Sie hier alle unsere Salamander online



Unsere Salamander? Sind eigentlich Chamäleons. . .

Vielseitigkeit & Flexibilität durch obere und untere Heizzonen

Kompakt, vielseitig, schnell und innovativ: Unsere Salamander der Serie SEH revolutionieren dank ihrer „beidseitigen“ (von oben und unten) Erwärmung Ihre Küche. Denn damit sind sie in der Lage, sich allen End- und Schnellkochanforderungen anzupassen.

Die Geräte der Serie SEH haben nicht nur die klassischen Salamandereigenschaften sondern sind darüber hinaus auch wahlweise offener Ofen, Kochfeld oder Grill. Somit sind sie eher Chamäleons, als Salamander. . .



UNABHÄNGIG SCHALTBARE HEIZZONEN

Die obere Heizzone erreicht die maximale Temperatur in nur 7 Sekunden. Dank der separat schaltbaren oberen Heizelemente sowie der zuschaltbaren unteren Glaskeramikplatte wird eine perfekte Wärmekontrolle erreicht – Zubereitung, Fertigstellung und Warmhaltung Ihrer Speisen gelingen perfekt.

Die untere Kochplatte besteht aus Glaskeramik. Die Heizleistung ist in 4 Stufen einstellbar:

- Stufe 1 ist perfekt zum Köcheln, Schmelzen oder Warmhalten eines Gerichts geeignet
- Stufen 2 bis 4 dienen zum Kochen, Schmoren und Braten

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Das Bedienfeld ist einfach und intuitiv und besteht aus wenigen Tasten und einer automatischen Aktivierungsleiste, um die Arbeit des Kochs zu erleichtern. Der automatische Start der Oberhitze wird durch den Kontakt des Kochgeschirrs oder Tellers mit der Aktivierungsleiste ausgelöst und ermöglicht einen sofortigen Neustart mit der zuletzt eingestellten Zeit.

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Ob Saucen oder Gratins, Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse, Spiegelei oder Hamburger:
Die Salamander der Serie SEH bieten Ihnen über die klassische Nutzung hinaus viele weitere Möglichkeiten der Zubereitung.



Salamander SEH 003 E / SEH 004 E

- zum schnellen Grillen von Lebensmitteln
- SEH 003 E: obere Heizplatte, Glaskeramik, B x T in mm: 490 x 260, 3 x HochleistungsHeizelement
- SEH 004 E: obere Heizplatte, Glaskeramik, B x T in mm: 655 x 260, 4 x HochleistungsHeizelement
- höhenverstellbare Haube
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige

- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Tellererkennung, Warmhaltefunktion
- Zeiteinstellung (bis 30 Minuten)
- Edelstahl-Grillrost zur Reinigung entnehmbar, Tropfschale zur Reinigung entnehmbar
- SEH 003 E: Garen mit 1 bis 3 Heizelementen
- SEH 004 E: Garen mit 2 bis 4 Heizelementen
- Sicherheitsthermostat, Überhitzungsschutz

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Sonderausführung in schwarz auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



SEH 003 E

	SEH 003 E	SEH 004 E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 593 x 538	765 x 593 x 538
TECHNISCHE DATEN		
Energieart	Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	4,60 kW 400 V 3N 50 Hz	6,10 kW 400 V 3N 50 Hz
Absicherung	6,7 A	13,1 A
EIGENSCHAFTEN		
Aufstellungsart	Tischgerät	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto Netto	73 kg 57 kg	96 kg 80 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CHR 1.4016	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	437070003	437070004
Verkaufspreis	3.744,00 €	4.398,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 125, für Serie SEH	437900208	71,00 €



Salamander SEH 103 E

- zum schnellen Grillen von Lebensmitteln
- obere Heizplatte, Glaskeramik, B x T in mm: 490 x 260, 3 x Hochleistungs-Heizelement
- untere Heizplatte, B x T in mm: 530 x 330
- höhenverstellbare Haube
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige

- Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Tellererkennung, Warmhaltefunktion
- Zeiteinstellung (bis 30 Minuten)
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze regelbar
- Edelstahl-Grillrost zur Reinigung entnehmbar, Tropfschale zur Reinigung entnehmbar
- Garen mit 1 bis 3 Heizelementen, Sicherheitsthermostat, Überhitzungsschutz

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.



SEH 103 E


SEH 103 E	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 593 x 538
TECHNISCHE DATEN	
Energieart	Elektro
Anschlusswert (Elektro)	7,10 kW 400 V 3N 50 Hz
Absicherung	13,1 A
EIGENSCHAFTEN	
Aufstellungsart	Tischgerät
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto Netto	73 kg 57 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	437070103
Verkaufspreis	5.225,00 €

SONDERZUBEHÖR


	Artikel-Nr.	Preis
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 125, für Serie SEH	437900208	71,00 €



PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

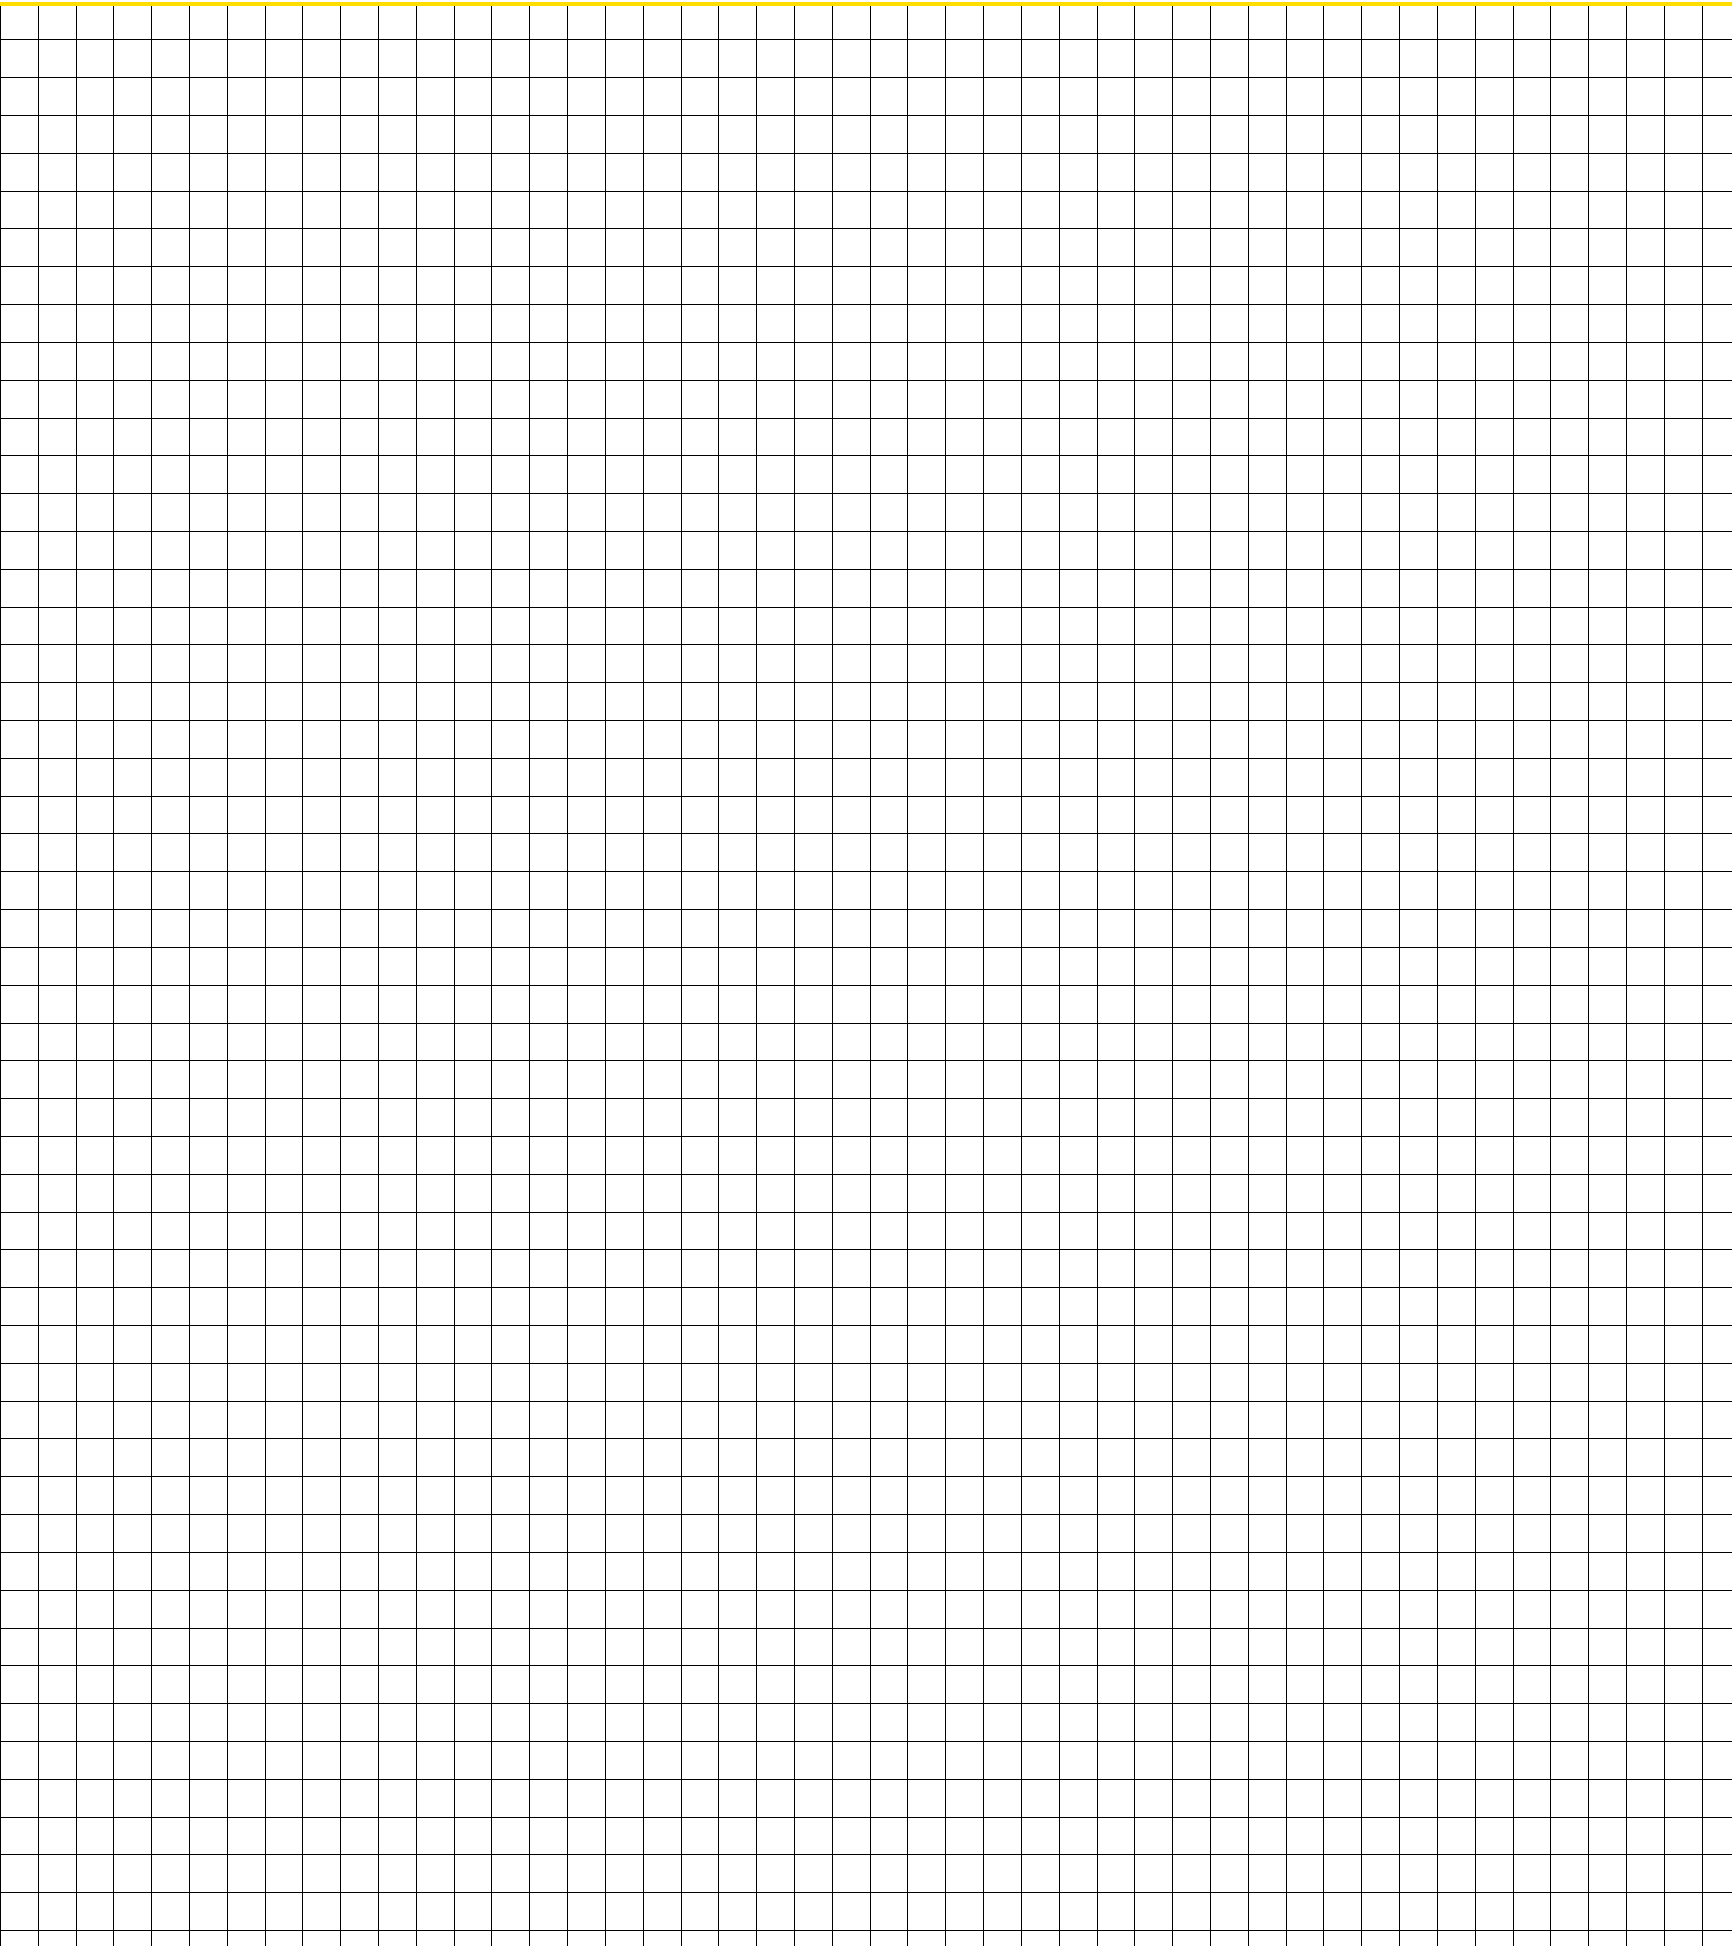

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

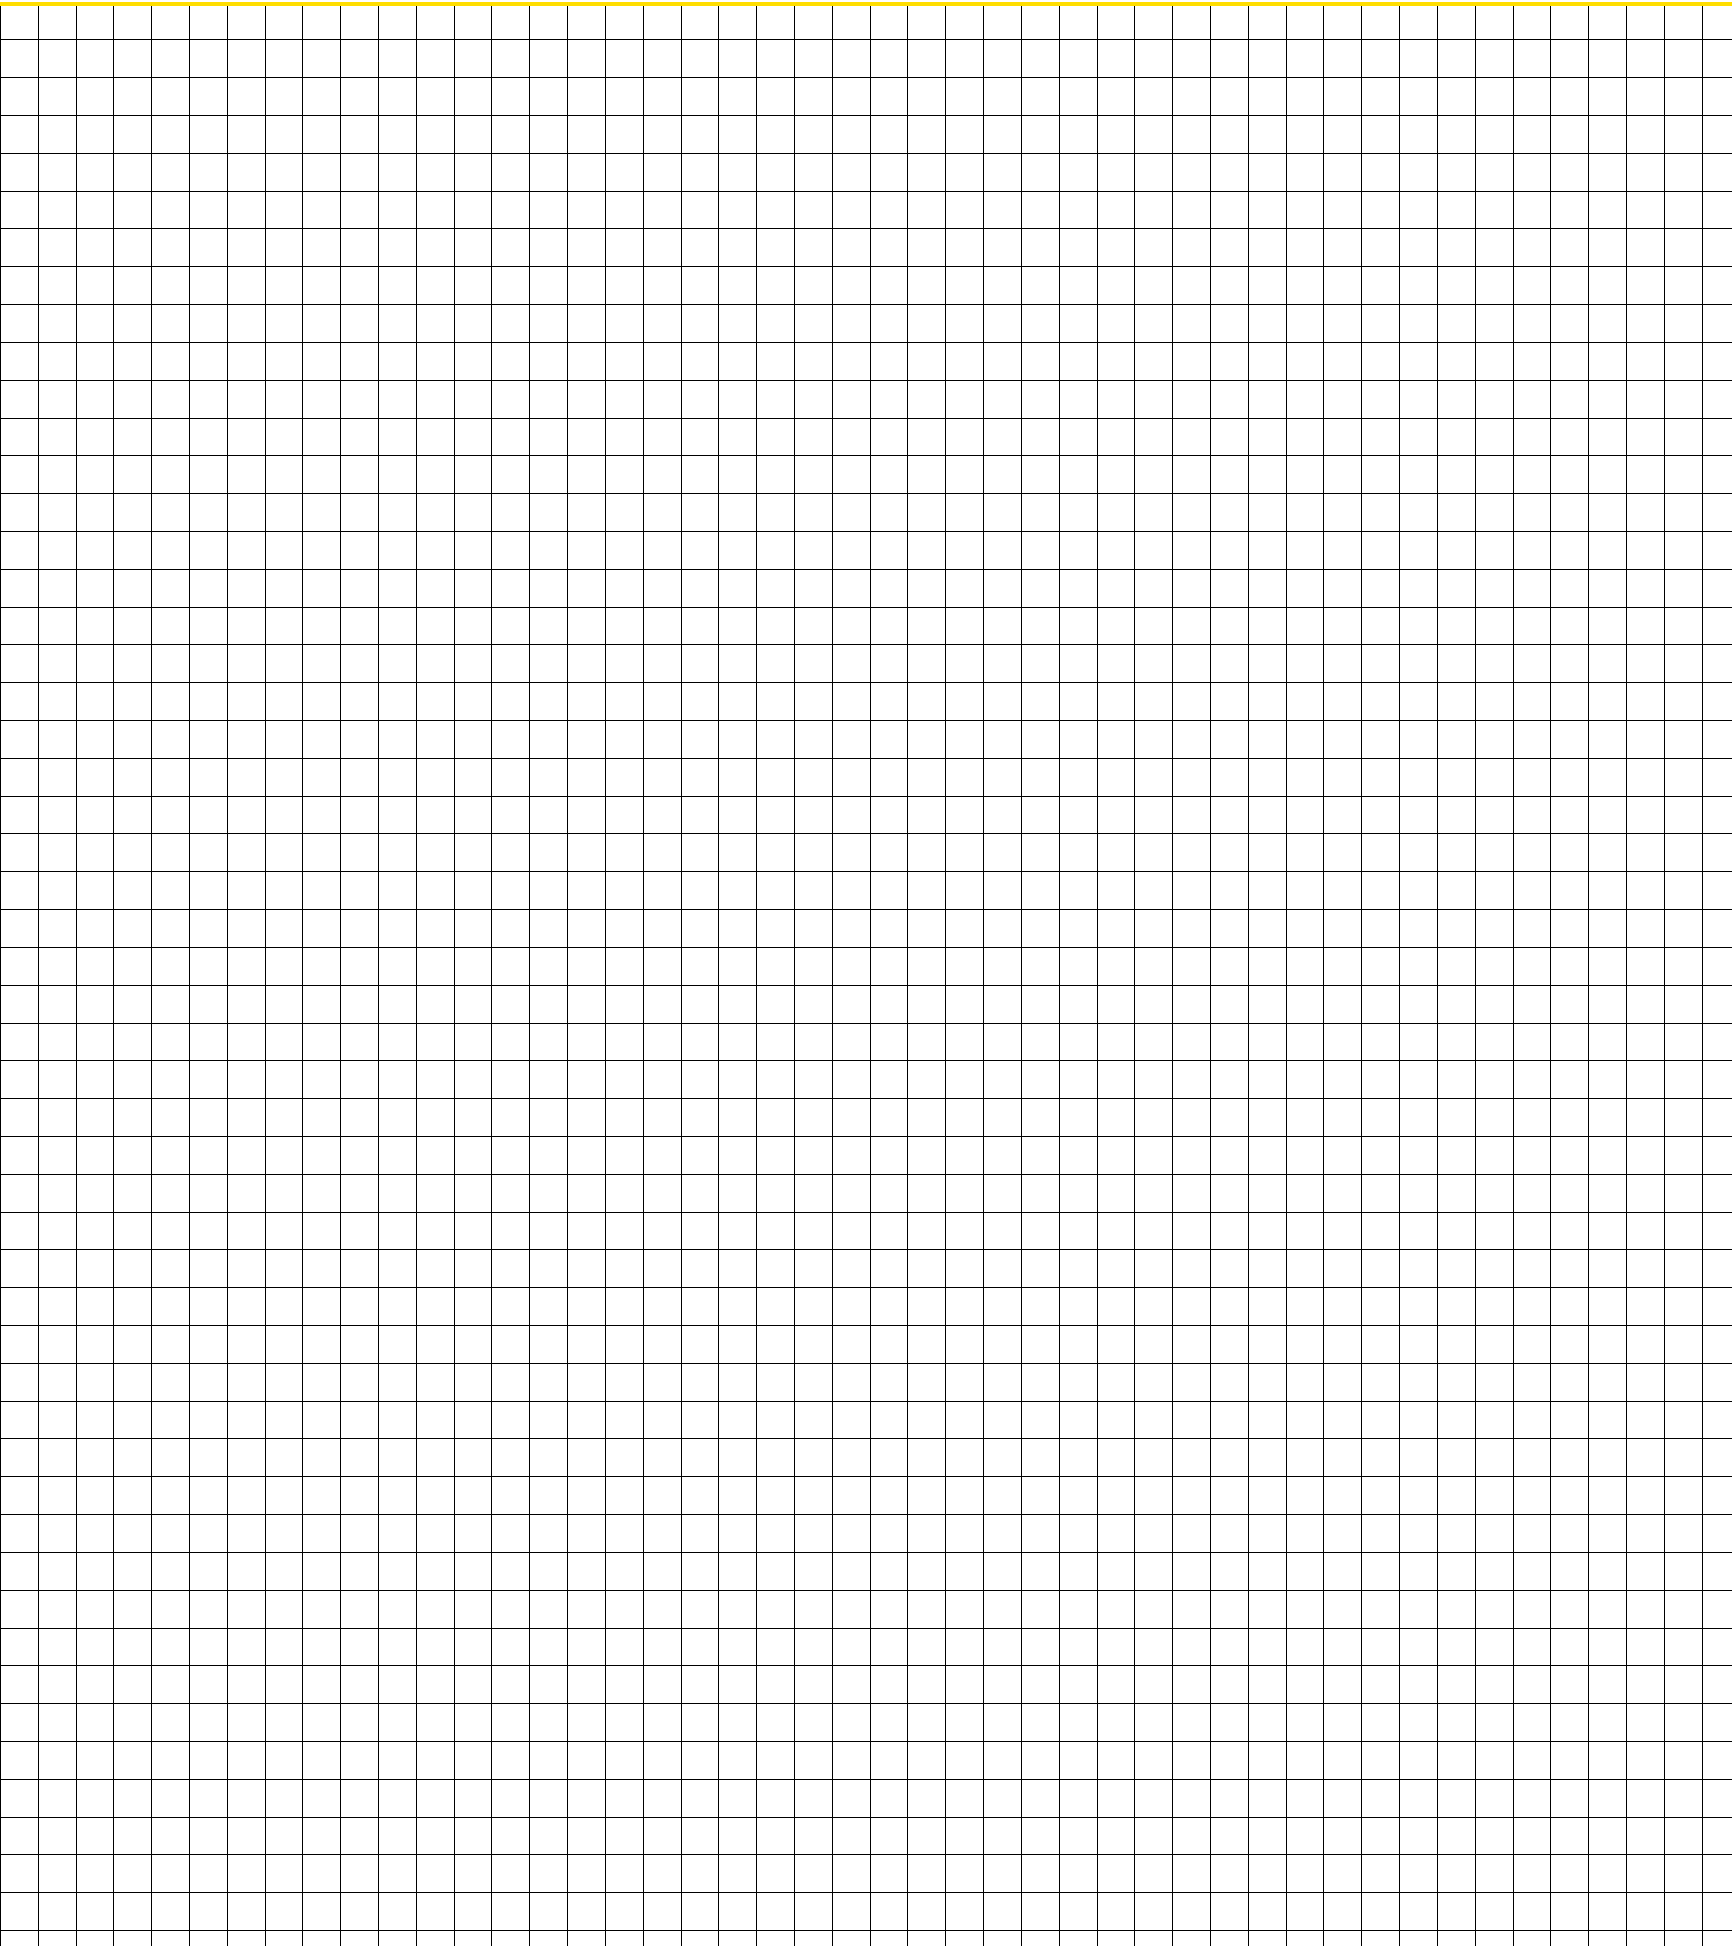

MEET THE TEAM

Die Expertise unseres **Team Solutions** ist auch bei den zahlreichen Events unserer NordCap School, bei Kundenveranstaltungen sowie auf Messen gefragt.

Wir haben ein bisschen in unserem Bildarchiv gestöbert und die folgenden Eindrücke für Sie zusammengestellt.



Untere Reihe von links: Oliver Froesch (NC Geschäftsführer), Sabine Krelle (NC Solutions Marketing), Carsten Hülsmann (Systemberater Schnellkühler / Schockfroster)

Obere Reihe von links: Elmar Heidenthal (Systemberater Thermik), Siegfried Schweizer (Systemberater Pizzatechnik), Eric Busch (Konzeptberater). Nicht mit im Bild: Claudio Dellera (NC Solutions Innendienst)



Das Team Solutions in unserem Show Room in Erkrath



Trendtour auf der Internorga mit Eric Busch



Organisiert u.a. unsere Messeauftritte: Sabine Krelle



Oliver Froesch im Kundengespräch auf der Intergastra



Pizza-Know-how satt: Siegfried Schweizer auf einem unserer beliebten Pizzaforen



Carsten Hülsmann bei einer Schulungsveranstaltung im NExC Innovation-Center unserer niederländischen Tochter NordCap Nederland



Sorgt mit der erfolgreichen Regeneration von vakuumierten Spargel immer wieder für Überraschung in unserer NordCap School: Elmar Heidenthal

Finanzen|Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel +49 421 48557-0

bremen@nordcap.de

Vertrieb Nord-Ost

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel +49 40 766183-0

hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel +49 6132 7101-0

ingelheim@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel +49 211 540054-0

erkrath@nordcap.de



www.nordcap.de