


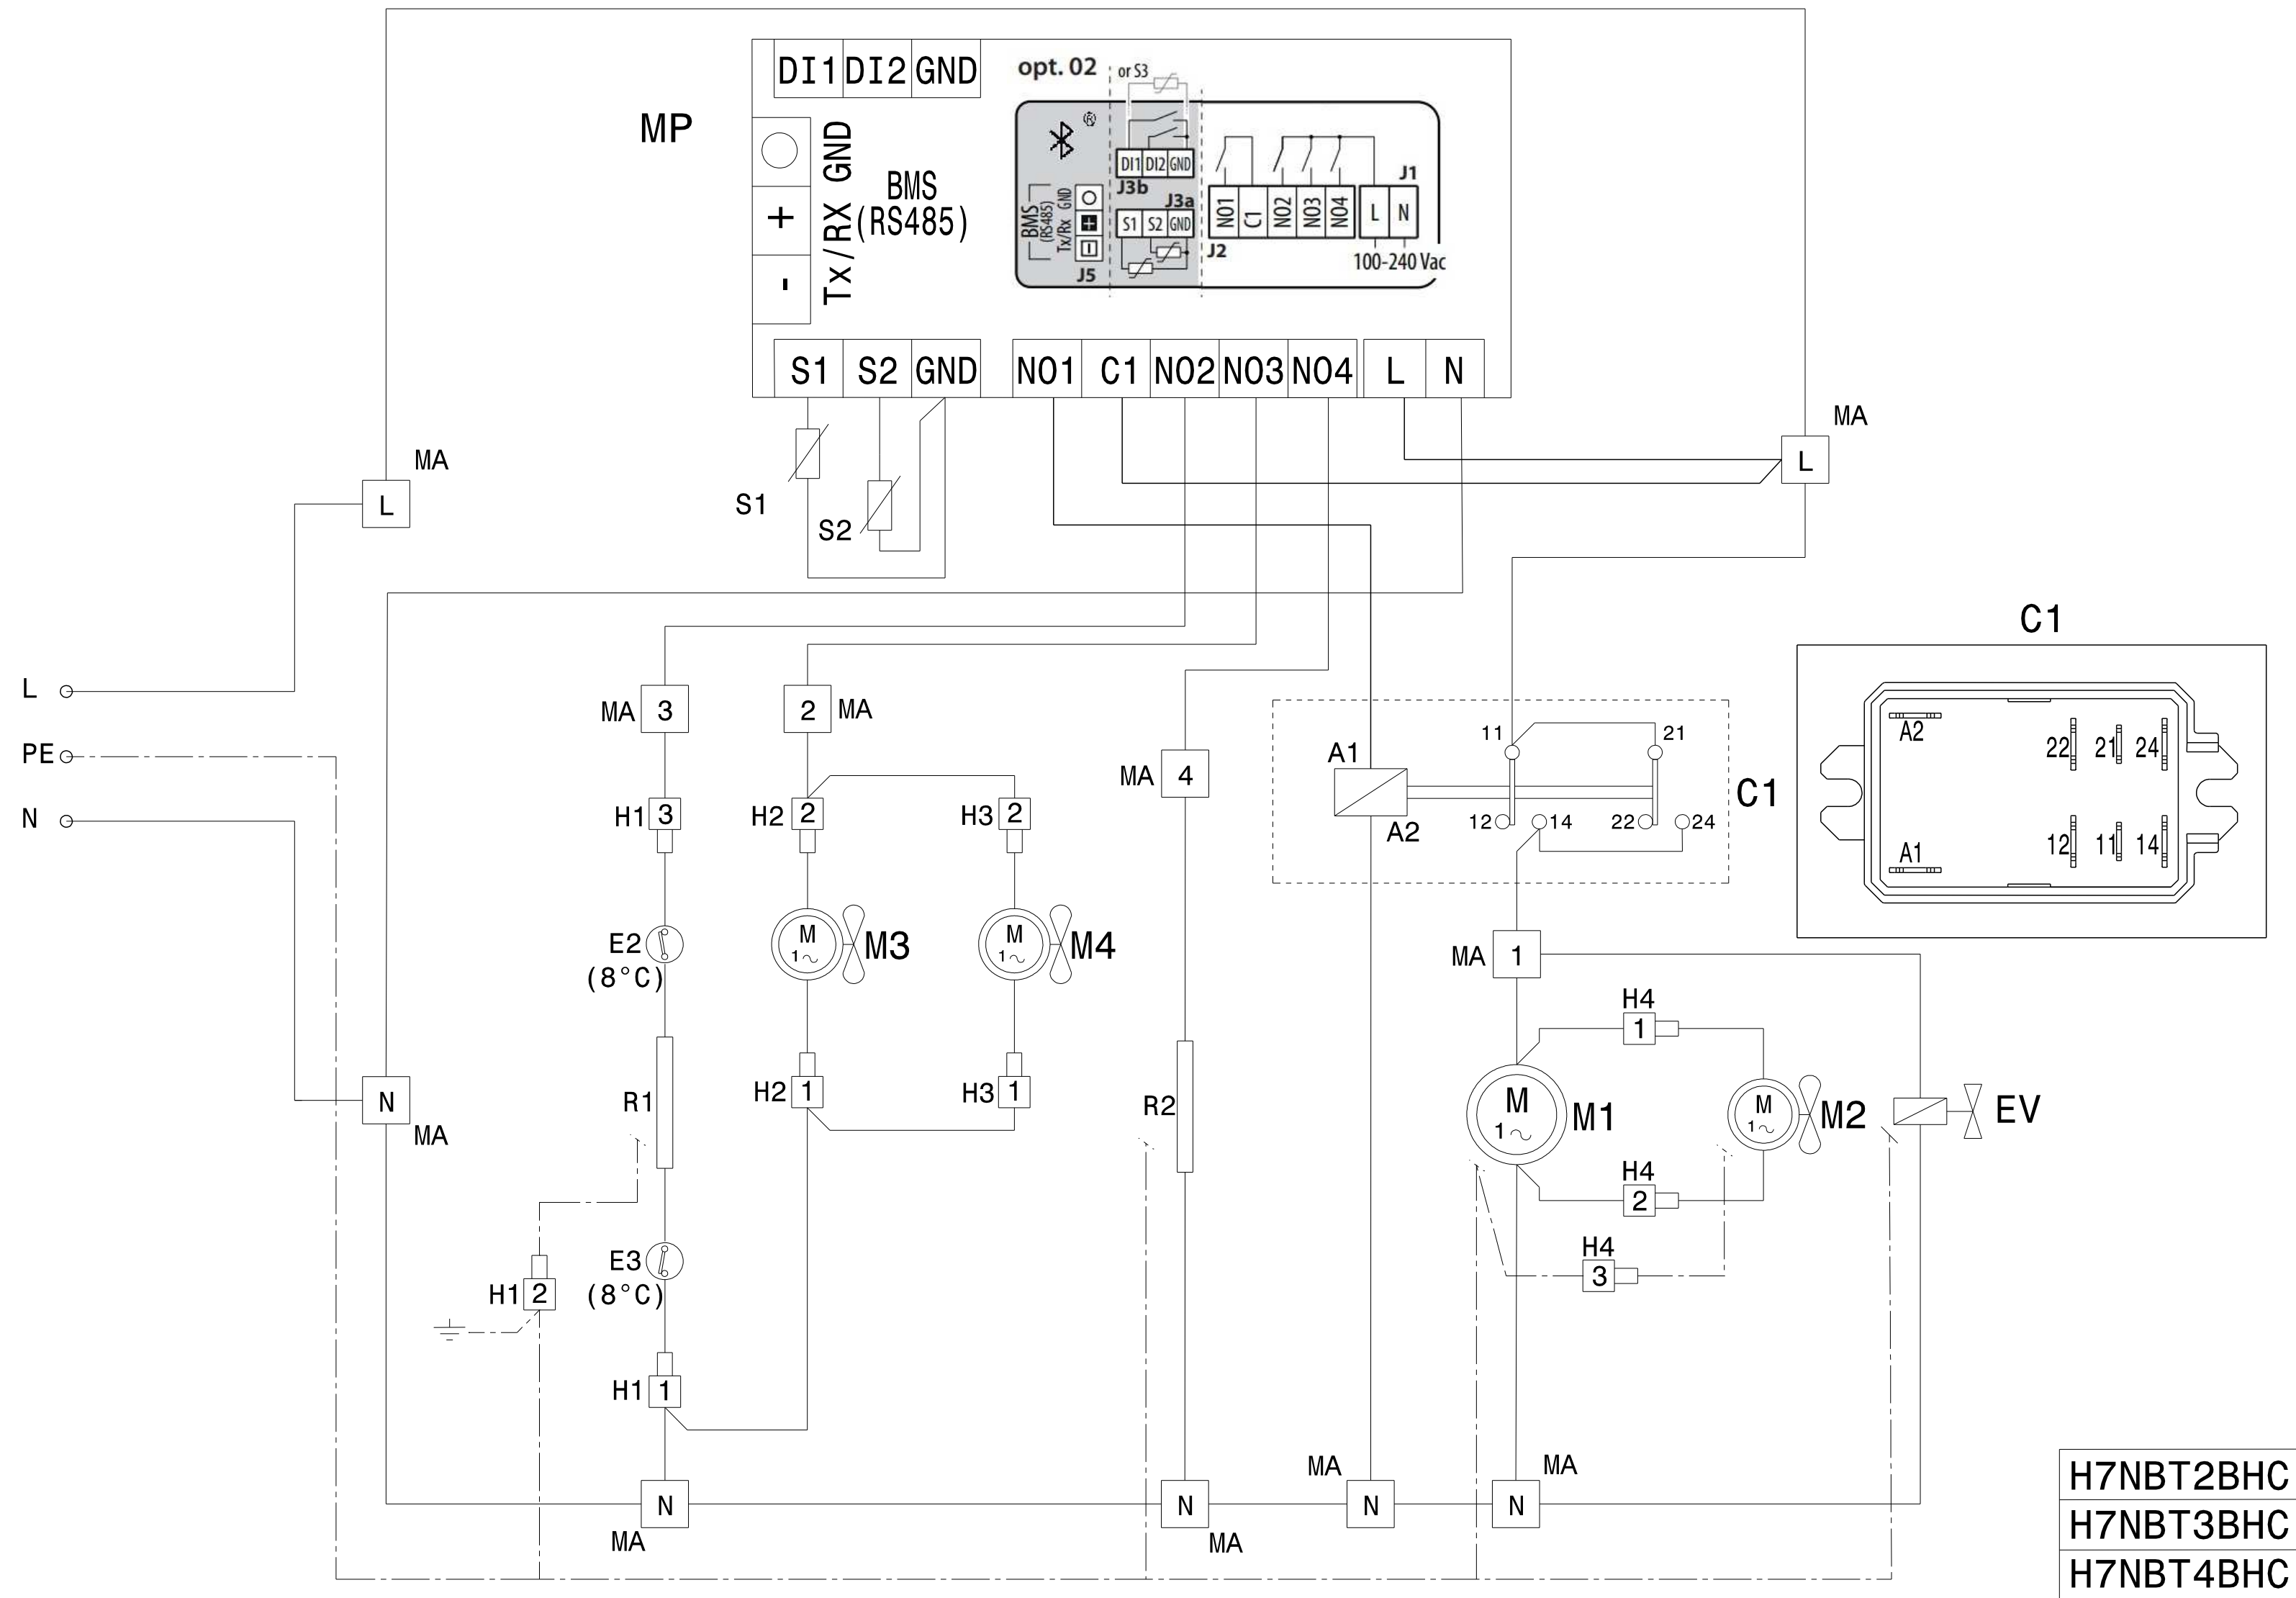

H7NBT2BHC
H7NBT3BHC
H7NBT4BHC

LEGENDE

C1 : RELE' DI POTENZA
MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
E2 : TERMOSTATO DI SICUREZZA DI SBRINAMENTO (20°C)
E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (8°C)
H1 : CONNETTORE 3 VIE
H2/3 : CONNETTORE 2 VIE
H4 : BLOCCHETTO ISOLANTE 3 VIE
M1 : COMPRESSORE
M2 : VENTILATORE CONDENSATORE
M3/4 : VENTILATORE CELLA
MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
R1 : RESISTENZA SBRINAMENTO
R2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE
S1 : SONDA TEMPERATURA CELLA
S2 : SONDA TEMPERATURA EVAPORATORE
EV : ELETTROVALVOLA

C1 : RELAIS DU PUISSANCE
MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (8°C)
E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
H1 : ISOLATION BLOC 3 VOIES
H2/3 : CONNECTEUR RAPIDE A 2 VOIES
H4 : CONNECTEUR A 3 VOIES
M1 : COMPRESSEUR
M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR
M3/4 : VENTILATEUR CELLULE
MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
R1 : RESISTENCE DEGIVRAGE
R2 : RESISTANCE CADRE DE LA PORTE
S1 : SONDE DE TEMPERATURE CELLULE
S2 : SONDE DE TEMPERATURE ÉVAPORATEUR
EV : ELECTROVALVE

LEGEND

C1 : POWER RELAY
MA : MAIN TERMINAL BOARD
E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (20°C)
E3 : SAFETY THERMOSTAT (8°C)
H1 : 3 WAYS CONNECTORS
H2/3 : 2 WAYS CONNECTORS
H4 : INSULATION 3 WAY BLOCK
M1 : COMPRESSOR
M2 : CONDENSER FAN
M3/4 : STORAGE COMPARTMENT FAN
MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
R1 : DEFROST HEATING ELEMENT
R2 : DOOR LINER HEATING ELEMENT
S1 : CELL TEMPERATURE PROBE
S2 : EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE
EV : SOLENOID VALVE

BESCHREIBUNG

C1 : SCHALTRELAIS
MA : HAUPTKLEMMBRETT
E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (8°C)
E3 : SICHERHEITZ-THERMOSTAT (20°C)
H1 : 3 WEGE BLOCK ISOLIERUNG
H2/3 : 2 WEGE SCHNELLVIRBINDER
H4 : 2 WEGE SCHNELLVIRBINDER
M1 : KOMPRESSOR
M2 : VERFLUESSIGERVERTILATOR
M3/4 : KUEHLRAUM-VENTILATOR
MP : TEMPERATURREGLER
R1 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
R2 : TUERRAHMEN-HEIZSTAB
S1 : TEMPERATURE SENSOR CELL
S2 : TEMPERATURFÜHLER EVAPORATOR
EV : SOLENOIDVENTIL