
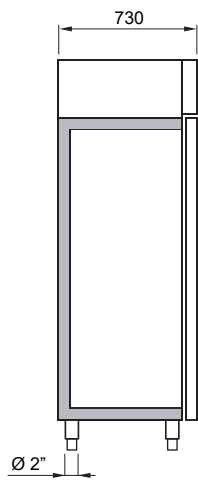






SERIE GV

AL EN1
AB EN1

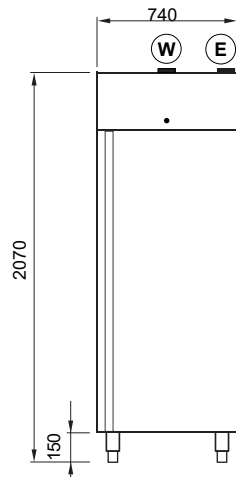

- (E)** Connessione elettrica
Electrical connection
- (W)** Connessione idrica
Water connection

AL EN2
AB EN2

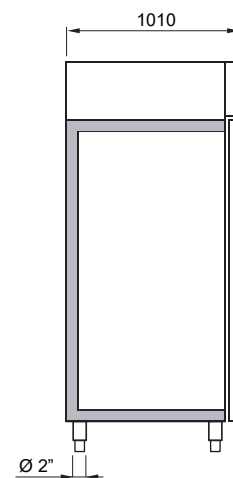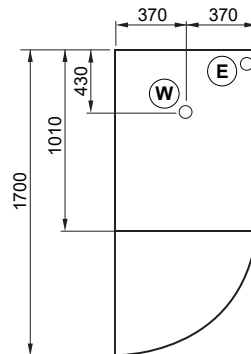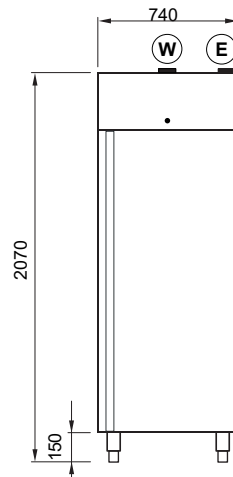

- (E)** Connessione elettrica
Electrical connection
- (W)** Connessione idrica
Water connection

armadi **LIEVITAMATIC / PIZZAMATIC** **LIEVITAMATIC / PIZZAMATIC cabinets**

Modello / model			AL EN1	AL EN1+	AL EN2	AL EN2+	AB EN1	AB EN2
Profondità nominale Nominal Depth	P D	mm	730		1010		730	1010
Capacità Capacity		l	560		820		560	820
Dimensioni Dimensions	LxPxH [WxDxH]	mm	740x730x2070		740x1010x2070		740x730x2070	740x1010x2070
Profondità con porta 90° Depth with 90° door		mm	1420		1700		1420	1700
Porte Doors		n°	1		1		1	1
½ porte Half doors		n°	-		-		-	-
Classe climatica Climatic class			T		T		T	T
Temperatura di esercizio Operating temperature		°C	-2/+35	-20/+35	-2/+35	-20/+35	-2/+35	-2/+35
Umidità relativa Relative humidity		% UR	55+95		55 + 95		-	-
Connessione idrica per UR% Water connection for UR%	Ø pollici [in]		H ₂ O 3/8 → 3/4 F				-	
Refrigerante Refrigerant		gas	R134a	R404A	R134a	R404A	R134a	R134a
Capacità refrigerazione Refrigeration capacity		W	328 (*)	441 (°)	598 (*)	875 (°)	328 (*)	598 (*)
Alimentazione elettrica Electric power supply		V/~/Hz	230/1/50					
Assorbimento elettrico max Max. absorbed current		W A	750 4,5	709 4,2	750 4,5	955 5,4	750 4,5	750 4,5
Sistema di refrigerazione Refrigeration system			ventilato air-forced					
Dotazione interna Internal fittings		n°	20 coppie guida 20 pair of slides			20 coppie guida 20 pair of slides		
Predisposizione (teglie) To be used with (baking tins)		n°/mm	20 / 600x400 (▲)		20 / 600x800 (▲) 40 / 600x400 (▲)		20 / 600x400 (°)	20 / 600x800 (▲) 40 / 600x400 (▲)
Passo tra le coppie guida Interstep		mm	35 - 50		35 - 50		35 - 50	35 - 50
Posizioni Standing		n°	38 - 26		38 - 26		38 - 26	38 - 26
Dimensione imballo Packing dimensions	LxPxH [WxDxH]	mm	780x770x2120		780x1050x2120		780x770x2120	780x1050x2120
Volume imballo Packing volume		m³	1,28		1,75		1,28	1,75
Peso Weigh	netto/net lordo/gros	kg	140 180		168 205		140 180	168 205

ARMADIO PREDISPOSTO / EQUIPPED CABINET

Gruppo remoto Remote Unite	cod.		990356	990364	990358	990367	990356	990358
Refrigerante Refrigerant		gas	R134a	R404A	R134a	R404A	R134a	R134a
Potenza elettrica Input electrical power		W	342	649	482	1125	342	482
Potenza refrigerante Refrigerant power		W	506 (*)	486 (°)	680 (*)	875 (°)	506 (*)	680 (*)
Connessione idrica UMC ad acqua Drain connection water UMC	Ø pollici [in]		out coil 3/4 → 1/2 conn. H ₂ O					
Peso predisposto Equipped cabinet weigh	netto/net lordo/gros	kg	115 148		135 170		115 148	135 170
Consumo max acqua Max water consumption	(■) l/min		-	-	-	-	-	-
Tubi scarico Drain tubes	Ø pollici [in]		1	1	1	1	1	1

(*) Temp. Evap. -10°C Temp. Cond. +45°C / Evap. Temp. -10°C Cond. Temp. +45°C
(°) Temp. Evap. -25°C Temp. Cond. +45°C / Evap. Temp. -25°C Cond. Temp. +45°C

(▲) Carico max prodotto per teglia: 1,2 kg / Max amount of food per baking tray: 1,2 kg
(■) t in = +20°C / t out = +40°C