


380-415V 3~
50/60Hz
MAX POWER: 8500W
MAX CURRENT: 12,2A (400V)

| | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| XC | CONNETTORE | CONNECTOR |
| XT | MORSETTO | TERMINAL BLOCK |
| XF1-2 | MORSETTO PORTAFUSIBILE | FUSE HOLDER |
| SMPS | ALIMENTATORE 24Vdc | 24Vdc POWER SUPPLY |
| K1-K2 | CONTATTORE | CONTACTOR |
| H3 | SPIA CICLO ECO | ECO CYCLE LED |
| S4 | MICROINTERRUTTORE AVVIO CICLO AUTOMATICO | MICROSWITCH AUTOMATIC START CYCLE |
| S3 | INTERRUTTORE CICLO ECO | ECO CYCLE SWITCH |
| S2 | PULSANTE AVVIO CICLO | START CYCLE BUTTON |
| S1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAIN SWITCH |
| MV | MOTOVENTILATORE | FAN MOTOR |
| F1 | TERMOSTATO SICUREZZA | SAFETY THERMOSTAT |
| R1-6 | RESISTENZA RISCALDAMENTO | HEATING ELEMENT |
| PB1 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| CU | UNITA' DI CONTROLLO | CONTROL UNIT |

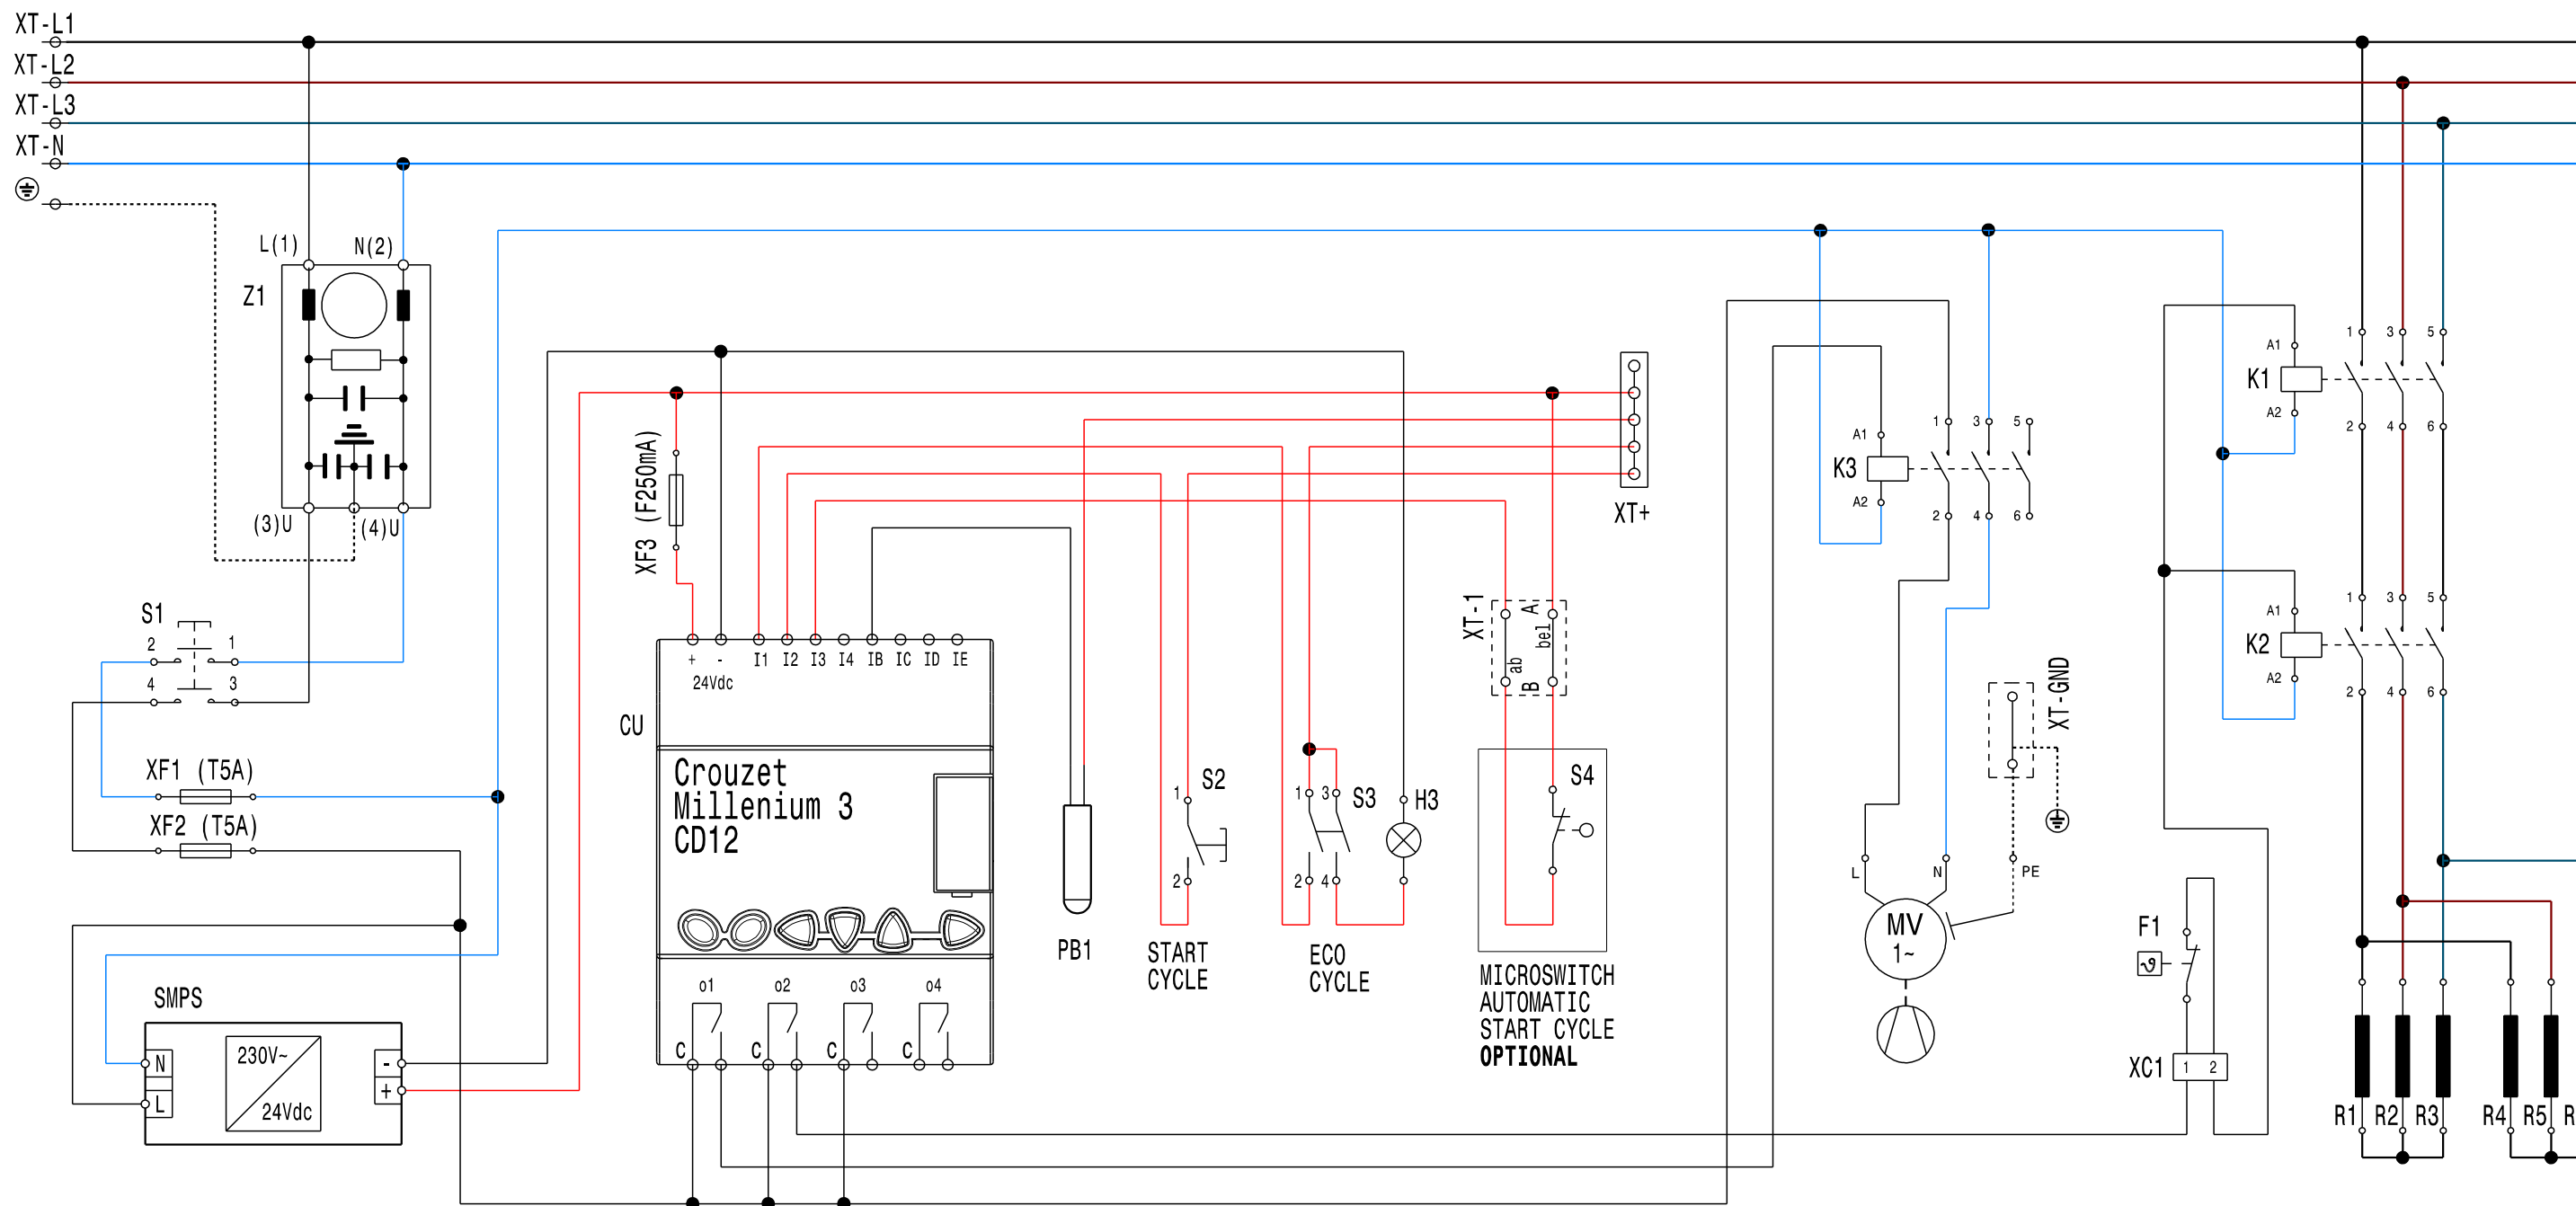

380-415V 3~
50/60Hz
MAX POWER: 8500W
MAX CURRENT: 12,2A (400V)

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Z1 | FILTRO RADIODISTURBI | R.F.I. FILTER |
| XC | CONNETTORE | CONNECTOR |
| XT | MORSETTO | TERMINAL BLOCK |
| XF1-2-3 | MORSETTO PORTAFUSIBILE | FUSE HOLDER |
| SMPS | ALIMENTATORE 24Vdc | 24Vdc POWER SUPPLY |
| K1-K2-K3 | CONTATTORE | CONTACTOR |
| H3 | SPIA CICLO ECO | ECO CYCLE LED |
| S4 | MICROINTERRUTTORE AVVIO CICLO AUTOMATICO | MICROSWITCH AUTOMATIC START CYCLE |
| S3 | INTERRUTTORE CICLO ECO | ECO CYCLE SWITCH |
| S2 | PULSANTE AVVIO CICLO | START CYCLE BUTTON |
| S1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAIN SWITCH |
| MV | MOTOVENTILATORE | FAN MOTOR |
| F1 | TERMOSTATO SICUREZZA | SAFETY THERMOSTAT |
| R1-6 | RESISTENZA RISCALDAMENTO | HEATING ELEMENT |
| PB1 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| CU | UNITA' DI CONTROLLO | CONTROL UNIT |