


# Masszeichnung

## Auftisch-Wärmevitrine Basic A-43-59 RG

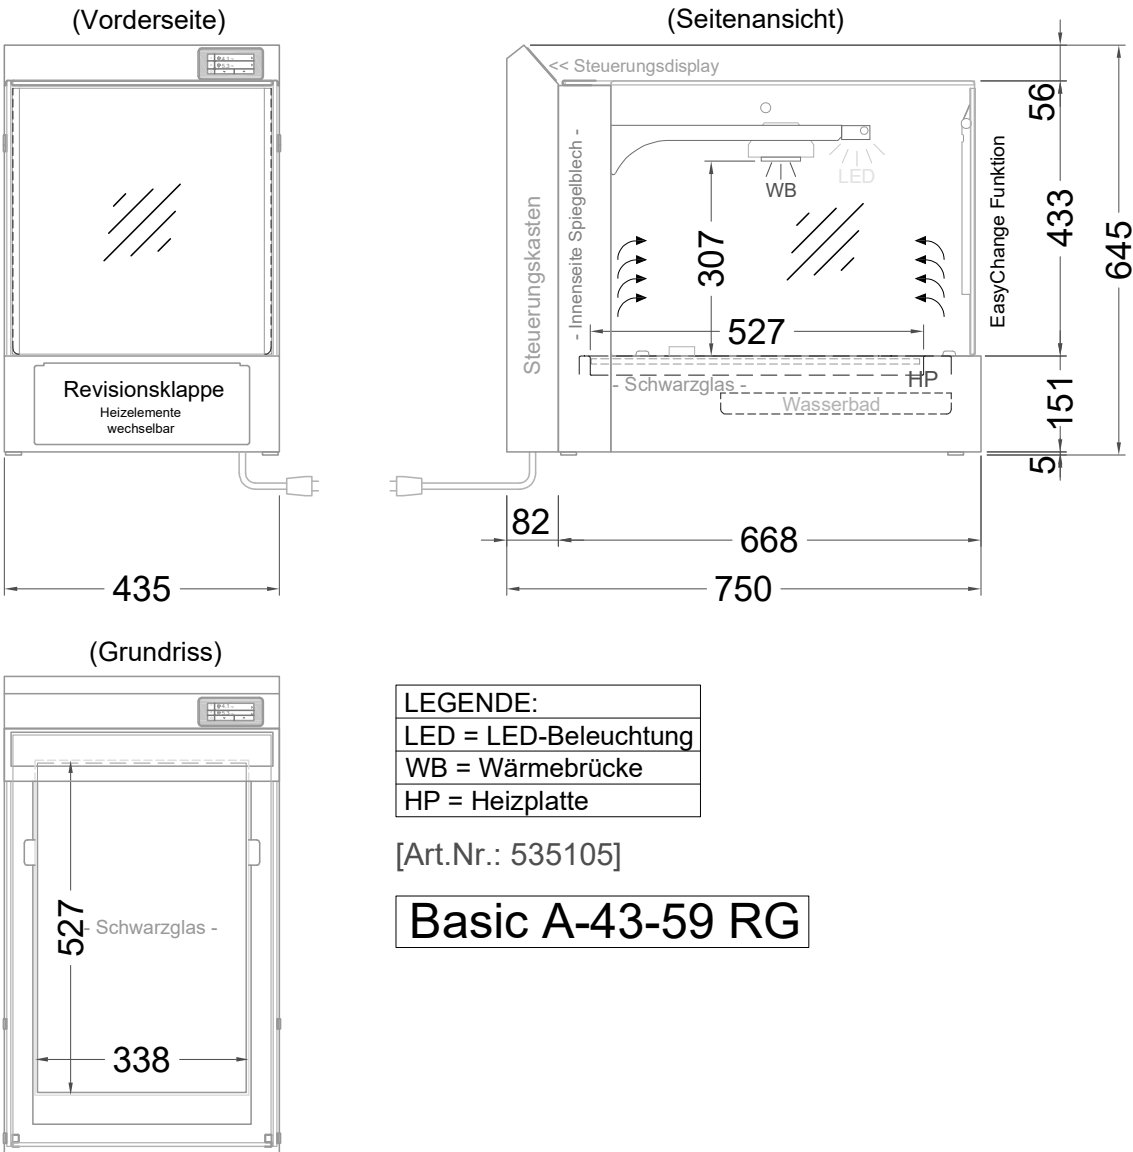

Standardgeräte sind zur Einzelaufstellung konzipiert. Bei Aufstellung von mehreren Geräten nebeneinander muss ein Mindestabstand von 80 mm berücksichtigt werden. Somit wird die Zugänglichkeit der Seitengläser zu Reinigungs- und eventuellen Wartungsarbeiten gewährleistet. Für Geräte, welche bauseits (Stoß an Stoß) zusammengestellt werden gilt: Um thermische sowie hygienische Probleme (Schmutzfugen) auszuschließen, sollte auf die geplante Aufstellung hingewiesen werden. Die Abstimmung der Geräte wird dann auf die jeweilige Einbausituation erfolgen.