



*Aus Technik wird
Gastfreundschaft.*

SERIE GKM / GTM 700 ECO ENERGIEEFFIZIENZ IM DOPPELPAK

by NordCap

Die Energiesparer: SERIE GKM / GTM 700 ECO

Mit dem Umluft-Schränken GKM und GTM 700 ECO sorgen Sie für nachhaltige Flexibilität in Ihrer Küche. Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:

Weniger Energie!

A Gewerbekühlschrank GKM 700 ECO:
Energieeffizienzklasse A

B Gewerbetiefkühlschrank GTM 700 ECO:
Energieeffizienzklasse B

Viel Platz!

Kompakt in den Abmessungen, groß im Nettoinhalt: 490 Liter!

Mehr Flexibilität!



Die in den Seitenwänden integrierten Auflagerippen bieten Platz für 24 x GN 2/1, Abstand: jeweils 55 mm

Starke Leistung!

Temperaturbereich Pluskühlung: -2 bis +8 °C
Temperaturbereich Minuskühlung: -25 bis -15 °C

Kältemittel R 290

Für die ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit Ihrer Investition!

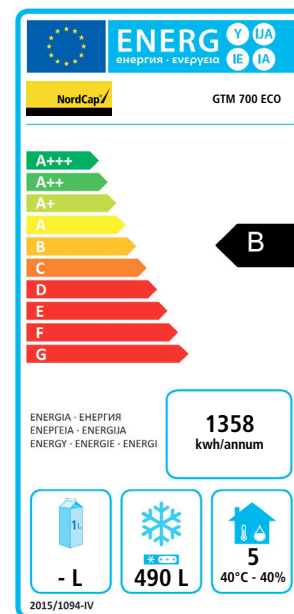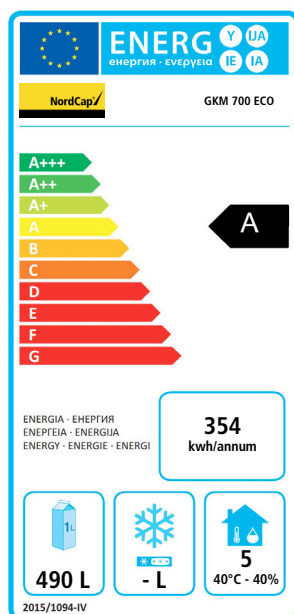

GEWERBEKÜHLSCHRANK GKM 700 ECO

B x T x H in mm außen innen	700 x 840 x 2080 550 x 710 x 1480, Tiefe bei geöffneter Tür: 1460		
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Anschlusswert	295 W / 230 V	Kälteleistung	294 W / VT -10 °C
Artikel-Nr.	4748610075		
Verkaufspreis	2.449,00 €		

GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK GTM 700 ECO

B x T x H in mm außen innen	700 x 840 x 2080 550 x 710 x 1480, Tiefe bei geöffneter Tür: 1460		
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Anschlusswert	540 W / 230 V	Kälteleistung	452 W / VT -25 °C
Artikel-Nr.	4748620075		
Verkaufspreis	2.775,00 €		

Weitere Produktmerkmale

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen und innen CNS 1.4301
- verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, mit Schloss und werkzeugfrei wechselbarer 7-Kammer Dichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, Alarm- und HACCP-Kontrollfunktion
- bedarfsgerechte intelligente Abtaung mit elektrischer Tauwasserverdunstung
- 3 GN-Tragrost 2/1 in Serie, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße 150 mm, sockelbaufähig