


Masszeichnung


Auftisch-Wärmevitrine Basic A-111-59




(Bedienseite)

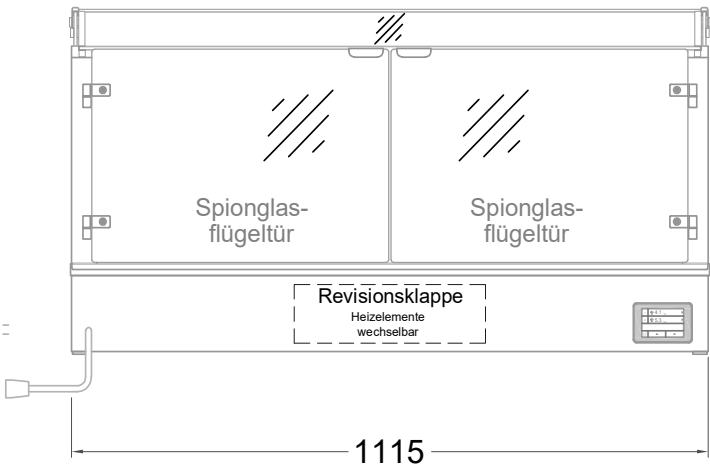


(Seitenansicht)

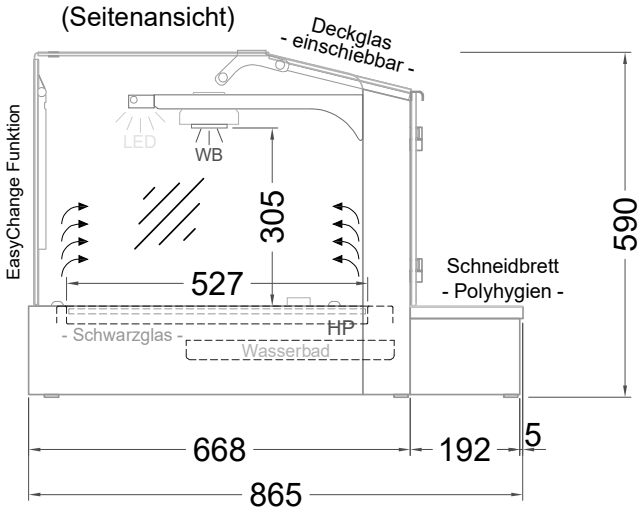

(Kundenseite)

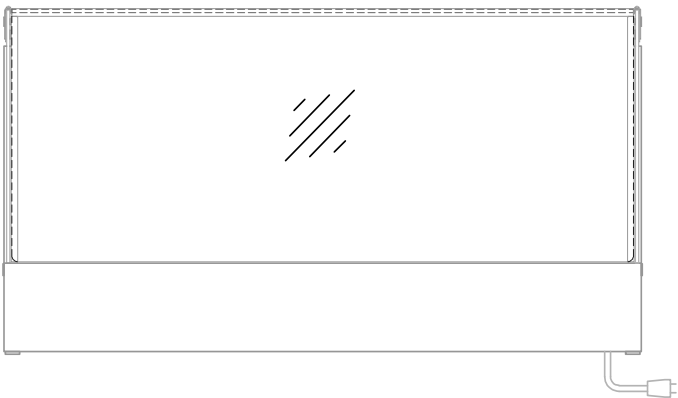

(Grundriss)

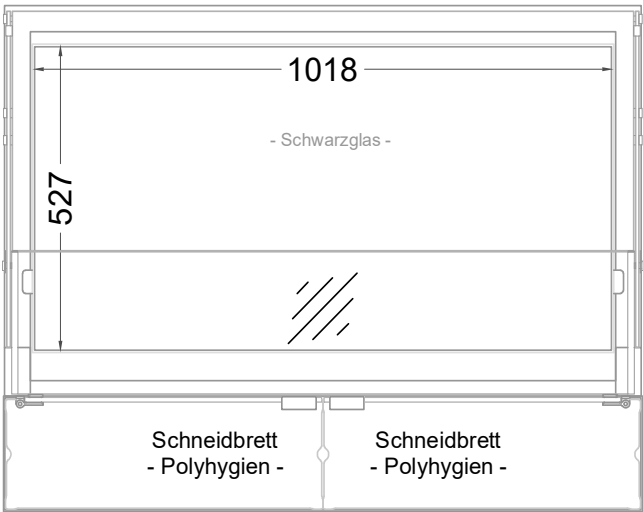

LEGENDE:
LED = LED-Beleuchtung
WB = Wärmebrücke
HP = Heizplatte

[Art.Nr.: 535103]

Basic A-111-59

Standardgeräte sind zur Einzelaufstellung konzipiert. Bei Aufstellung von mehreren Geräten nebeneinander muss ein Mindestabstand von 80 mm berücksichtigt werden. Somit wird die Zugänglichkeit der Seitengläser zu Reinigungs- und eventuellen Wartungsarbeiten gewährleistet. Für Geräte, welche bauseits (Stoß an Stoß) zusammengestellt werden gilt: Um thermische sowie hygienische Probleme (Schmutzfugen) auszuschließen, sollte auf die geplante Aufstellung hingewiesen werden. Die Abstimmung der Geräte wird dann auf die jeweilige Einbausituation erfolgen.